

FRY TOP S électrique M80 plaque en chrome brossé - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur totalement indépendante de la table de cuisson.
- Grand canal inondable sur le pourtour de la plaque de cuisson pour recueillir les résidus de cuisson, incliné vers l'avant pour l'écoulement des liquides dans le grand tiroir.
- Grand tiroir de récupération des graisses.
- Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque.
- Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort des opérateurs dans la cuisine.
- Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique
- Bouchon de trop-plein en acier inoxydable, fourni en accessoire, pour la gestion de l'inondation du canal
- Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public
- Nouvelle version avec une surface de cuisson identique et un rendement énergétique réduit.
- L'augmentation du rendement par cm² permet de réduire la consommation jusqu'à 15 % par rapport aux versions conventionnelles
- Gouttière inondable pour recueillir les résidus de cuisson sur le pourtour de la plaque de cuisson, ce qui facilite le nettoyage et

permet de mieux conserver l'humidité des aliments cuits

- Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique
- La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque
- Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public
- Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique
- Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.
- Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.
- Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire
- Plaque de cuisson en chrome brossé, la technologie innovante de chromage utilisée combine la résistance des plaques d'acier avec les propriétés anti-oxydantes des plaques de chrome, ce qui donne une surface légèrement rugueuse qui améliore la résistance aux coupures et aux chocs. Il est possible d'utiliser des outils métalliques directement sur la plaque sans risquer de l'endommager.

FRY TOP S électrique M80 plaque en chrome brossé - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR

SERIE
DIAMANTE 90

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1770639
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	113 Kg
VOLUME (net)	0.626
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
VOLUME DU PAQUET	0,836 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	128 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	15 kW
GRADE IP	IPX5

**FRY TOP S elettrica M80 piaque en chrome
brossé - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté**

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR


SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..



D94/10STFTE..

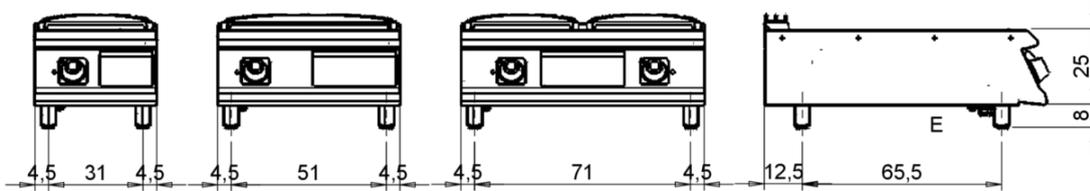

D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..

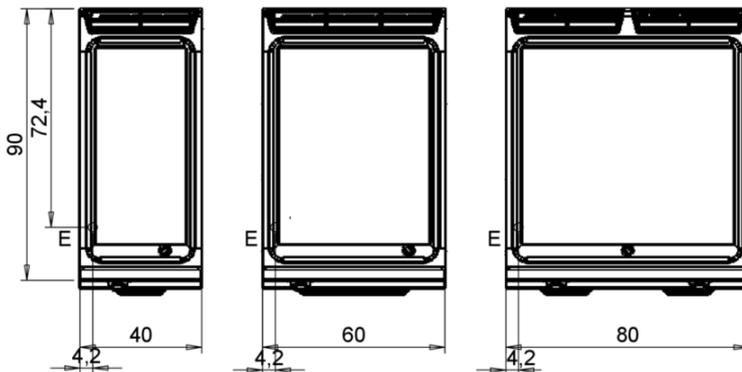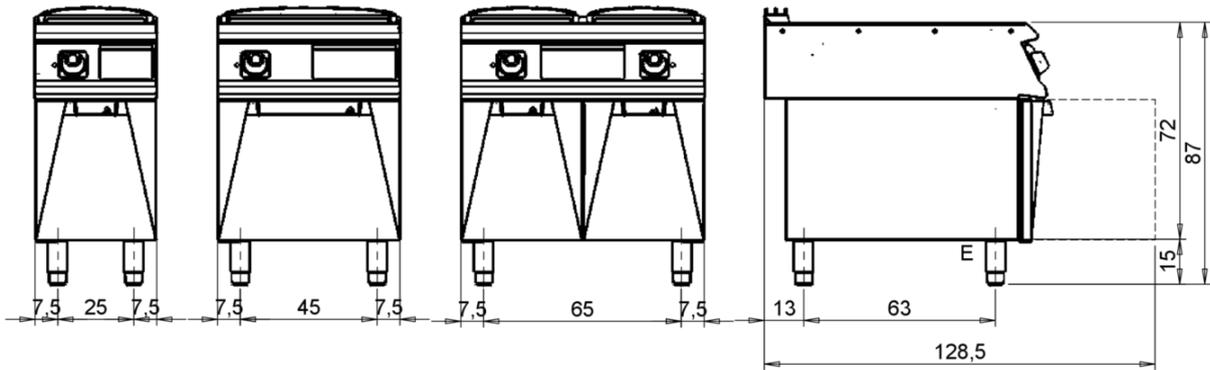

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenuimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

FRY TOP S électrique M80 plaque en chrome brossé - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR

SERIE
DIAMANTE 90




Surface chromée brossée, conçue pour résister aux rayures et faciliter le nettoyage quotidien. Conforme au règlement (CE) n° 1935/2004



Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique




Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique



Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.



La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque



Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.



Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public



Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire

FRY TOP S électrique M80 plaque en chrome brossé - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Grattoir pour le nettoyage des plaques lisses - chromé
CR1356399	RPR	Raclette à plaque chromée rayée
CR1658629	D97CPFT68	Tiroir de nettoyage de la friteuse M60 - M80
CR1658609	97TFT	Capuchon de nettoyage de la plancha
CR1354999	PKLR	Lames de remplacement (10PCS)
CR1658689	9AFT8	Protection anti-éclaboussures M80
CR1659249	PAFT8	M80 SUPER FRY TOP ACCESSORY HOLDER
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 BASSIN GN1/3 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 BOLS GN1/9 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	GRILLE DE MAINTIEN DE FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	GRILLE DE MAINTIEN DE FRY TOP
CR1658709	D7968CAFT	CHARGEMENT DE L'EAU POUR FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAZ OU ÉLECTRIQUE
CR1658799	D98EKSCFT	VIDANGE CONTINUE POUR FRY TOP M80 - D90 - ÉLECTRIQUE
CR1658829	D98ECSCFT	CHARGE + DÉCHARGE CONTINUE POUR FRY TOP M80 - D90 - ÉLECTRIQUE
CR0996979	DBVP4	Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accessoires pour porte-couteau en diamant
CR0997019	DAPD	Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants
CR0997039	DAPS	Accessoires pour étagère à épices en diamant
CR0997049	DAPM	Accessoires pour porte-accessoires diamant
CR0997059	DAPDB	Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles
CR1353589	DBVC4	Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40