

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Platten mit 2 mm Dicke Platten mit 2 mm Dicke. Alle Geräte mit der Modellbezeichnung (T4W) sind 4.0 Ready-Geräte, mit denen Sie alle Vorteile der Anbindung Ihrer Geräte an ein Cloud-System nutzen können.

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

TECHNISCHE DATEN

■ Thermoblock®-Heizelemente, gepanzert und umhüllt von einem hochhitzebeständigen Aluminiumguss. ■ Automatische Wasserbefüllung programmierbar in 3 verschiedenen Modi: automatisch mit Literzähler, schnell, langsam. ■ Verwendung in 7 Funktionen: Bratplatte / Schmorpfanne / Nudelkocher / langsames Kochen / Dämpfen / Wasserkocher / Bain-Marie. ■ Zwei USB-Ausgänge unter dem Armaturenbrett (Bereich des Fachs) zum Speichern von Rezepten und Aktualisieren der Software. ■ Feuerungskontrolle durch Kernsonde. ■ Entleerung des Produkts über eine spezielle Öffnung in der Schale, die sich im Fach befindet. ■ Spezieller Wasserablauf mit Überlauf. ■ Interner Speicher zum Speichern voreingestellter Rezepte, die über USB auf ein anderes Gerät übertragen werden können. ■ Doppelwandiger Deckel ohne umlaufende Dichtung.

■ Bratplatte: Eine Kochplatte, auf der Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Gemüse und Eier direkt gegart werden. ■ Schmortopf: Dient zum Schmoren oder Garen von Fleisch, Geflügel oder Gemüse in einer aromatischen Flüssigkeit bei kontrollierter Temperatur. ■ Nudelkocher: Ein Gerät, das zum Kochen von Nudeln in großen Mengen bestimmt ist. ■ Slow Cook: Eine langsame Garmethode bei niedriger Temperatur, bei der Fleisch, Eintöpfe, Suppen und andere Gerichte stundenlang in einem thermostatisch geregelten Vakuumtopf langsam gegart werden können. ■ Dampfgarer: Ein Gerät, das zum Garen von Lebensmitteln durch Dampf verwendet wird, wodurch die Nährstoffe erhalten bleiben und die Textur und der Geschmack der Lebensmittel bewahrt werden. ■ Wasserkocher: Ein Gerät, das dazu dient, Wasser schnell und effizient zum Kochen zu bringen. ■ Bain-marie: Eine Koch- oder Warmhaltetechnik, bei der ein Behälter mit Lebensmitteln über kochendes Wasser gestellt wird.

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1659819T4W
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	103 Kg
VOLUMEN (netto)	0.244
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	116 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	10 kW
IP-GRAD	IPX4


MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

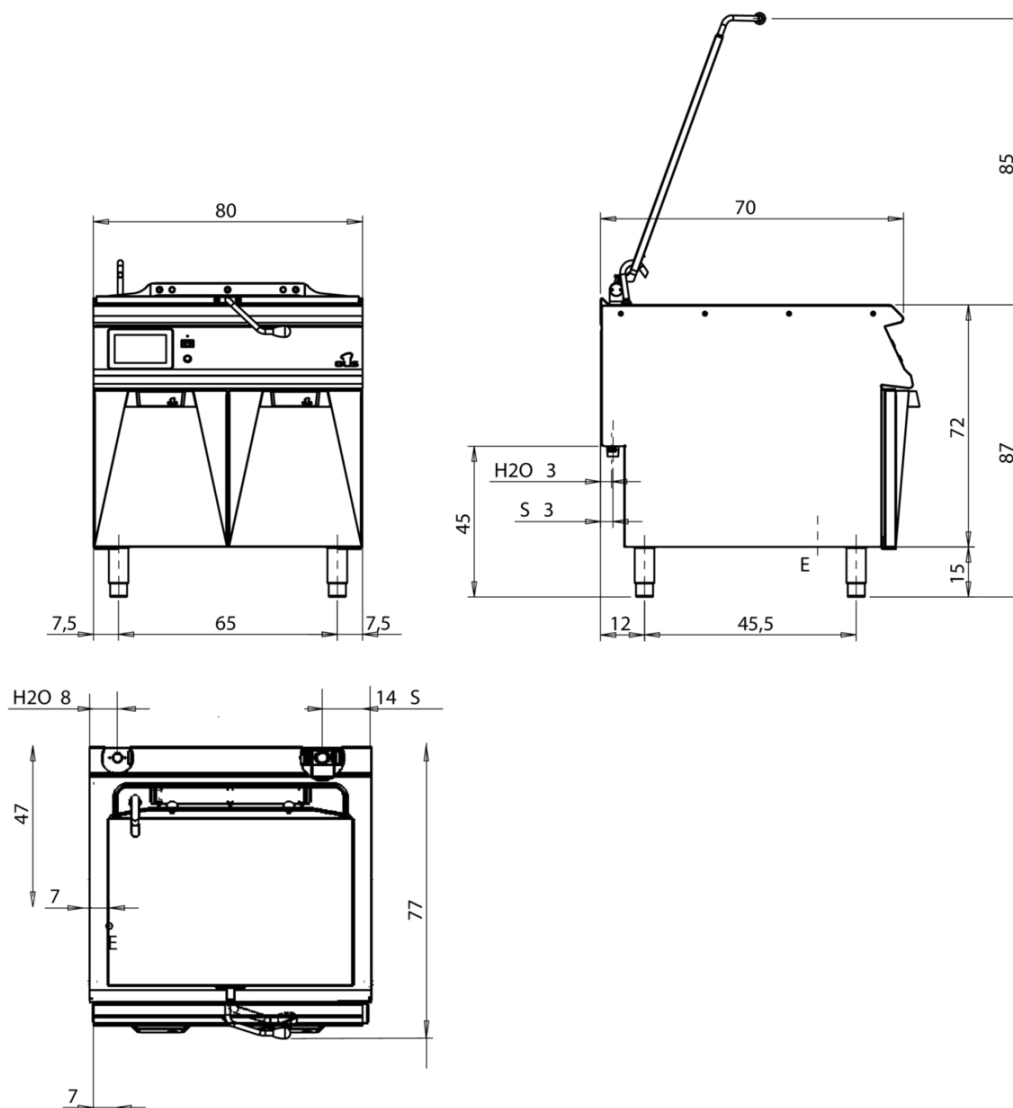

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água UNI EN 10226-1 R 1"	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	EN ISO 228-1 G3/4	
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0




Automatische Wasserbefüllung mit der Möglichkeit der Programmierung von Litern.




Leicht verständliches und benutzerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld. Möglichkeit, persönliche Rezepte zu speichern.



Leitungswasserabfluss mit Überlauf und Beckenabfluss mit Verschlussstopfen.



Mit der Funktion PREHEAT kann die Kochplatte vorgeheizt werden, um die Speisen reaktiv zu garen. Durch die Einstellung einer Solltemperatur stellt das Gerät ein höheres Temperaturdelta ein, um die durch die Positionierung der Speisen bedingte Absenkung zu kompensieren.



Dank des G-Power-Systems haben Sie die Möglichkeit, die von FitPan gelieferte Leistung auf einfache und individuelle Weise zu verwalten; der Algorithmus verwaltet die gelieferte Leistung in 4 + 100 Varianten.



Becken zum Ablassen des gekochten Produkts in den Tank. Garantierte Sauberkeit der Station und einfacher Transport der Produkte.



Feuerungskontrolle durch Kernsonde.



Die Möglichkeit, 2 separate Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen zu steuern. 5 gepanzerte Heizelemente mit hohem Wärmewiderstand, die die Temperatur auf der gesamten Fläche gleichmäßig und stabil halten.

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819T4W

MODELLO
D74/10MFE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1659889	OFFPM	
CR1200169	GFMCF	WANNENGITTER
CR1659929	FSLM	
CR1200159	CPC1/3MCF	KORB GN1/3 FÜR NUDELKOCHER
CR1659909	PMLM	
CR1200119	TSCMCF	SLOW COOKER STAND
CR1659919	PPRM	
CR0956330	SDXP	PALETTE
CR0999069	CRLMCF	Wagen für multifunktionales GN 1/1 E 2/1
CR1200149	CV1/3MCP	GN1/3 Dämpfkorb 160x280x115(H)cm
CR1357479	4.IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR1357499	4.IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud