

INDUZIONE TUTTOCAMPO - 28kw - Versione Top

CODICE
CR1358569

MODELLO
DT94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piano vetroceramico infrangibile. ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura. ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Potenza regolabile su 12 livelli Riscaldamento ottenuto con una induttanza dotata di dispositivo che rileva la presenza del recipiente di cottura sulla zona di cottura e attiva/disattiva automaticamente il riscaldamento.

■ Garantisce il corretto posizionamento e adeguatezza della pentola ■ Potenza regolabile su 12 livelli ■ Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Zone cottura con potenza 5KW ■ Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a Cloud ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.

INDUZIONE TUTTOCAMPO - 28kw - Versione Top

CODICE
CR1358569

MODELLO
DT94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1358569
DEFINIZIONE	DT94/10 TCIITC INDUZ.M80 TC ELETTRON.TOP
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE TOUCH
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	0 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	460 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	0,540 m3
PESO LORDO IMBALLO	60 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA	28 kW
GRADO IP	IPX5

INDUZIONE TUTTOCAMPO - 28kw - Versione Top


CODICE
CR1358569

MODELLO
DT94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

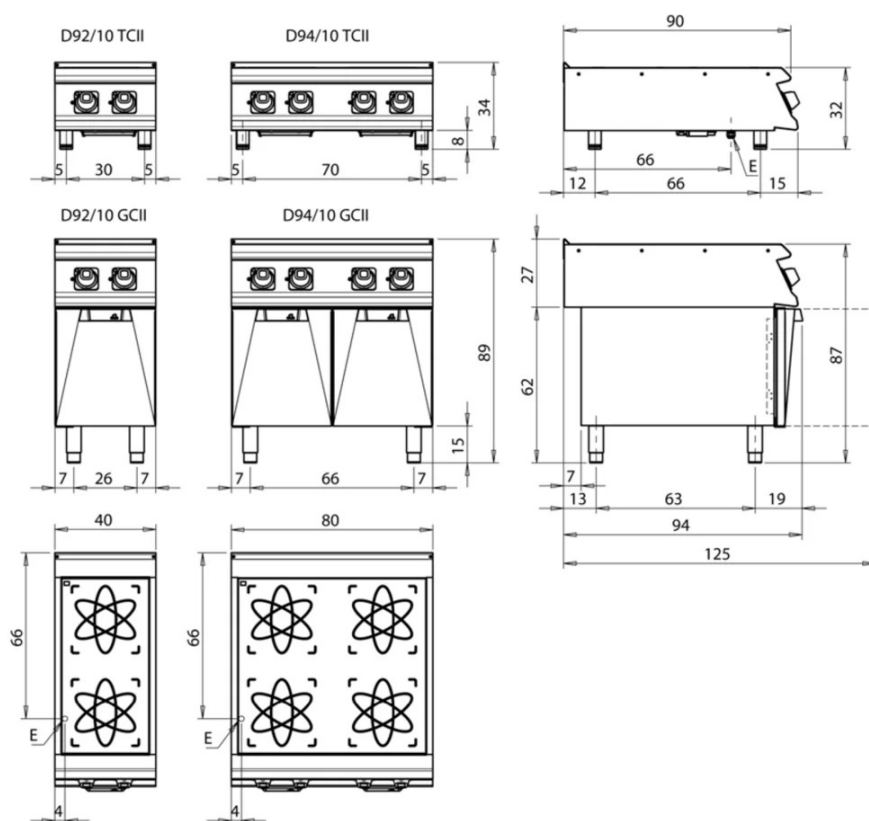

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

INDUZIONE TUTTOCAMPO - 28kw - Versione Top

CODICE
CR1358569

MODELLO
DT94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



Potenza regolabile su 12 livelli



Induzione a controllo "meccanico"
predisposta per collegamento IOT a
Cloud



Componentistica professionale testata
per sopportare un uso intensivo nel
tempo



Sensore di sicurezza per evitare il
surriscaldamento.



Zone cottura con potenza 5KW

INDUZIONE TUTTOCAMPO - 28kw - Versione Top

CODICE
CR1358569

MODELLO
DT94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355469	D94/10B	Base aperta 80cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40