

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostato

CODICE  
CR1652539T4W

MODELLO  
DT94/10SFTEA-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura ribassata rispetto al piano di 40 mm. ■ Piastre di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce o cromo duro lucido, tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate. ■ Piastre inclinate di 10mm verso il fronte macchina. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Dimensioni : 40, 60, 80, ■ Riscaldamento per mezzo di resistenze corazzate in incoloy. ■ Temperatura di cottura controllata termostaticamente e regolabile da 110 a 280°C. ■ Termostato di sicurezza.

■ Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata e migliore mantenimento

dell'umidità dei cibi in cottura ■ Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale ■ Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostatoato

CODICE  
CR1652539T4W

MODELLO  
DT94/10SFTEA-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1652539T4W
DEFINIZIONE	DT94/10SFTEA-T4W FTE LISCIO 430 M80 A/G
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	113 Kg
VOLUME (netto)	0,626
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	0,836 m3
PESO LORDO IMBALLO	128 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	15,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	D94/10SFTEA

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostatatato



weinnovate cooking

CODICE  
CR1652539T4W

MODELLO  
DT94/10SFTEA-T4W


SERIE  
DIAMANTE 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..

D94/10STFTE..

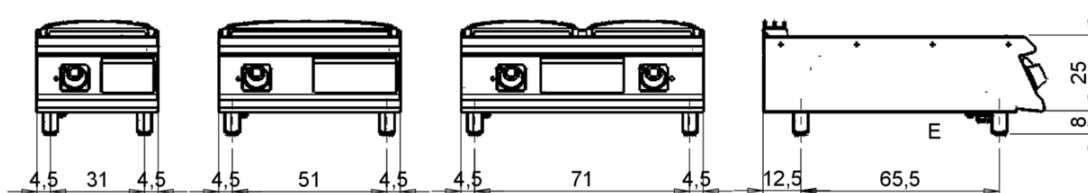

D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..



## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostato

CODICE  
CR1652539T4W

MODELLO  
DT94/10SFTEA-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata, e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura



Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici



Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale



Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.



Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.



Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostatoato

CODICE  
CR1652539T4W

MODELLO  
DT94/10SFTEA-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud
CR1354989	PRPC	Raschietto pulizia piastra liscia - cromata
CR1356399	RPR	Raschietto piastra cromata rigata
CR1658629	D97CPFT68	Cassetto pulizia piastra fry top M60 - M80
CR1658609	97TFT	Tappo per pulizia plancha
CR1354999	PKLR	Lame di ricambio (10PCS)
CR1658689	9AFT8	Alzatina paraspruzzi 90cm M80
CR1658709	D7968CAFT	CARICO ACQUA PER FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELETTRICO
CR1658799	D98EKSCFT	SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M80 - D90 - ELETTRICO
CR1658829	D98ECSCFT	CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M80 - D90 - ELETTRICO
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40