

MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA

CODICE
CR0995509

MODELLO
D94/10TCTGSX

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa central y anillo de hierro fundido. ■ Quemador de acero controlado por válvula de seguridad de termopar. ■ Encendido piezoeléctrico con pulsador protegido contra líquidos. ■ Temperatura regulable en la placa de 50° a 450°C. ■ Válvulas de seguridad de termopar con llama piloto.

■ Placa superior gruesa con anillo central desmontable. ■ Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA

CODICE
CR0995509

MODELLO
D94/10TCTGSX

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0995509
DEFINICIÓN	D94/10 TCTGSX TUTTAPIAST.G.2 F SX TOP
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	69 Kg
VOLUMEN (neto)	0.18
LONGITUD DEL PAQUETE	850 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	570 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,494 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	80 Kg
POTENCIA DE GAS	17,50
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	15,50
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
MODELO CERTIFICADO	D94/10 TCTGSX

MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA


CODICE
CR0995509

MODELLO
D94/10TCTGSX

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

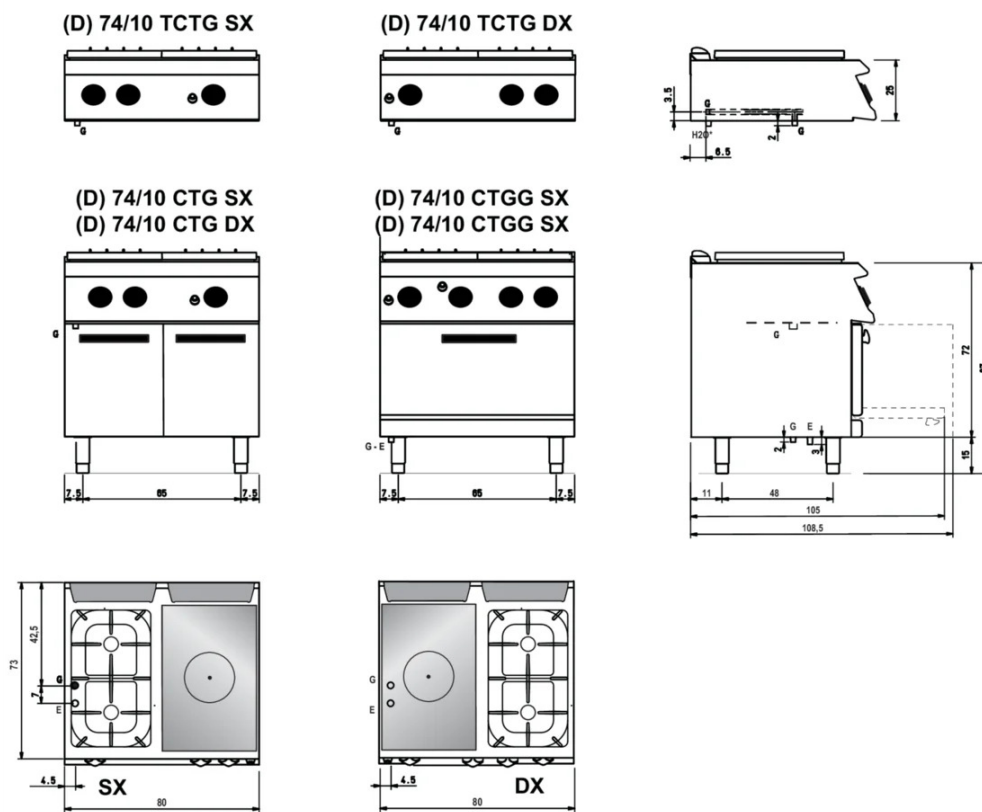

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA

CODICE
CR0995509

MODELLO
D94/10TCTGSX

SERIE
DIAMANTE 90



Placa superior gruesa con anillo central desmontable.



Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA

CODICE
CR0995509

MODELLO
D94/10TCTGSX

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353839	CR1353839	Placa radiante de fundición lisa 39,4x34,8 cm
CR1353849	CR1353849	Placa radiante rayada 39,6x34,8 cm
CR1355469	D94/10B	Base abierta 80cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40