

FRY TOP S GAS M60 Placa Cromada - 1/3 Rigato -

Versión superior con termostato

CODICE
CR1651649

MODELLO
D93/10TSFTTGC1/3R

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa de cocción de 15 mm de espesor totalmente independiente de la placa de cocción . ■ Gran canal inundable alrededor del perímetro de la placa de cocción para recoger los residuos de cocción, inclinado hacia la parte delantera para drenar los líquidos en el cajón grande. ■ Gran cajón recoge grasas. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. ■ Optimizar el calor en la zona de cocción y aumentar la comodidad de los operarios en la cocina. ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Tapón de rebose de acero inoxidable, suministrado como accesorio, para la gestión de la inundación del canal ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Nueva versión con idéntica superficie de cocción y potencia energética reducida. ■ El aumento del rendimiento por cm2 permite reducir el consumo hasta un 15% en comparación con las versiones convencionales ■ Quemador tubular de llama autoestabilizadora con gran uniformidad de distribución del calor.

■ Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción ■ Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral ■ El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ■ Kit dispensador de agua disponible como accesorio

FRY TOP S GAS M60 Placa Cromada - 1/3 Rigato -

Versión superior con termostato

CODICE
CR1651649

MODELLO
D93/10TSFTTGC1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1651649
DEFINICIÓN	D93/10TSFTTGC1/3R FTG 1/3RC M60 TOP
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	22 Kg
VOLUMEN (neto)	0,135
LONGITUD DEL PAQUETE	640 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	550 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,360 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	29 Kg
POTENCIA DE GAS	14,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	14,00
MODELO CERTIFICADO	D93/10TSFTTG

FRY TOP S GAS M60 Placa Cromada - 1/3 Rigato -

Versión superior con termostato



weinnovate cooking


CODICE
CR1651649

MODELLO
D93/10TSFTTGC1/3R


SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



D92/10STFTG4..
D92/10STFTTG4..




D93/10STFTG6..
D93/10STFTTG6..




D94/10STFTG8..
D94/10STFTTG8..








D92/10SFTG4..
D92/10SFTTG4..



D93/10SFTG6..
D93/10SFTTG6..



D94/10SFTG8..
D94/10SFTTG8..

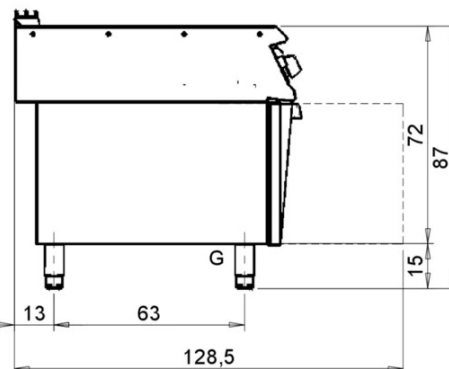

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

FRY TOP S GAS M60 Placa Cromada - 1/3 Rigato - Versión superior con termostato

CODICE
CR1651649

MODELLO
D93/10TSFTTGC1/3R

SERIE
DIAMANTE 90



Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.



El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio



Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

FRY TOP S GAS M60 Placa Cromada - 1/3 Rigato -

Versión superior con termostato

CODICE
CR1651649

MODELLO
D93/10TSFTTGC1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado
CR1356399	RPR	Rascador de chapa cromado rayado
CR1658629	D97CPFT68	Cajón de limpieza de freidoras M60 - M80
CR1658609	97TFT	Tapa de limpieza Plancha
CR1354999	PKLR	Cuchillas de recambio (10PCS)
CR1658679	9AFT6	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600
CR1659239	PAFT6	SUPER FRY TOP PORTAACCESORIOS M60
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 LAVABO GN1/3 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 CUBETAS GN1/6 H65 MM
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 CUBETAS GN1/9 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	REJILLA DE SUJECCIÓN PARA FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	REJILLA DE SUJECCIÓN PARA FRY TOP
CR1658709	D7968CAFT	CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO
CR1659049	D96GKSCFT	ESCAPE CONTINUO PARA FRY TOP M60 - D90 - GAS
CR1659079	D96GCSCFT	CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M60 - D90 - GAS