

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

Rigato - Su vano Termostato

CODICE
CR1651599

MODELLO
D94/10SFTTG1/3R

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano . ■ Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. ■ Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Tappo troppo pieno in inox, fornito come accessorio, per la gestione dell'allagamento della canalina ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Nuova versione con identica superficie utile di cottura e potenza energetica ridotta. ■ Un aumento della resa per cm2 che permette una riduzione dei consumi fino al 15% rispetto alle versioni tradizionali ■ Bruciatore tubolare a fiamma autostabilizzata con grande uniformità di distribuzione del calore.

■ Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata ,e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura ■ Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale ■ Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

Rigato - Su vano Termostato

CODICE
CR1651599

MODELLO
D94/10SFTTG1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1651599
DEFINIZIONE	D94/10SFTTG1/3R FTG 1/3R M80 TERM. A/G
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	112 Kg
VOLUME (netto)	0,626
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	1,003 m3
PESO LORDO IMBALLO	127 Kg
POTENZA GAS	20,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	20,00
MODELLO CERTIFICATO	D94/10SFTTG

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

Rigato - Su vano Termostato



weinnovate cooking


CODICE
CR1651599

MODELLO
D94/10SFTTG1/3R


SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



D92/10SFTTG4..
D92/10SFTTG4..




D93/10SFTTG6..
D93/10SFTTG6..




D94/10SFTTG8..
D94/10SFTTG8..








D92/10SFTTG4..
D92/10SFTTG4..



D93/10SFTTG6..
D93/10SFTTG6..



D94/10SFTTG8..
D94/10SFTTG8..

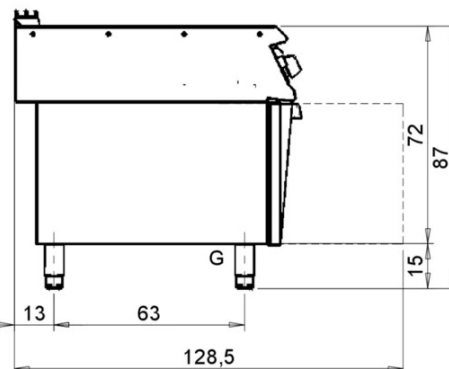

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

Rigato - Su vano Termostato

CODICE
CR1651599

MODELLO
D94/10SFTTG1/3R

SERIE
DIAMANTE 90




Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale



Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.



Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.



Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua



Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

FRY TOP S GAS M80 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

Rigato - Su vano Termostato

CODICE
CR1651599

MODELLO
D94/10SFTTG1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Raschietto pulizia piastra liscia - cromata
CR1356399	RPR	Raschietto piastra cromata rigata
CR1658629	D97CPFT68	Cassetto pulizia piastra fry top M60 - M80
CR1658609	97TFT	Tappo per pulizia plancha
CR1354999	PKLR	Lame di ricambio (10PCS)
CR1658689	9AFT8	Alzatina paraspruzzi 90cm M80
CR1659249	PAFT8	PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP M80
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP
CR1658709	D7968CAFT	CARICO ACQUA PER FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELETTRICO
CR1659059	D98GKSCFT	SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M80 - D90 - GAS
CR1659089	D98GCSCFT	CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M80 - D90 - GAS
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40