

# COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L



weinnovate cooking

CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Cubetas moldeadas con esquinas redondeadas, fabricadas en acero inoxidable AISI 316 para una máxima resistencia a la corrosión. ■ Llenado de agua disponible mediante electroválvula con posibilidad de carga rápida o lenta o mediante grifo mecánico situado en el cuadro de mandos. Dispensador de agua de acero inoxidable integrado en la zona de expansión, y desagüe en el suelo. ■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Versión de gas: Calentamiento mediante quemador de acero inoxidable situado fuera del depósito. ■ Válvula de gas de seguridad con termopar y encendido eléctrico. ■ Versión eléctrica:

Calentamiento mediante una resistencia blindada de acero AISI 304 situada en el depósito y giratoria 90° para facilitar la limpieza.

■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: [olis.it](http://olis.it) - Mail: [info@olis.it](mailto:info@olis.it)

# COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L

CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR0990999</b>
DEFINICIÓN	D93/10 CPG CUOCIPASTA GAS M60 1V.42LT
<b>LÍNEA COMERCIAL</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUMINISTRO	MIXTO
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>600 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETO	66 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,470</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	1020 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>440 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	1050 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>0,800 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	76.4 Kg
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR</b>	<b>220-240V 1N</b>
FRECUENCIA	50 Hz
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>0,030 kW</b>
POTENCIA DE GAS	21,00
<b>POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)</b>	<b>19,00</b>
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
<b>VOLTAJE</b>	<b>230</b>
GRADO IP	IPX5
<b>MODELO CERTIFICADO</b>	<b>D93/10 CPG</b>
Capacidad	42 litri

# COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L


CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

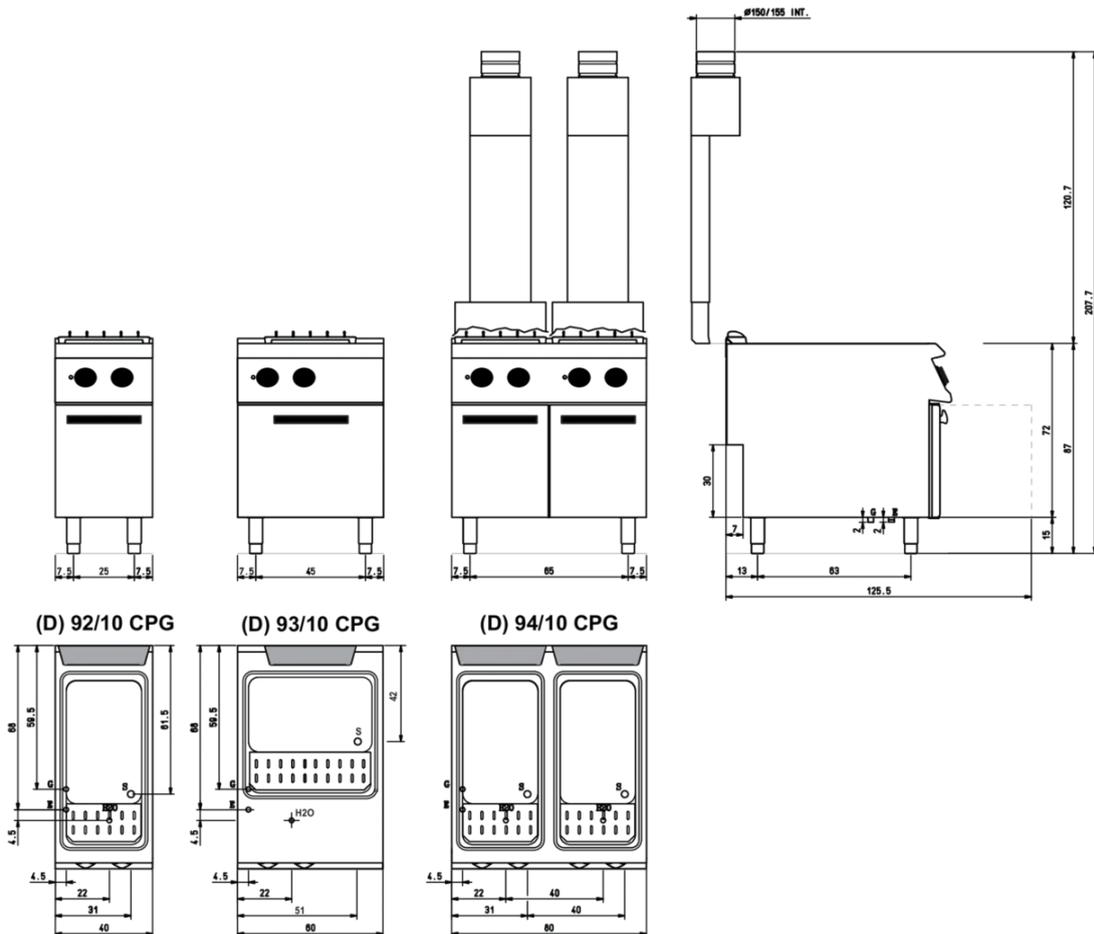

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
**EN 10226-1 R 1**

## COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L

CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90



Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L

CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1356219	CCP13F60	Cesta 16x28x18 cm GN1/3 PARA D93/10 CP.
CR0789950	96KIT-A(93....)	Kit cesta de baño 96KIT-A (93....)
CR0789960	96KIT-B(93....)	Kit cesta de baño 96KIT-B (93....)
CR0592789	ZF6	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
CR0592820	9ZL	Zócalo lateral
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA