

FRIGGITRICE GAS 1 VASCA 23 LT

CODICE
CR0996699

MODELLO
D9223/10FRG

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200. Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche in acciaio inox AISI 18/10 con zona fredda e zona espansione schiume. ■ Rubinetti di scarico olio. ■ Bacinelle raccogli olio a richiesta. ■ Termostato di sicurezza (230°C) contro sovratemperature eccessive dell'olio. ■ Protezione contro i getti d'acqua IPX5

■ L'ampia zona fredda permette il deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio. ■

Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inox esterno alla vasca. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR0996699

 MODELLO
 D9223/10FRG

 SERIE
 DIAMANTE 90

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0996699
DEFINIZIONE	D9223/10 FRG FRIGGITRICE GAS M40 1V 23LT
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	65 Kg
VOLUME (netto)	0,313
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1160 mm
VOLUME IMBALLO	0,522 m3
PESO LORDO IMBALLO	75 Kg
POTENZA GAS	21,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	20,00
MODELLO CERTIFICATO	D9223/10 FRIG
CAPACITA'	22 litri


CODICE
CR0996699

MODELLO
D9223/10FRG

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

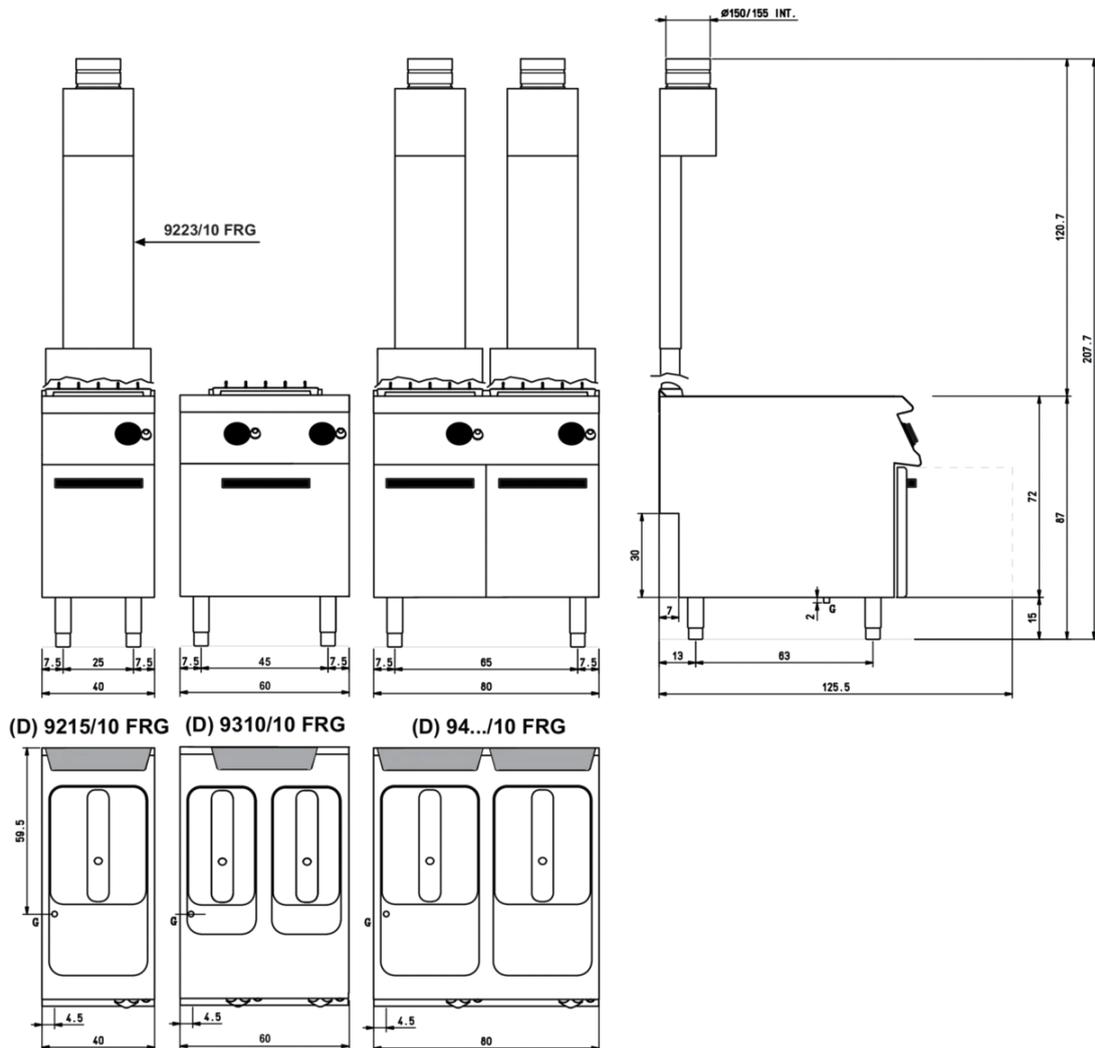

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FRIGGITRICE GAS 1 VASCA 23 LT

CODICE
CR0996699

MODELLO
D9223/10FRG

SERIE
DIAMANTE 90



L'ampia zona fredda permette il deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio.



Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inox esterno alla vasca.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR0996699

 MODELLO
 D9223/10FRG

 SERIE
 DIAMANTE 90

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1652569	9FFG23	FILTRO DI FONDO VASCA PER FRIGGITRICI GAS 23 LT
CR1353879	DCF15/17	Cestello per vasca 15 - 17 lt 1 pcs 24x33,7x12 cm capacità 15-17 lt
CR1353889	DCF15/17P	Cestello piccolo per vasca 15-17 lt 1 pcs 12x33,7x12 cm capacità 15-17 lt
CR1353929	D9BRO	Bacinella raccogli olio 10-12 -15-17-22-23 lt
BN0221100047	CA40/10	Prolunga camino per mod. 40 cm h=22 cm
BN0221100048	CA60/10	Prolunga camino per mod. 60 cm h=22 cm
CR0592779	ZF4	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=40
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA