

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 22 LT

CODICE
CR0996769

MODELLO
D9222/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumausdehnungszone. ■ Ölablasshähne. ■ Ölauffangwannen auf Anfrage. ■ Sicherheitsthermostat (230°C) gegen zu hohe Öltemperaturen. ■ Strahlwasserschutz IPX5

■ In der großen Kaltzone können sich Frittierrückstände absetzen, was die Qualität und Lebensdauer des Öls erheblich verlängert. ■ In

der 22-Liter-Elektroversion kann das Heizelement um über 90 ° gedreht werden. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 22 LT

CODICE
CR0996769

MODELLO
D9222/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0996769
DEFINITION	D9222/10 FRE FRIGGITRICE EL. M40 1V 22LT
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	51 Kg
VOLUMEN (netto)	0,313
LÄNGE DES PAKETS	440 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1160 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,522 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	60.6 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	18,000 kW
STROMSPANNUNG	400
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	D9222/10 FRE
Kapazität	22 litri

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 22 LT


CODICE
CR0996769

MODELLO
D9222/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

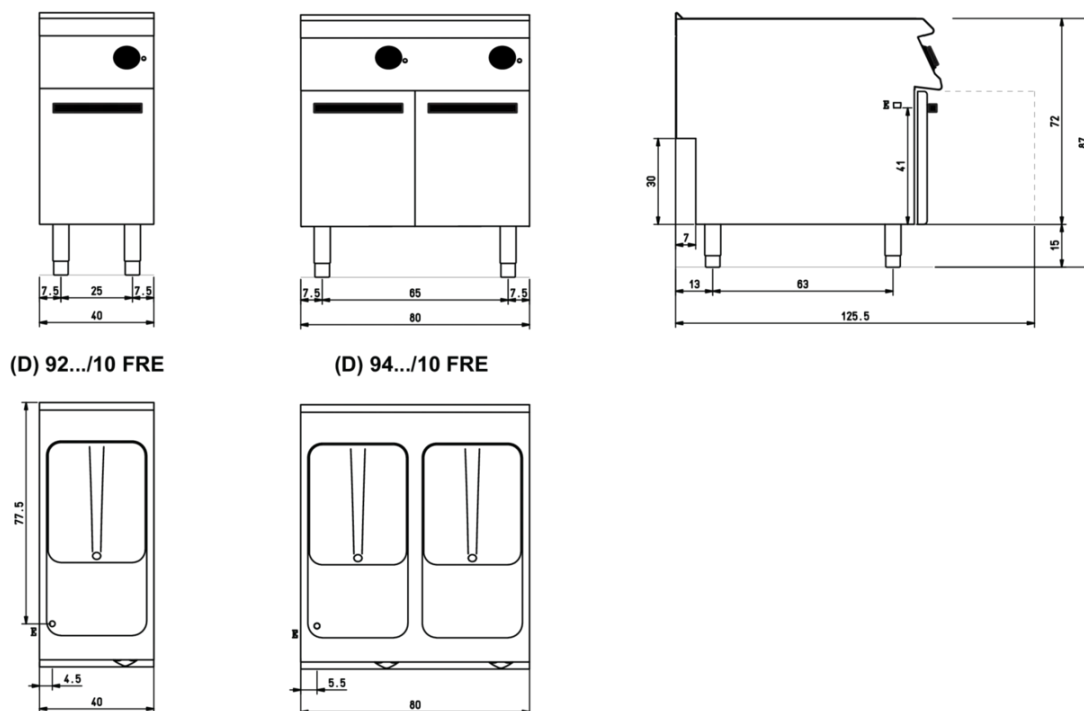

(D) 92.../10 FRE

(D) 94.../10 FRE

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 22 LT

CODICE
CR0996769

MODELLO
D9222/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90



In der großen Kaltzone können sich Frittierrückstände absetzen, was die Qualität und Lebensdauer des Öls erheblich verlängert.



Widerstand vollständig aus dem Tank abnehmbar, um eine schnellere und vollständigere Reinigung zu ermöglichen.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 22 LT

CODICE
CR0996769

MODELLO
D9222/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
9FFE22	CR1652579	TANKBODENFILTER FÜR ELEKTRO-FRITEUSEN 22 L
CR1353879	DCF15/17	Korb für Wanne 15 - 17 Liter 1 Stück 24x33,7x12 cm Inhalt 15-17 Liter
CR1353889	DCF15/17P	Kleiner Korb für Wanne 15-17 Liter 1 Stück 12x33,7x12 cm Inhalt 15-17 Liter
CR1353929	D9BRO	Ölwanne 10-12 -15-17-22-23 Liter
BN0221100047	CA40/10	Schornsteinverlängerung für Mod. 40 cm h=22 cm
BN0221100048	CA60/10	Schornsteinverlängerung für Mod. 60 cm h=22 cm
CR0592779	ZF4	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	RÜCKENGELLENK
CR0592820	9ZL	Seitlicher Sockel
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM