

GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD

CODICE
CR0993639

MODELLO
D74/10TCTGD

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Dicke Deckplatte mit abnehmbarem Mittelring. ■ Ein einziger hocheffizienter Zentralbrenner, der zu differenzierten Wärmezonen auf dem Boden führt, mit einer Konzentration der maximalen Wärme

in der Mitte und abnehmenden Temperaturen in den Randzonen. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD

CODICE
CR0993639

MODELLO
D74/10TCTGDX

SERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0993639
DEFINITION	D74/10 TCTGDX TUTTAPIASTRA G +2F. DX
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	47 Kg
VOLUMEN (netto)	0,146
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	570 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,411 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	60 Kg
GAS POWER	15,10
GAS POWER (G25.3/25mbar)	13,70
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
N. BRÄNDE/PLATTEN	QUATTRO FUOCHI
ZERTIFIZIERTES MODELL	D74/10 TCTGDX

GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD


CODICE
CR0993639

MODELLO
D74/10TCTGDx

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

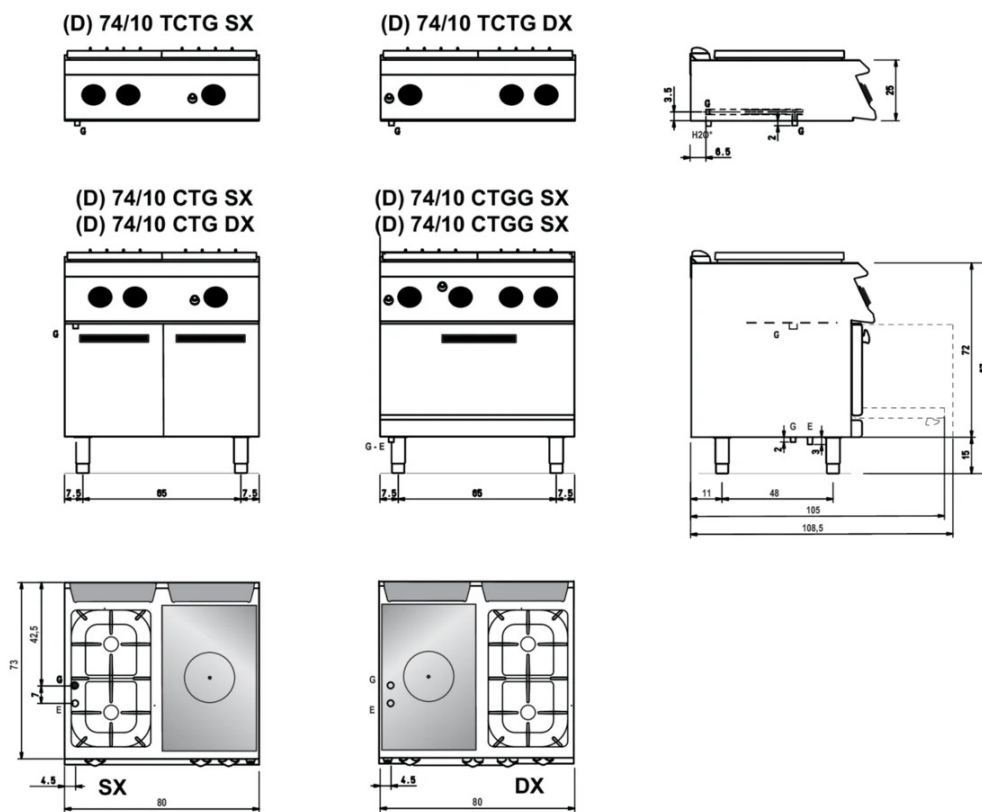

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD

CODICE
CR0993639

MODELLO
D74/10TCTGDX

SERIE
DIAMANTE 70



Dicke Deckplatte mit abnehmbarem
Mittelring.



Ein einziger hocheffizienter
Zentralbrenner, der zu differenzierten
Wärmezonen auf dem Boden führt, mit
einer Konzentration der maximalen
Wärme in der Mitte und abnehmenden
Temperaturen in den Randzonen.



Dank der Zertifizierung als
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch
spezielle Tests erreicht wurde, können
die Knöpfe und Unterknöpfe
gewaschen werden, ohne dass die
Funktionalität und Sicherheit
beeinträchtigt wird.

GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT 2-FLAMMEN- GASTISCHHERD

CODICE
CR0993639

MODELLO
D74/10TCTGDX

SERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353829	CR1353829	GUSSEISENPLATTE - GERILLT
CR1353819	CR1353819	Glatte Strahlungsplatte aus Gusseisen
CR1354809	D74/10B	Offener Sockel 80cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer