

INDUZIONE - 10kw - Versione Top

CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piano vetroceramico infrangibile. ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura. ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Potenza regolabile su 12 livelli ■ Riscaldamento ottenuto con una induttanza dotata di dispositivo che rileva la presenza del recipiente di cottura sulla zona di cottura e attiva/disattiva automaticamente il riscaldamento, e dispositivo contro il surriscaldamento.

■ Garantisce il corretto posizionamento e adeguatezza della pentola ■ Potenza regolabile su 12 livelli ■ Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Zone cottura con potenza 5KW ■ Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a Cloud ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.

INDUZIONE - 10kw - Versione Top

CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1358199
DEFINIZIONE	D72/10 TCII INDUZIONE M40 TOP
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	28 Kg
VOLUME (netto)	0,073
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,206 m3
PESO LORDO IMBALLO	34 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3
FREQUENZA	50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA	10,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	D72/10 TCII


CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

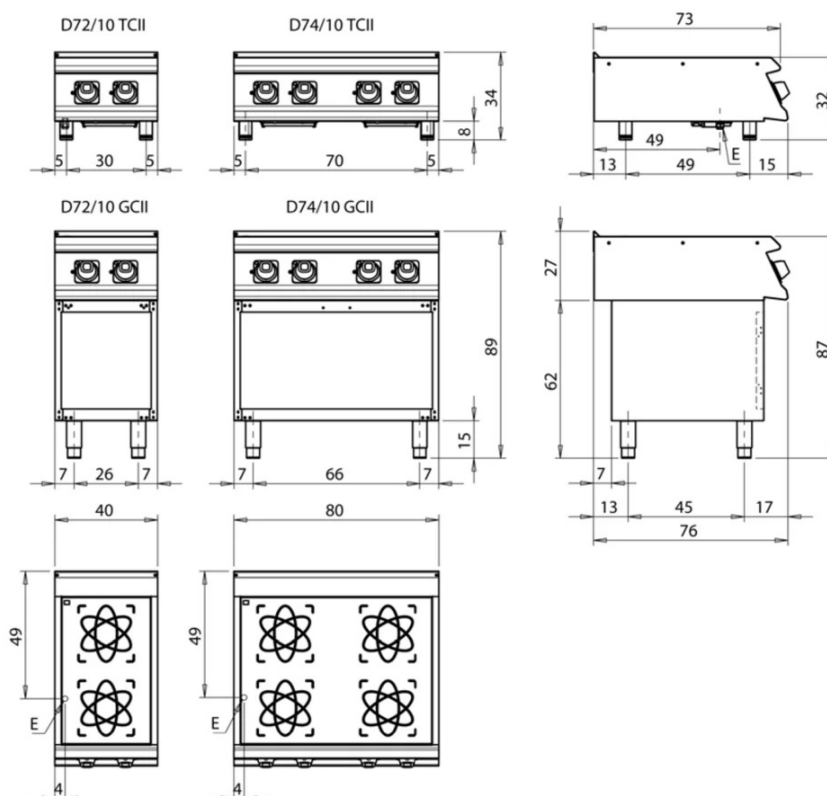

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

INDUZIONE - 10kw - Versione Top

CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70



Potenza regolabile su 12 livelli



Induzione a controllo "meccanico"
predisposta per collegamento IOT a
Cloud



Componentistica professionale testata
per sopportare un uso intensivo nel
tempo



Sensore di sicurezza per evitare il
surriscaldamento.



Zone cottura con potenza 5KW

CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354789	D72/10B	Base aperta 40cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40