

INDUCCIÓN - 10kw - Versión superior

CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Encimera de vitrocerámica irrompible. ■ Serigrafías que identifican las zonas de cocción. ■ Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. ■ Potencia ajustable a 12 niveles ■ Calentamiento mediante un inductor equipado con un dispositivo que detecta la presencia del recipiente de cocción en la zona de cocción y conecta/desconecta automáticamente el calentamiento, y un dispositivo contra el sobrecalentamiento.

■ Potencia ajustable a 12 niveles ■ Potencia ajustable a 12 niveles ■ Componentes profesionales probados para soportar un uso intensivo a lo largo del tiempo ■ Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. ■ Zonas de cocción con 5 kW de potencia ■ Inducción controlada mecánicamente lista para la conexión IOT a la nube ■ Serigrafías que identifican las zonas de cocción.

INDUZIONE - 10kw - Version superior

CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1358199
DEFINICIÓN	D72/10 TCII INDUZIONE M40 TOP
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	28 Kg
VOLUMEN (neto)	0,073
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	550 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,206 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	34 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D72/10 TCII

INDUZIONE - 10kw - Version superior


CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

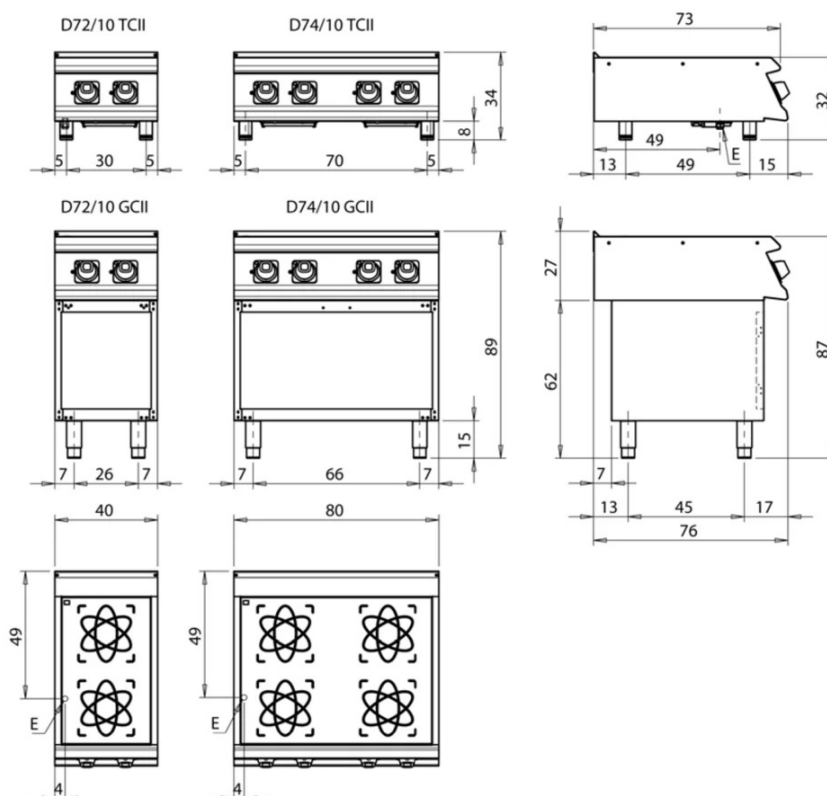

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

INDUZIONE - 10kw - Version superior

CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70



Potencia ajustable a 12 niveles



Inducción controlada mecánicamente
lista para la conexión IOT a la nube



Componentes profesionales probados
para soportar un uso intensivo a lo
largo del tiempo



Sensor de seguridad para evitar el
sobrecalentamiento.



Zonas de cocción con 5 kW de
potencia

CODICE
CR1358199

MODELLO
D72/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354789	D72/10B	Base abierta 40cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40