

INDUKTION - 20kw - Top-Version

CODICE
CR1358209

MODELLO
D74/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Unzerbrechliche Glaskeramikplatte. ■ Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen. ■ Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung. ■ Leistung in 12 Stufen einstellbar ■ Beheizung durch einen Induktor, der mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die das Vorhandensein des Kochgefäßes auf der Kochzone erkennt und die Heizung automatisch ein- und ausschaltet, sowie einer Vorrichtung gegen Überhitzung.

■ Gewährleistet die richtige Positionierung und Eignung des Topfes ■ Leistung in 12 Stufen einstellbar ■ Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um einer intensiven Nutzung über einen längeren Zeitraum standzuhalten ■ Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung. ■ Kochzonen mit 5KW Leistung ■ Mechanisch gesteuerte Induktion bereit für IOT-Verbindung zur Cloud ■ Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen.

INDUKTION - 20kw - Top-Version

CODICE
CR1358209

MODELLO
D74/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1358209
DEFINITION	D74/10 TCII INDUZIONE M80 TOP
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	47 Kg
VOLUMEN (netto)	0,146
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	570 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,411 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	60 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3
FREQUENZ	50/60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	20,000 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	D74/10 TCII


CODICE
CR1358209

MODELLO
D74/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

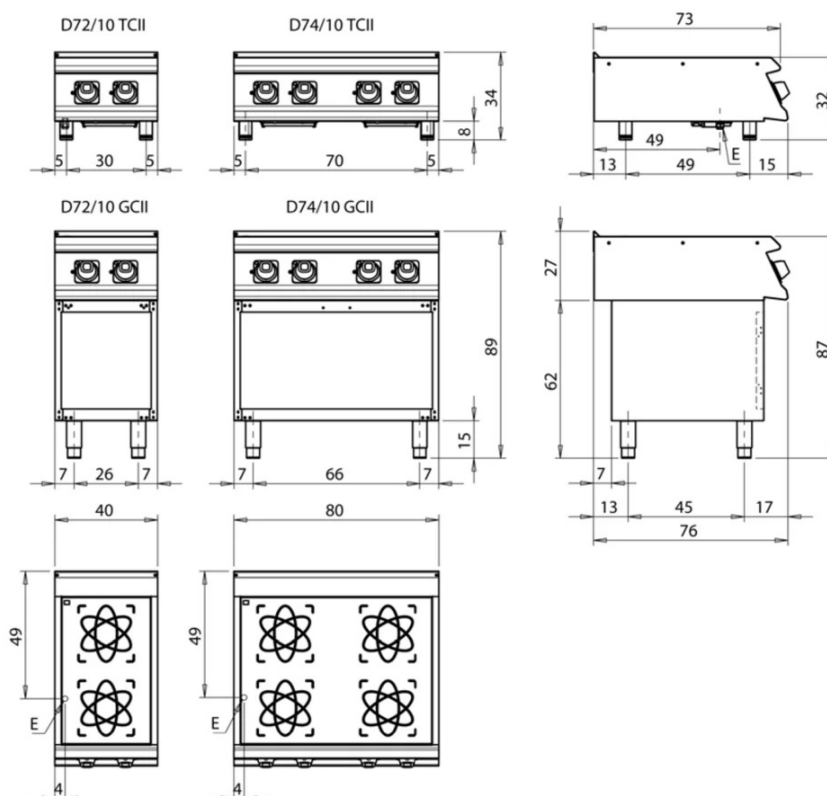

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

INDUKTION - 20kw - Top-Version

CODICE
CR1358209

MODELLO
D74/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70



Leistung in 12 Stufen einstellbar




Mechanisch gesteuerte Induktion
bereit für IOT-Verbindung zur Cloud



Professionelle Komponenten, die
getestet wurden, um einer intensiven
Nutzung über einen längeren Zeitraum
standzuhalten



Sicherheitssensor zum Schutz vor
Überhitzung.



Kochzonen mit 5KW Leistung

CODICE
CR1358209

MODELLO
D74/10TCII

SERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354809	D74/10B	Offener Sockel 80cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer