

INDUZIONE - 10kw - Su vano

CODICE
CR1358219

MODELLO
D72/10GCII

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piano vetroceramico infrangibile. ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura. ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Potenza regolabile su 12 livelli ■ Riscaldamento ottenuto con una induttanza dotata di dispositivo che rileva la presenza del recipiente di cottura sulla zona di cottura e attiva/disattiva automaticamente il riscaldamento, e dispositivo contro il surriscaldamento.

■ Garantisce il corretto posizionamento e adeguatezza della pentola ■ Potenza regolabile su 12 livelli ■ Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Zone cottura con potenza 5KW ■ Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a Cloud ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.

CODICE
CR1358219MODELLO
D72/10GCIISERIE
DIAMANTE 70


Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1358219
DEFINIZIONE	D72/10 GCII INDUZIONE M40 A/G
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	37 Kg
VOLUME (netto)	0,254
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	0,435 m3
PESO LORDO IMBALLO	47 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3
FREQUENZA	50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA	10,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	D72/10 GCII

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358219	D72/10GCII	DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

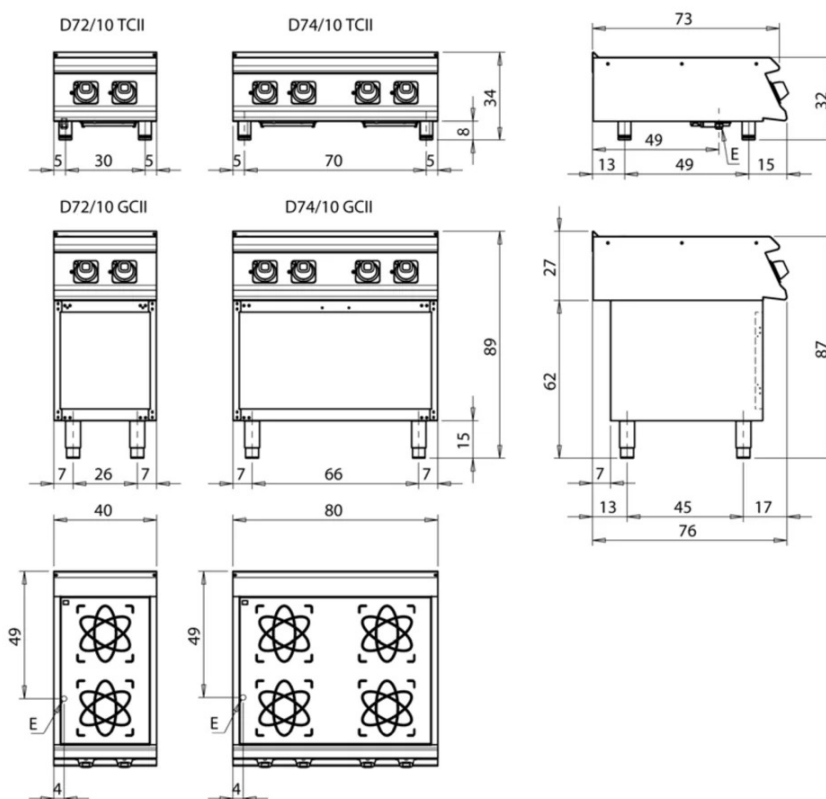

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Leyenda - Leyenda	
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno
G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
A1	= Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno
A2	= Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

INDUZIONE - 10kw - Su vano

CODICE
CR1358219

MODELLO
D72/10GCII

SERIE
DIAMANTE 70



Potenza regolabile su 12 livelli



Induzione a controllo "meccanico"
predisposta per collegamento IOT a
Cloud



Componentistica professionale testata
per sopportare un uso intensivo nel
tempo



Sensore di sicurezza per evitare il
surriscaldamento.



Zone cottura con potenza 5KW

CODICE
CR1358219

MODELLO
D72/10GCII

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40