

# CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 28 LT MANUALE

CODICE  
CR0993399

MODELLO  
D72/10CPGM

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca. ■ Carico acqua per mezzo di

elettrovalvola. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

# CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 28 LT MANUALE

CODICE  
CR0993399

MODELLO  
D72/10CPGM

SERIE  
DIAMANTE 70

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0993399
DEFINIZIONE	D72/10 CPGM CUOCIPAS.FULL GAS M40 28L
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
PESO NETTO	51.8 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	460 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	0,450 m3
PESO LORDO IMBALLO	61 Kg
POTENZA GAS	10,50
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	9,50
MODELLO CERTIFICATO	D72/10 CPGM

# CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 28 LT MANUALE



weinnovate cooking


CODICE  
CR0993399

MODELLO  
D72/10CPGM

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

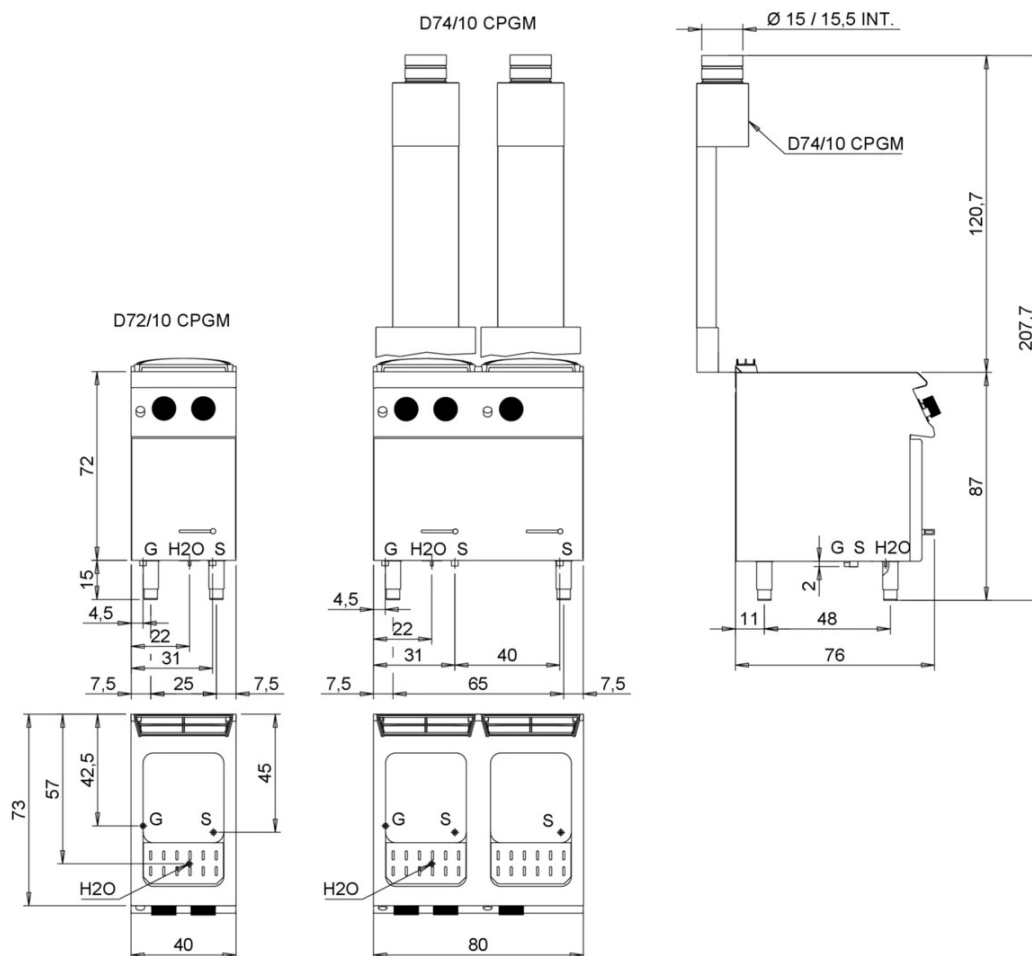

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	<b>H2O</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	

## CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 28 LT MANUALE

CODICE  
CR0993399

MODELLO  
D72/10CPGM

SERIE  
DIAMANTE 70



Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.



Carico acqua per mezzo di elettrovalvola.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 28 LT MANUALE

CODICE  
CR0993399

MODELLO  
D72/10CPGM

SERIE  
DIAMANTE 70

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592779	ZF4	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=40
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0599649	7ZL	Zoccolo laterale
CR0999109	CCP16D	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999079	CCP12	CESTELLO GN1/2 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999089	CCP13L	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999099	CCP13F	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999119	CCP16S	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	CCP19	CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999159	CVCP26	COPERCHIO CUOCIPASTA 26LT
CR0999229	7KIT-A	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999239	7KIT-B	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999249	7KIT-C	KIT CESTELLI cuocipasta