

CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca. ■ Carico acqua per mezzo di elettrovalvola. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione

2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0990029
DEFINIZIONE	D73/10 CPG CUOCIPASTA GAS M60 1V.42LT
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	MISTA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	76.8 Kg
VOLUME (netto)	0,381
LUNGHEZZA IMBALLO	660 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	0,645 m3
PESO LORDO IMBALLO	89 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50 Hz
POTENZA ELETTRICA	0,015 kW
POTENZA GAS	14,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	13,50
TENSIONE	230
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	D73/10 CPG


CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

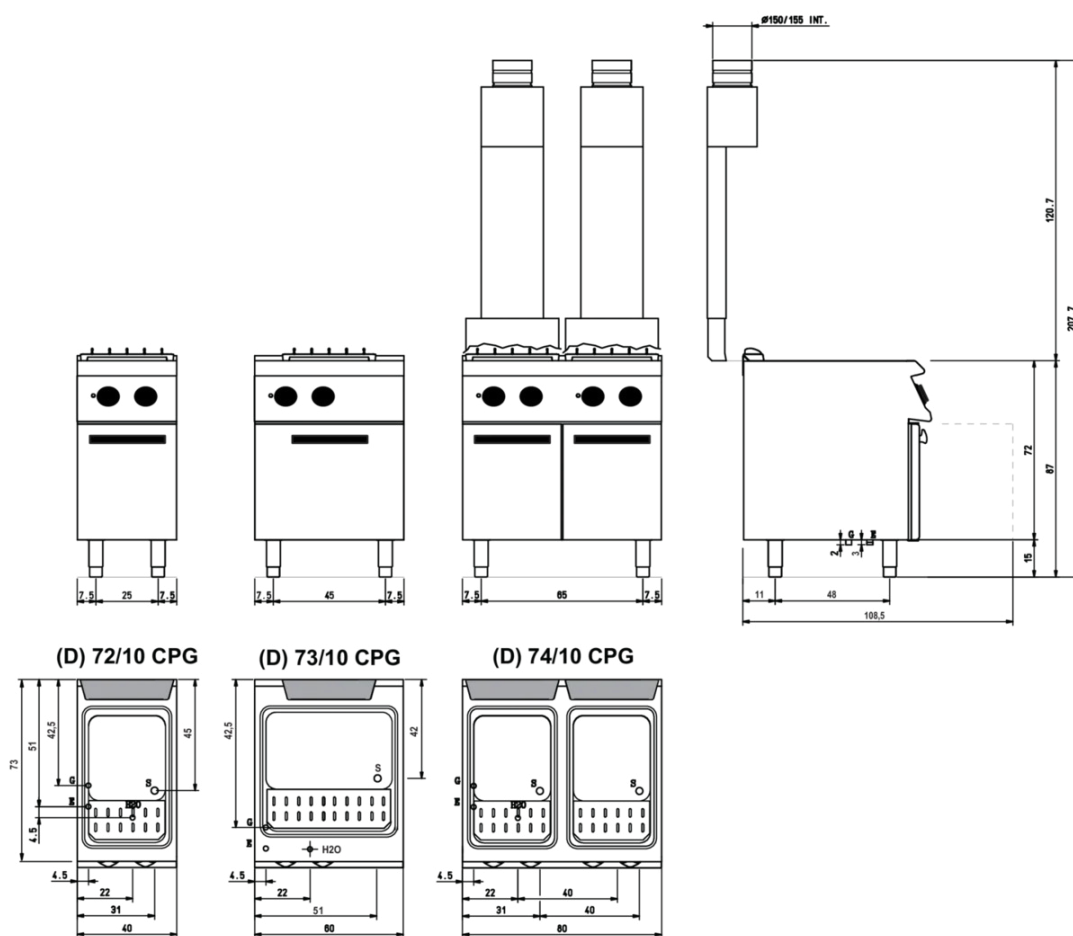

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1

CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70



Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.



Carico acqua per mezzo di elettrovalvola.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1356219	CCP13F60	Cestello 16x28x18 cm GN1/3 FOR D93/10 CP.
CR0789950	96KIT-A(93....)	Kit cestelli per vasca 96KIT-A (93....)
CR0789960	96KIT-B(93....)	Kit cestelli per vasca 96KIT-B (93....)
CR0592789	ZF6	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=60
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0599649	7ZL	Zoccolo laterale
CR0999229	7KIT-A	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999239	7KIT-B	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999249	7KIT-C	KIT CESTELLI cuocipasta