

FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 8 L

CODICE
CR1358099

MODELLO
D738/10FRG

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Depósitos de acero inoxidable AISI 18/10 con zona fría y zona de expansión de espuma. ■ Grifos de vaciado de aceite. Bandejas de goteo de aceite a petición. ■ Termostato de seguridad (230°C) contra temperaturas excesivas del aceite.

■ La amplia zona fría permite que los residuos de fritura se asienten, lo que prolonga considerablemente la calidad y la vida útil del

aceite. ■ Calefacción mediante quemador de acero inoxidable fuera del depósito. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
 CR1358099

 MODELLO
 D738/10FRG

 SERIE
 DIAMANTE 70

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---|
| MATERIAL | CR1358099 |
| DEFINICIÓN | D738/10 FRG FRIGGI. GAS M60 2V 8 LT A/G |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | GAS |
| ANCHURA ANCHO | 600 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 730 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 63 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,381 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 640 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 890 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1230 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,702 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 73 Kg |
| POTENCIA DE GAS | 14,00 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 13,30 |
| MODELO CERTIFICADO | D738/10 FRG |
| Capacidad | 8 litri |

FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 8 L




weinnovate cooking

CODICE
CR1358099

MODELLO
D738/10FRG

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

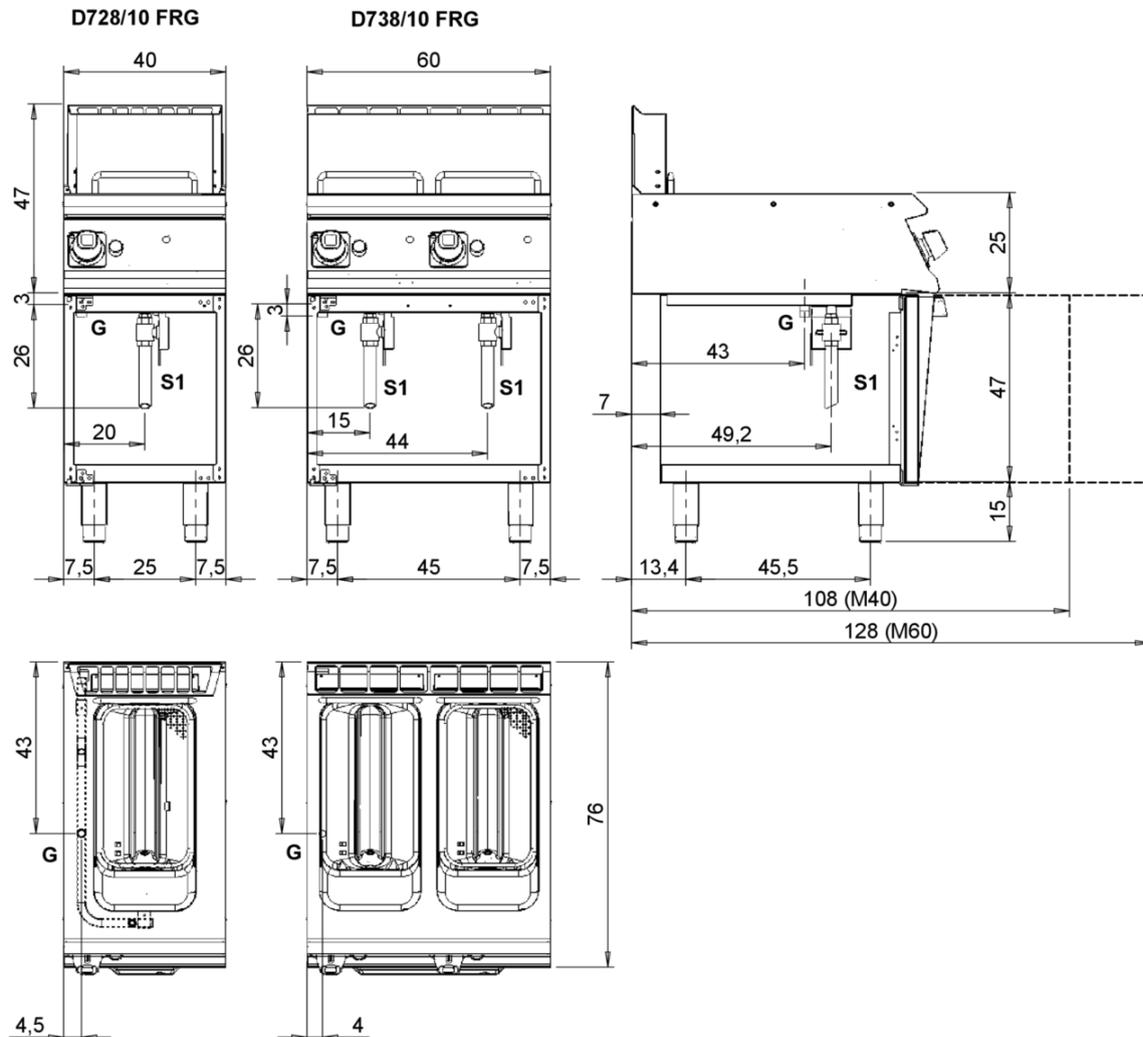

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda


| | |
|---|---|
| <p>E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico</p> | <p>G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</p> |
| <p>S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água</p> | <p>H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água</p> |
| <p>S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba</p> | <p>A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio</p> |
| <p>S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésion - Onderdrukklep - Válvula de depressão</p> | |
| <p>S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto</p> | |
| <p>S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno</p> | |
| | <p>L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível</p> |

FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 8 L

CODICE
CR1358099

MODELLO
D738/10FRG

SERIE
DIAMANTE 70



La amplia zona fría permite que los residuos de fritura se asienten, lo que prolonga considerablemente la calidad y la vida útil del aceite.



Calefacción mediante quemador de acero inoxidable fuera del depósito.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
 CR1358099

 MODELLO
 D738/10FRG

 SERIE
 DIAMANTE 70

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|--------------|-----------|--|
| CR1353879 | DCF15/17 | Cesto para cuba 15 - 17 litros 1 unidad 24x33,7x12 cm capacidad 15-17 litros |
| CR1353889 | DCF15/17P | Cesta pequeña para bañera 15-17 litros 1 unidad 12x33,7x12 cm capacidad 15-17 litros |
| CR1353929 | D9BRO | Depósito de aceite 10-12 -15-17-22-23 litros |
| BN0221100047 | CA40/10 | Prolongación de chimenea para mod. 40 cm h=22 cm |
| BN0221100048 | CA60/10 | Prolongación de chimenea para mod. 60 cm h=22 cm |
| CR0592779 | ZF4 | Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=40 |
| CR0592830 | ZG | ARTICULACIÓN DEL FALDÓN |
| CR0592820 | 9ZL | Zócalo lateral |
| MA97432000 | R | KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE |
| CR0592869 | PZM | Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA |
| CR0593580 | 9PT | Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA |
| CR0592940 | 9CAT* | Columna de agua para el equipo superior |