

FRITEUSE À GAZ 1 CUVE 17 L

CODICE
CR1353619

MODELLO
D7217/10FRIG

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Réservoirs en acier inoxydable AISI 18/10 avec zone froide et zone d'expansion de la mousse. ■ Robinets de vidange d'huile. Bacs de récupération d'huile sur demande. ■ Thermostat de sécurité (230°C) contre les températures excessives de l'huile.

■ La profondeur et la largeur du réservoir ont été augmentées pour accroître la capacité. ■ Bassin moulé à dessus plat et grande zone froide pour faciliter le nettoyage. ■ La grande zone froide permet aux

résidus de friture de se déposer, ce qui prolonge considérablement la qualité et la durée de vie de l'huile. ■ Chauffage par brûleur en acier inoxydable à l'extérieur de la cuve. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

FRITEUSE À GAZ 1 CUVE 17 L

CODICE
CR1353619

MODELLO
D7217/10FRIG

SERIE
DIAMANTE 70

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATÉRIAU | CR1353619 |
| DÉFINITION | D7217/10 FRIG FRIGGITRICE GAS M40 1V17LT |
| LIGNE COMMERCIALE | DIAMANTE |
| FOURNITURE | GAS |
| DIM. LARGEUR | 400 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 730 mm |
| DIM. HAUTEUR | 870 mm |
| POIDS NET | 50 Kg |
| VOLUME (net) | 0,254 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 440 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 850 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 1160 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 0,435 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 59 Kg |
| GAS POWER | 13,00 |
| PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar) | 13,00 |
| MODÈLE CERTIFIÉ | D7217/10 FRIG |
| Capacité | 17 litri |

FRITEUSE À GAZ 1 CUVE 17 L




weinnovate cooking

CODICE
CR1353619

MODELLO
D7217/10FRIG

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

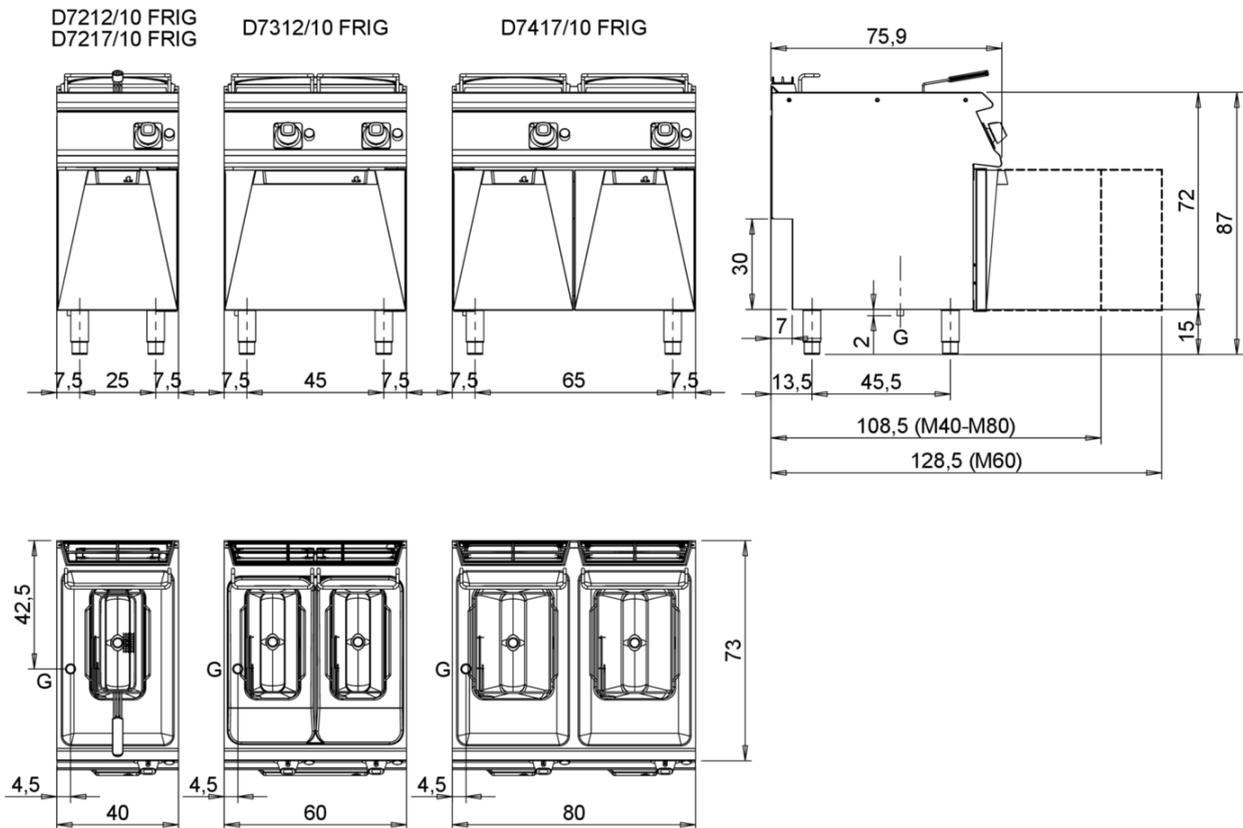

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|---|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenuimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

FRITEUSE À GAZ 1 CUVE 17 L

CODICE
CR1353619

MODELLO
D7217/10FRIG

SERIE
DIAMANTE 70



La profondeur et la largeur du réservoir ont été augmentées pour accroître la capacité.




Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Bassin moulé à dessus plat et grande zone froide pour faciliter le nettoyage.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



La grande zone froide permet aux résidus de friture de se déposer, ce qui prolonge considérablement la qualité et la durée de vie de l'huile.



Chauffage par brûleur en acier inoxydable à l'extérieur de la cuve.

CODICE
 CR1353619

 MODELLO
 D7217/10FRIG

 SERIE
 DIAMANTE 70

ACCESSOIRES

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|--------------|-----------|--|
| CR1353879 | DCF15/17 | Panier pour baignoire 15 - 17 litres 1 pièce 24x33,7x12 cm capacité 15-17 litres |
| CR1353889 | DCF15/17P | Petit panier pour baignoire 15-17 litres 1 pièce 12x33,7x12 cm capacité 15-17 litres |
| CR1353929 | D9BRO | Carter d'huile 10-12 -15-17-22-23 litres |
| BN0221100047 | CA40/10 | Extension de cheminée pour mod. 40 cm h=22 cm |
| BN0221100048 | CA60/10 | Extension de cheminée pour mod. 60 cm h=22 cm |
| CR0592779 | ZF4 | Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=40 |
| CR0592830 | ZG | JOINT DE JUPON |
| CR0592820 | 9ZL | Plinthe latérale |
| MA97432000 | R | KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE |
| CR0592869 | PZM | NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE |
| CR0593580 | 9PT | Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE |
| CR0592940 | 9CAT* | Colonne d'eau pour l'équipement supérieur |