

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 10 LT

CODICE
CR1353699

MODELLO
D7310/10FRERETM

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche in acciaio inox AISI 18/10 con zona fredda e zona espansione schiume. ■ Rubinetti di scarico olio. Bacinelle raccogli olio a richiesta. ■ Termostato di sicurezza (230°C) contro sovratemperature eccessive dell'olio.

■ Profondità e larghezza vasca aumentate per aumentare la capienza. ■ Vasca stampata con invaso su piano e ampia zona fredda, a garanzia di facile pulizia. ■ L'ampia zona fredda permette il

deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio. ■ Resistenza completamente estraibile dalla vasca per permettere una pulizia più veloce e completa. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 10 LT

CODICE
CR1353699

MODELLO
D7310/10FRERETM

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1353699
DEFINIZIONE	D7310/10 FRERETM FR.MEL.R/RIB.M60 2V10LT
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	850 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,357
LUNGHEZZA IMBALLO	450 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	0,440 m3
PESO LORDO IMBALLO	0 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA	18,000 kW
GRADO IP	IPX4
CAPACITA'	10 litri


FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 10 LT

CODICE
CR1353699

MODELLO
D7310/10FRERETM

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

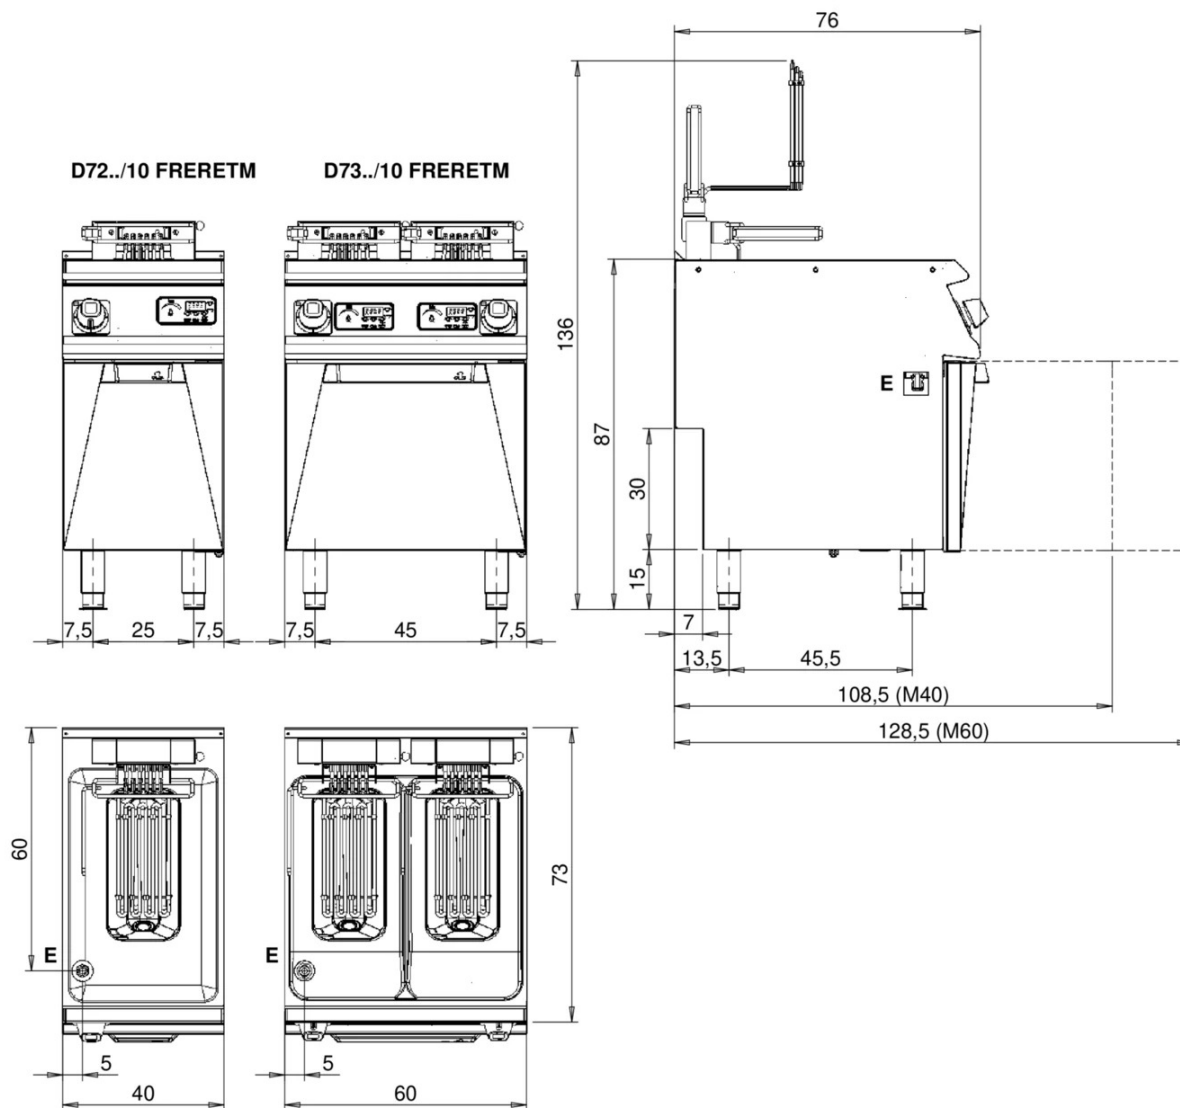

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 10 LT

CODICE
CR1353699

MODELLO
D7310/10FRERETM

SERIE
DIAMANTE 70



Profondità e larghezza vasca aumentate per aumentare la capienza.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Vasca stampata con invaso su piano e ampia zona fredda, a garanzia di facile pulizia.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



L'ampia zona fredda permette il deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio.



Resistenza completamente estraibile dalla vasca per permettere una pulizia più veloce e completa.

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 10 LT

CODICE
CR1353699

MODELLO
D7310/10FRERETM

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353879	DCF15/17	Cestello per vasca 15 - 17 lt 1 pcs 24x33,7x12 cm capacità 15-17 lt
CR1353889	DCF15/17P	Cestello piccolo per vasca 15-17 lt 1 pcs 12x33,7x12 cm capacità 15-17 lt
CR1353929	D9BRO	Bacinella raccogli olio 10-12 -15-17-22-23 lt
BN0221100047	CA40/10	Prolunga camino per mod. 40 cm h=22 cm
BN0221100048	CA60/10	Prolunga camino per mod. 60 cm h=22 cm
CR0592779	ZF4	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=40
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top