

GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 80 LT

CODICE
CR0990149

MODELLO
D74/10PGD08

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung ■ Edeltank mit Boden aus Aisi 316 ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE
 CR0990149

 MODELLO
 D74/10PGD08

 SERIE
 DIAMANTE 70

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | CR0990149 |
| DEFINITION | D74/10 PGD08 PENTOLA GAS DIR. M80 80LT |
| KOMMERZIELLE LINIE | DIAMANTE |
| SUPPLY | MIXED |
| DIM. BREITE | 800 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 730 mm |
| DIM. HÖHE | 870 mm |
| NETTOGEWICHT | 109,8 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,508 |
| LÄNGE DES PAKETS | 850 mm |
| BREITE DES PAKETS | 850 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1150 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,831 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 120 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| FREQUENZ | 50 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 0,015 kW |
| GAS POWER | 17,00 |
| GAS POWER (G25.3/25mbar) | 16,50 |
| IP-GRAD | IPX4 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | D74/10 PGD08 |
| Kapazität | 80 |

GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 80 LT


CODICE
CR0990149

MODELLO
D74/10PGD08


SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

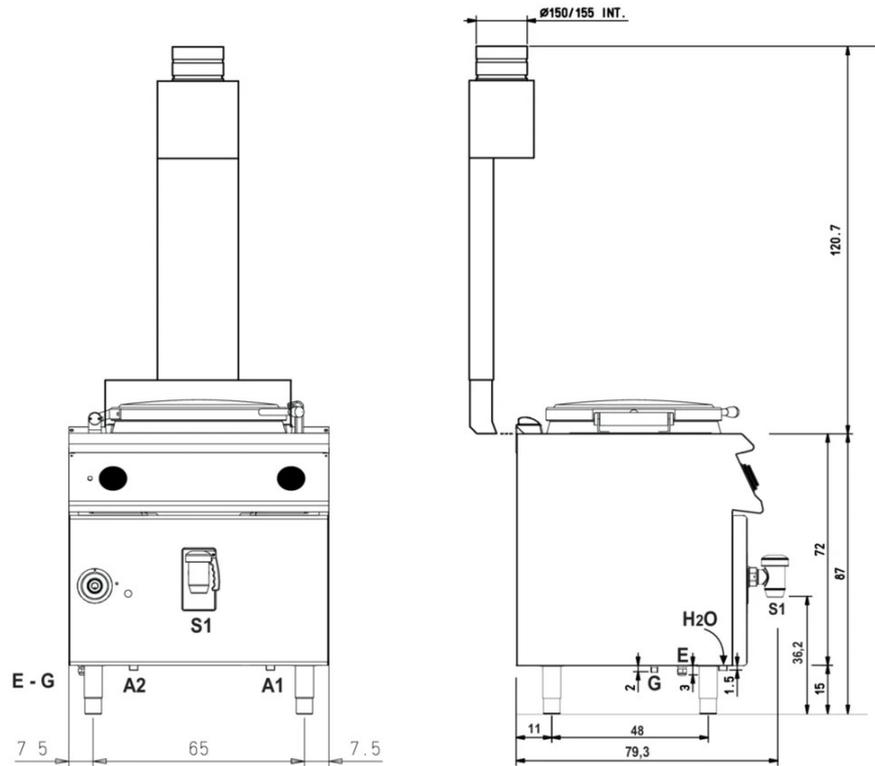

(D) 74/10 PGD08

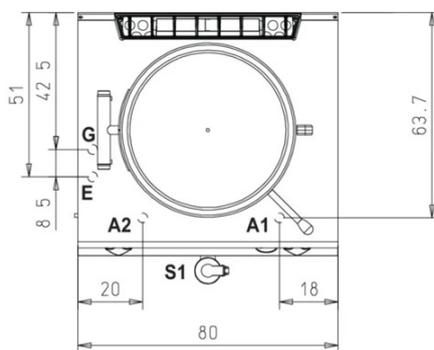

Legenda - Legende - Key
Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss
Water inlet - Arrivée eau - Union de agua
Wateraansluiting

A1 = Calda - Heiss - Warm
Chaude - Caliente - Warm

A2 = Fredda - Kalt - Cold
Froid - Fria - Koude

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica
Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable
Elektrische kabelwartel

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss
Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas
Gasaansluiting

EN 10226-1 R 1/2

EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

S1 Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero
Wateraftapaansluiting
1 1/2"

GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 80 LT

CODICE
CR0990149

MODELLO
D74/10PGD08

SERIE
DIAMANTE 70



Möglichkeit der Warm- oder
Kaltwasserladung



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316



Geräte, die nach der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
gemäß dem internationalen CB-
Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch
spezielle Tests erreicht wurde, können
die Knöpfe und Unterknöpfe
gewaschen werden, ohne dass die
Funktionalität und Sicherheit
beeinträchtigt wird.

GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 80 LT

CODICE
CR0990149

MODELLO
D74/10PGD08

SERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------|---|
| MA97347000 | 9C5 | FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L |
| MA97348000 | 9CV5 | FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L |
| CR0599730 | 7C8 | FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 80L |
| CR0599740 | 7CV8 | FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 80L |
| CR0592799 | ZF8 | Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=80 |
| CR0592830 | ZG | RÜCKENGELENK |
| MA97432000 | R | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL |
| CR0593580 | 9PT | Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten |
| CR0592879 | KPA | N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM |
| CMF0708 | CMF0708 | Handlauf L=80 |
| CR0599649 | 7ZL | Seitlicher Sockel |
| MA97349000 | 9-I5 | TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG |