

# PENTOLA GAS INDIRETTA LT.50 CON VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA INTERCAPEDINE

CODICE  
CR1356059

MODELLO  
D73/10PGI05S

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Possibilità di carico acqua calda o fredda ■ Vasca in acciaio inox con fondo in aisi 316 ■ Pentole indirette con valvola di scarico automatico condensa intercapedine ■ Attrezzatura certificata per

direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

PENTOLA GAS INDIRETTA LT.50 CON VALVOLA DI  
SCARICO AUTOMATICO CONDENSA  
INTERCAPEDINE

CODICE  
CR1356059

MODELLO  
D73/10PGI05S

SERIE  
DIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1356059
DEFINIZIONE	D73/10 PGI05 S PEN.GAS IND.M60 C/VAL 50L
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	MISTA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	88 Kg
VOLUME (netto)	0,381
LUNGHEZZA IMBALLO	640 mm
LARGHEZZA IMBALLO	870 mm
ALTEZZA IMBALLO	1100 mm
VOLUME IMBALLO	0,700 m3
PESO LORDO IMBALLO	99 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50 Hz
POTENZA ELETTRICA	0,275 kW
POTENZA GAS	10,50
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	10,00
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	D73/10 PGI05
CAPACITA'	50

# PENTOLA GAS INDIRETTA LT.50 CON VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA INTERCAPEDINE


CODICE  
CR1356059

MODELLO  
D73/10PGI05S


SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

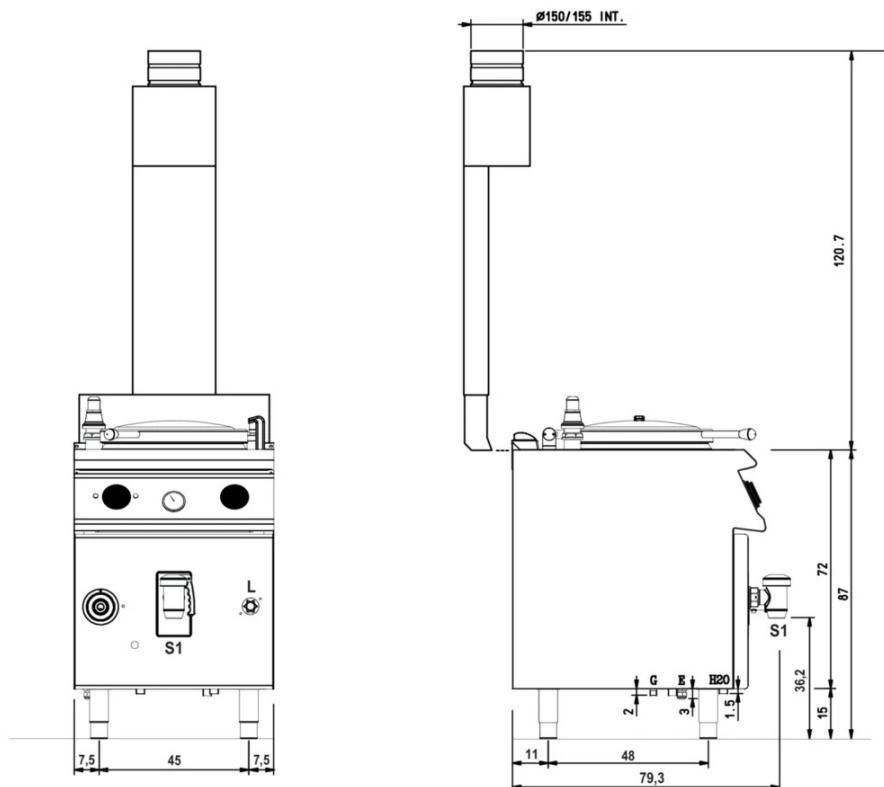

(D) 73/10 PGI05

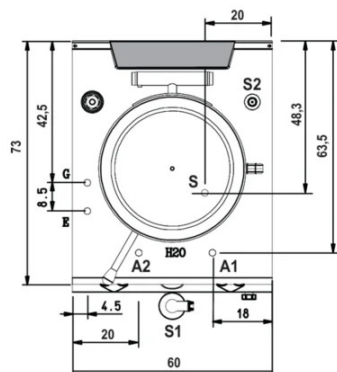

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss -Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
- A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm
- A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude
- EN ISO 228-1 G 3/4**
- E** Pressacavo entrata linea elettrica  
Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable  
Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection -  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
- EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum  
Jacket water drain - Evacuation eau double enveloppe  
Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte
- EN ISO 10226-1 R 3/4**
- S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero  
Wateraftapaansluiting
- 1 1/2"**

# PENTOLA GAS INDIRETTA LT.50 CON VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA INTERCAPEDINE

CODICE  
CR1356059

MODELLO  
D73/10PGI05S

SERIE  
DIAMANTE 70



Possibilità di carico acqua calda o  
fredda



Grazie alla certificazione di  
impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5)  
ottenuta con test specifici, manopole e  
sottomanopole possono essere lavate,  
senza comprometterne la funzionalità  
e la sicurezza.



Vasca in acciaio inox con fondo in  
aisi 316



Pentole indirette con valvola di scarico  
automatico condensa intercapedine

Attrezzatura certificata per direttiva  
bassa tensione 2014/35/EU secondo lo  
schema internazionale CB.



**PENTOLA GAS INDIRETTA LT.50 CON VALVOLA DI  
SCARICO AUTOMATICO CONDENSA  
INTERCAPEDINE**

**CODICE**  
CR1356059

**MODELLO**  
D73/10PGI05S

**SERIE**  
DIAMANTE 70

**ACCESSORI**

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	CESTO COLAPASTA
MA97348000	9CV5	CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA
CR0599730	7C8	CESTO COLAPASTA - 80 Lt. FORI Ø 3 MM - 1 SETTORE
CR0599740	7CV8	CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA - 80 Lt. FORI Ø 6 MM - 1 SETTORE
CR0592789	ZF6	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=60
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0599649	7ZL	Zoccolo laterale
MA97349000	9-I5	IMBUTO PER SCARICO PENTOLA-50 Lt. FORI Ø 10-15-36 MM