

## SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.

CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación

antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

## SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.

CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70

### Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0989919
DEFINICIÓN	D72/10 KBEF MULTIPLA M40
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	50 Kg
VOLUMEN (neto)	0,254
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1030 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,400 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	58 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	4,050 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	D72/10 KBEF

# SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.


CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

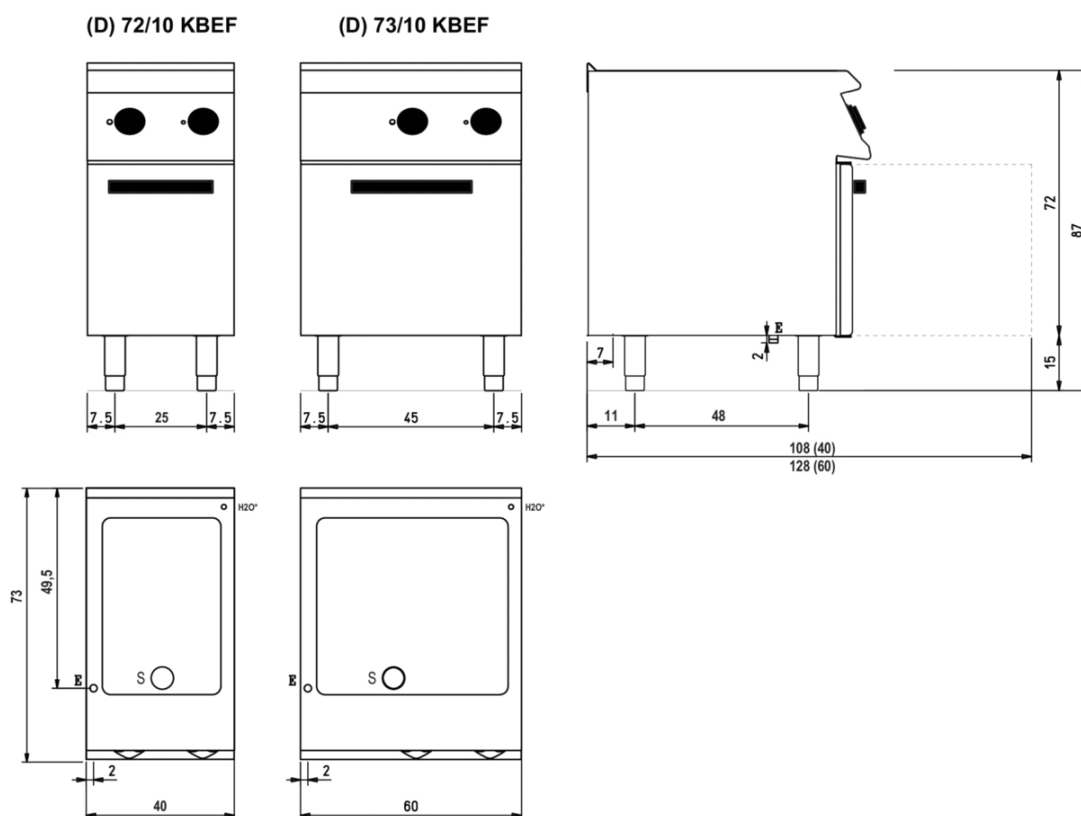

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

**H20\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.

CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

## SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.

CODICE  
CR0989919

MODELLO  
D72/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70

### ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1200099	D7FC40	Placa de cocción para compartimento mod. 40 cm 0,7 kW Ac230 1N
CR1353559	DRG11	Rejillas para compartimento de 40 cm 10x60x32 cm 6 Rejillas
CR0592779	ZF4	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0592940	9CAT*	Columna de agua para el equipo superior
CR0599859	7CAM*	Columna dispensadora de agua para equipos en horno, compartimento abierto o monobloque
CR0599649	7ZL	Zócalo lateral