

CAJA CALIENTE ELÉCTRICA

CODICE
CR0989949

MODELLO
D72/10SPE

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Recipiente caliente también con elemento calefactor infrarrojo superior ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión

2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
CR0989949MODELLO
D72/10SPESERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0989949
DEFINICIÓN	D72/10 SPE SCALDAPATATE SU VANO
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	32 Kg
VOLUMEN (neto)	0,254
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,435 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	41 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000 kW
GRADO IP	IPX4

CODICE
CR0989949



MODELLO
D72/10SPE

SERIE
DIAMANTE 70




SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

(D) 72/10 TSPE

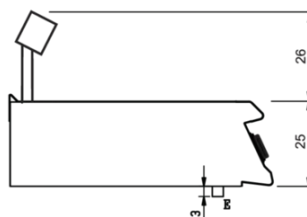

(D) 72/10 SPE

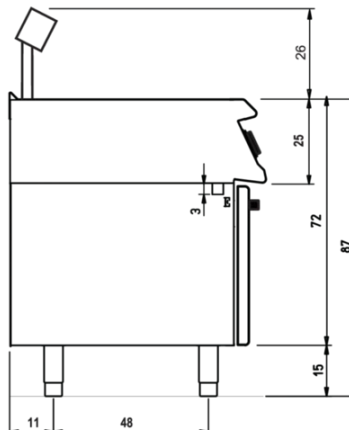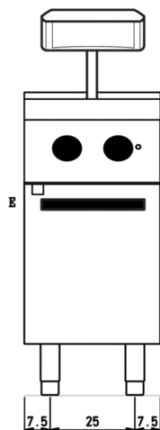

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

CAJA CALIENTE ELÉCTRICA

CODICE
CR0989949

MODELLO
D72/10SPE

SERIE
DIAMANTE 70

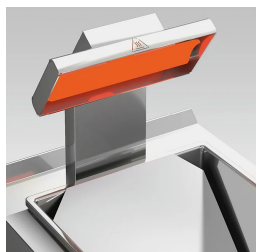

Recipiente caliente también con
elemento calefactor infrarrojo superior



Equipo certificado para la directiva de
baja tensión 2014/35/UE según el
esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de
chorros (IPX5) obtenida mediante
pruebas específicas, los pomos y
bajopomos pueden lavarse, sin
comprometer la funcionalidad ni la
seguridad.

CODICE
 CR0989949

 MODELLO
 D72/10SPE

 SERIE
 DIAMANTE 70

ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0599709	72/10BH	Base abierta - acabado higiénico H2 40cm serie 70
CR1200099	D7FC40	Placa de cocción para compartimento mod. 40 cm 0,7 kW Ac230 1N
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40
CR1353559	DRG11	Rejillas para compartimento de 40 cm 10x60x32 cm 6 Rejillas
CR0592779	ZF4	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0599649	7ZL	Zócalo lateral