

# ELEKTROWARMHALTEGERÄT

CODICE  
CR0989949

MODELLO  
D72/10SPE

SERIE  
DIAMANTE 70



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Heißer Behälter auch mit oberem Infrarot-Heizelement ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem

internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE  
CR0989949MODELLO  
D72/10SPESERIE  
DIAMANTE 70

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0989949
DEFINITION	D72/10 SPE SCALDAPATATE SU VANO
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	32 Kg
VOLUMEN (netto)	0,254
LÄNGE DES PAKETS	440 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1160 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,435 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	41 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2,000 kW
IP-GRAD	IPX4

CODICE  
CR0989949



MODELLO  
D72/10SPE

SERIE  
DIAMANTE 70




## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

(D) 72/10 TSPE



(D) 72/10 SPE

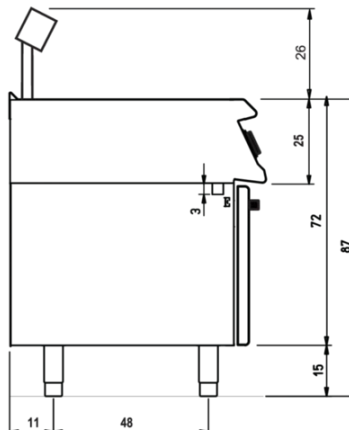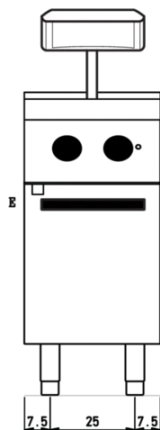

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

## ELEKTROWARMHALTEGERÄT

CODICE  
CR0989949

MODELLO  
D72/10SPE

SERIE  
DIAMANTE 70



Heißer Behälter auch mit oberem  
Infrarot-Heizelement



Geräte, die nach der  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
gemäß dem internationalen CB-  
Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als  
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch  
spezielle Tests erreicht wurde, können  
die Knöpfe und Unterknöpfe  
gewaschen werden, ohne dass die  
Funktionalität und Sicherheit  
beeinträchtigt wird.

CODICE  
 CR0989949

 MODELLO  
 D72/10SPE

 SERIE  
 DIAMANTE 70

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0599709	72/10BH	Offener Sockel - Hygienische Ausführung H2 40cm Serie 70
CR1200099	D7FC40	Zubehör - C39.
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer
CR1353559	DRG11	UNTERBAUTEN MIT HYGIENEAUSFÜHRUNG H2 M80 - GN2/1 Innenwände mit 5 Auflagerippen, Abstand 55 mm
CR0592779	ZF4	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	RÜCKENGelenk
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CR0599649	7ZL	Seitlicher Sockel