

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

CODICE
CR1207459

MODELLO
DPCBE40

SERIE
DROP-IN 7



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama de empotrables completa y versátil. Compatible con todo tipo de muebles, incluidas las soluciones vistas, la gama Olis DROP-IN aprovecha al máximo el espacio. También permite un gran número de soluciones empotradas personalizadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CODICE
CR1207459MODELLO
DPCBE40SERIE
DROP-IN 7

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1207459
DEFINICIÓN	DPCBE40 BAGNOMARIA EL. M40 DROP-IN
LÍNEA COMERCIAL	SERIE DROP IN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0,063
LONGITUD DEL PAQUETE	830 mm
ANCHO DEL PAQUETE	420 mm
ALTURA DEL ENVASE	440 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,155 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	21 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	DPCBE40

CODICE
CR1207459MODELLO
DPCBE40SERIE
DROP-IN 7SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGARMISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NB74ED	DPME40
DPCBE40	DI7BME400

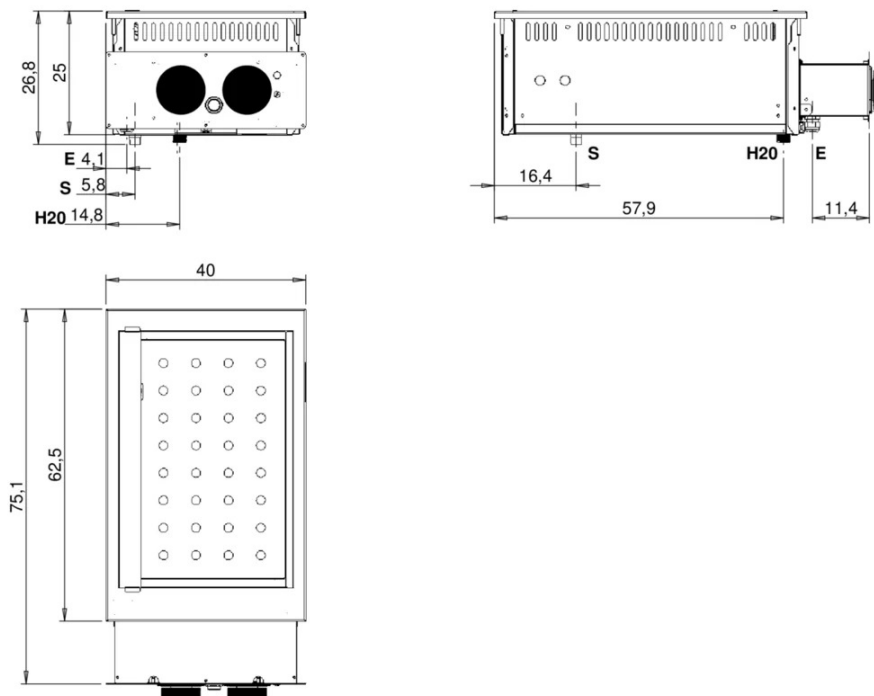

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R 1/2	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	EN ISO 228-1 G3/4	
S4	Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

CODICE
CR1207459

MODELLO
DPCBE40

SERIE
DROP-IN 7



Una solución elegante y contemporánea. Gracias al kit de marco especial, que puede pedirse como accesorio, el borde del equipo queda enrasado con la encimera, creando un todo entre equipo y encimera



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
CR1207459

MODELLO
DPCBE40

SERIE
DROP-IN 7

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT MARCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA - M40
CR1201930	CR1201930	KIT DE BASTIDOR PARA INSTALACIÓN INDEPENDIENTE - M40