

CODICE  
CR1207459

MODELLO  
DPCBE40

SERIE  
DROP-IN 7



### ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes und vielseitiges Einbauangebot. Die Olis DROP-IN-Serie ist mit allen Möbeln kompatibel, auch mit freistehenden Lösungen, und nutzt den Raum optimal aus. Es ermöglicht auch eine große Anzahl von maßgeschneiderten integrierten Lösungen.

### TECHNISCHE DATEN

CODICE  
CR1207459MODELLO  
DPCBE40SERIE  
DROP-IN 7

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1207459
DEFINITION	DPCBE40 BAGNOMARIA EL. M40 DROP-IN
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE DROP IN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	625 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	0 Kg
VOLUMEN (netto)	0,063
LÄNGE DES PAKETS	830 mm
BREITE DES PAKETS	420 mm
VERPACKUNGSHÖHE	440 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,155 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	21 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	1,800 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	DPCBE40

CODICE  
CR1207459


MODELLO  
DPCBE40

SERIE  
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NB74ED	DPME40
DPCBE40	DI7BME400

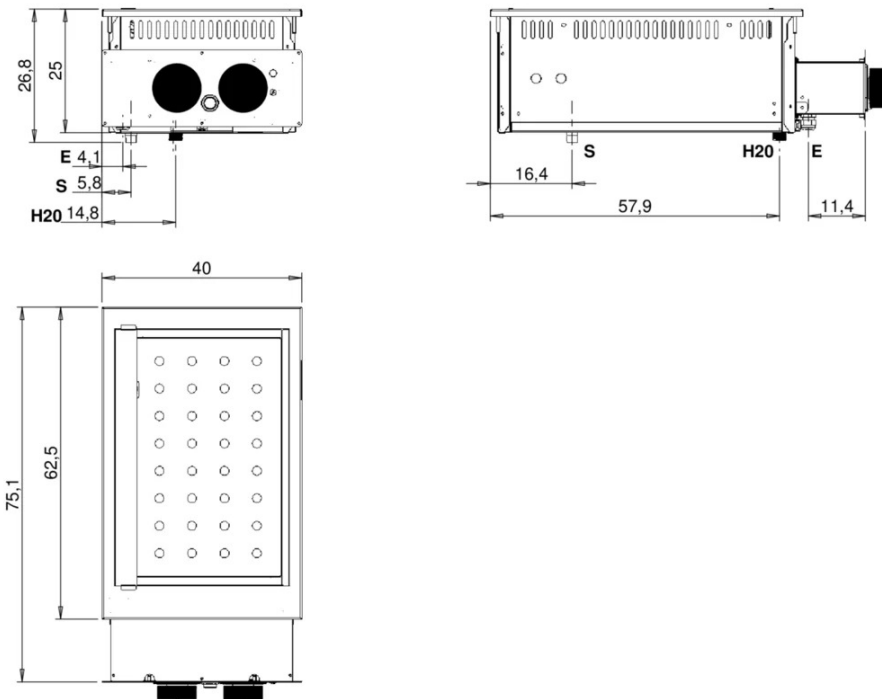

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água <b>EN 10226-1 R 1/2</b>	<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>A2 =</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>EN ISO 228-1 G3/4</b>	
<b>S4</b>	Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

**CODICE**  
CR1207459

**MODELLO**  
DPCBE40

**SERIE**  
DROP-IN 7



Eine elegante und moderne Lösung. Dank des speziellen Rahmenkits, das als Zubehör bestellt werden kann, bleibt der Rand des Geräts bündig mit der Arbeitsplatte und bildet eine Einheit zwischen Gerät und Arbeitsplatte



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE  
CR1207459MODELLO  
DPCBE40SERIE  
DROP-IN 7

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU - M40
CR1201930	CR1201930	RAHMENSATZ FÜR AUFLIEGENDE STRUKTUR - M40