

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA

CODICE
CR1207429

MODELLO
DPFTEC1/3R80

SERIE
DROP-IN 7



CARATTERISTICHE GENERALI

Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea DROP-IN di Olis sfrutta al massimo lo spazio. Permette inoltre di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.

SPECIFICHE TECNICHE

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA

CODICE
CR1207429

MODELLO
DPFTEC1/3R80

SERIE
DROP-IN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1207429
DEFINIZIONE	DPFTEC1/3R80 FRY-TOP EL.MC M80
LINEA COMMERCIALE	SERIE DROP IN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	625 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,125
LUNGHEZZA IMBALLO	830 mm
LARGHEZZA IMBALLO	830 mm
ALTEZZA IMBALLO	450 mm
VOLUME IMBALLO	0,272 m3
PESO LORDO IMBALLO	30 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	10,800 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	DPFTEC1/3R80

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA
 CROMATA

CODICE
 CR1207429


MODELLO
 DPFTEC1/3R80

SERIE
 DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
 ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
 MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NFT74ED	NFT76ED	NFT78ED
DPBE40..	DPBE60..	DPBE80..
DPFTEC..40	DPFTEC..60	DPFTEC..80
DI7FTE4..	DI7FTE6..	DI7FTE8..

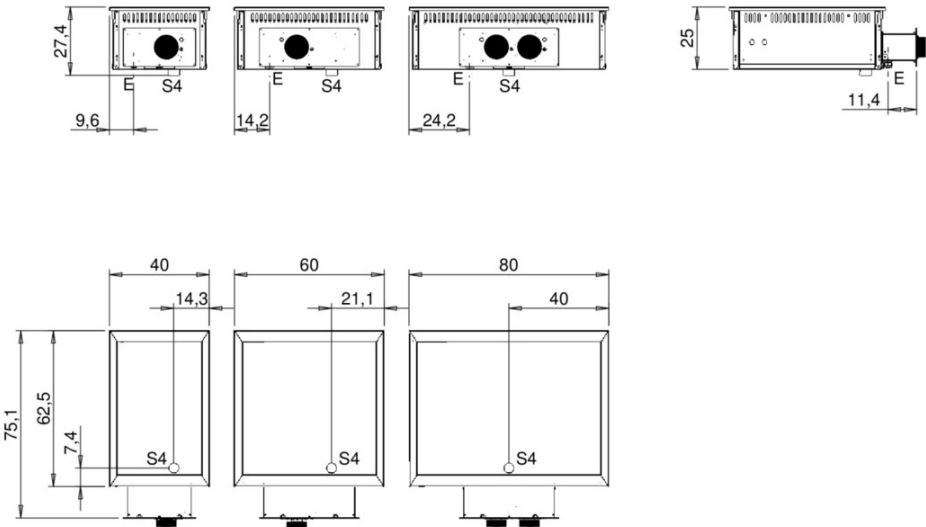

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno Ø=4.5 cm	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA

CODICE
CR1207429

MODELLO
DPFTEC1/3R80

SERIE
DROP-IN 7



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA

CODICE
CR1207429

MODELLO
DPFTEC1/3R80

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201920	CR1201920	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE A FILO PIANO - M80
CR1201950	CR1201950	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE IN APPOGGIO - M80
CR0985219	70XFTP4	PARASPRUZZI PER FRY TOP MODULO DA 400
CR0985229	70XFTP6	PARASPRUZZI PER FRY TOP MODULO DA 600
CR0985239	70XFTP8	PARASPRUZZI PER FRY TOP MODULO DA 800
CR0592060	NXFTT	TAPPO PER PULIZIA PLANCHA