

FRY TOP ELÉCTRICO 1/3 PLATO CROMO ESTRIADO

CODICE
CR1207429

MODELLO
DPFTEC1/3R80

SERIE
DROP-IN 7



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama de empotrables completa y versátil. Compatible con todo tipo de muebles, incluidas las soluciones vistas, la gama Olis DROP-IN aprovecha al máximo el espacio. También permite un gran número de soluciones empotradas personalizadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FRY TOP ELÉCTRICO 1/3 PLATO CROMO ESTRIADO

CODICE
CR1207429

MODELLO
DPFTEC1/3R80

SERIE
DROP-IN 7

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1207429
DEFINICIÓN	DPFTEC1/3R80 FRY-TOP EL.MC M80
LÍNEA COMERCIAL	SERIE DROP IN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0,125
LONGITUD DEL PAQUETE	830 mm
ANCHO DEL PAQUETE	830 mm
ALTURA DEL ENVASE	450 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,272 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	30 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	DPFTEC1/3R80

FRY TOP ELÉCTRICO 1/3 PLATO CROMO
ESTRIADO

CODICE
CR1207429


MODELLO
DPFTEC1/3R80

SERIE
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NFT74ED	NFT76ED	NFT78ED
DPBE40..	DPBE60..	DPBE80..
DPFTEC..40	DPFTEC..60	DPFTEC..80
DI7FTE4..	DI7FTE6..	DI7FTE8..

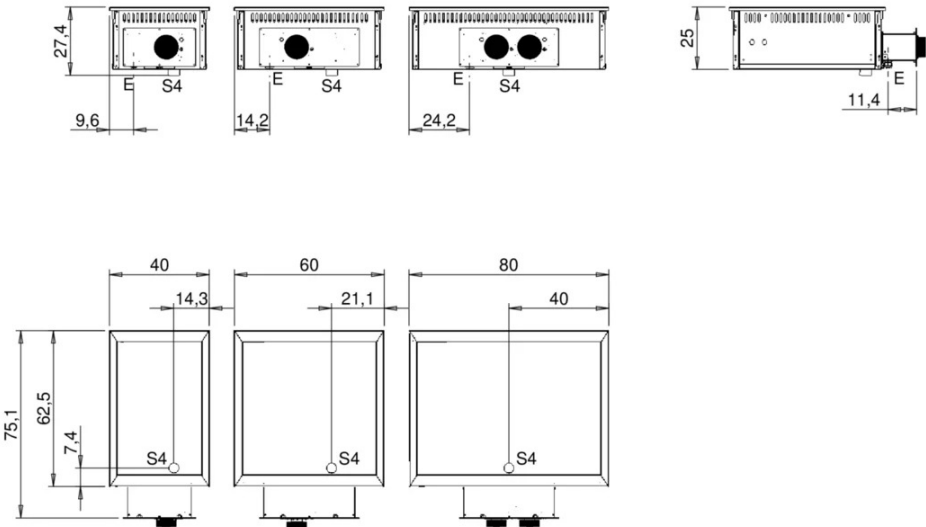

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno Ø=4.5 cm	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

FRY TOP ELÉCTRICO 1/3 PLATO CROMO ESTRIADO

CODICE
CR1207429

MODELLO
DPFTEC1/3R80

SERIE
DROP-IN 7



Una solución elegante y contemporánea. Gracias al kit de marco especial, que puede pedirse como accesorio, el borde del equipo queda enrasado con la encimera, creando un todo entre equipo y encimera



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

FRY TOP ELÉCTRICO 1/3 PLATO CROMO ESTRIADO

CODICE
CR1207429

MODELLO
DPFTEC1/3R80

SERIE
DROP-IN 7

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201920	CR1201920	KIT MARCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA - M80
CR1201950	CR1201950	KIT DE BASTIDOR PARA INSTALACIÓN INDEPENDIENTE - M80
CR0985219	70XFTP4	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 400
CR0985229	70XFTP6	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600
CR0985239	70XFTP8	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 800
CR0592060	NXFTT	TAPÓN DE LIMPIEZA PLANCHA