

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 28 LT

CODICE
CR1207349

MODELLO
DPCPE40

SERIE
DROP-IN 7



CARATTERISTICHE GENERALI

Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea DROP-IN di Olis sfrutta al massimo lo spazio. Permette inoltre di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.

SPECIFICHE TECNICHE

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 28 LT

CODICE
CR1207349

MODELLO
DPCPE40

SERIE
DROP-IN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1207349
DEFINIZIONE	DPCPE40 CUOCIPASTA EL.M40 DROP-IN
LINEA COMMERCIALE	SERIE DROP IN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	625 mm
DIM. ALTEZZA	560 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,140
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1060 mm
VOLUME IMBALLO	0,396 m3
PESO LORDO IMBALLO	0 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	5,670 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	DPCPE40

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 28 LT



weinnovate cooking

CODICE
CR1207349

MODELLO
DPCPE40


SERIE
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NPC74ED DPCPE40
DPDE28 DI7CPE428

NPC76ED DPCPE60
DPDE42T DI7CPE642

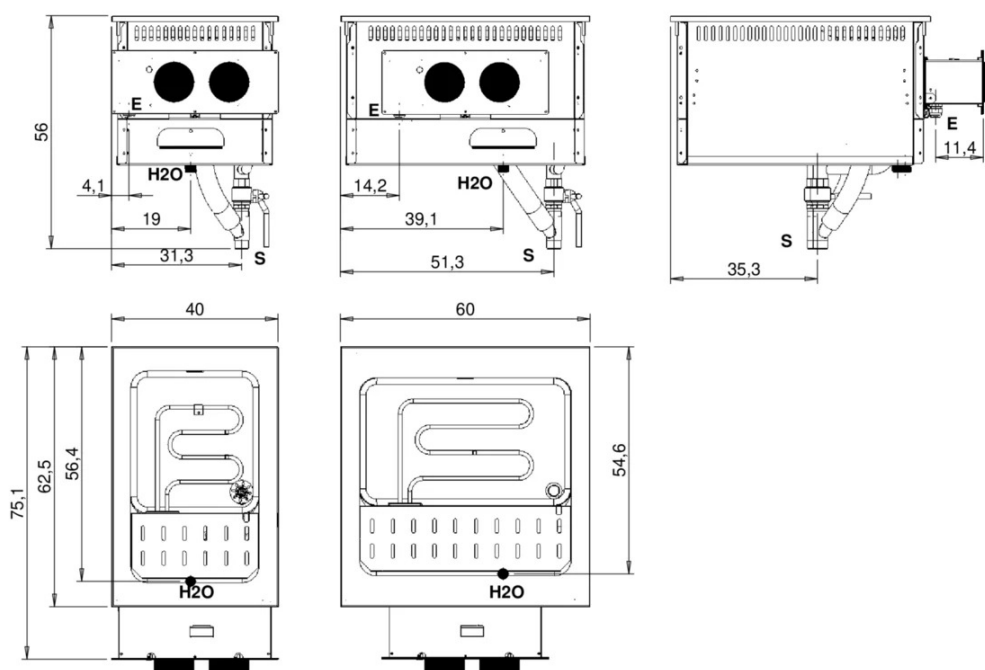

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1R1	H2O Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio EN ISO 228-1 G 3/4
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 28 LT

CODICE
CR1207349

MODELLO
DPCPE40

SERIE
DROP-IN 7



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 28 LT

CODICE
CR1207349

MODELLO
DPCPE40

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE A FILO PIANO - M40
CR1201930	CR1201930	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE IN APPOGGIO - M40
CR0999109	CCP16D	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999079	CCP12	CESTELLO GN1/2 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999089	CCP13L	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999099	CCP13F	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999119	CCP16S	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	CCP19	CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999139	GFCP26	GRIGLIA DI FONDO VASCA 26Lt.
CR0999159	CVCP26	COPERCHIO CUOCIPASTA 26LT
CR0999229	7KIT-A	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999239	7KIT-B	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999249	7KIT-C	KIT CESTELLI cuocipasta