

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 10 LT

CODICE
CR1207329

MODELLO
DPFRE10

SERIE
DROP-IN 7



CARATTERISTICHE GENERALI

Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea DROP-IN di Olis sfrutta al massimo lo spazio. Permette inoltre di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 10 LT

CODICE
CR1207329

MODELLO
DPFRE10

SERIE
DROP-IN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1207329
DEFINIZIONE	DPFRE10 FRIGGITR.EL.10LT DROP-IN
LINEA COMMERCIALE	SERIE DROP IN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	625 mm
DIM. ALTEZZA	340 mm
PESO NETTO	21 Kg
VOLUME (netto)	0,085
LUNGHEZZA IMBALLO	830 mm
LARGHEZZA IMBALLO	440 mm
ALTEZZA IMBALLO	740 mm
VOLUME IMBALLO	0,270 m3
PESO LORDO IMBALLO	30.2 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	9,000 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	DPFRE10

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 10 LT


CODICE
CR1207329

MODELLO
DPFRE10

SERIE
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

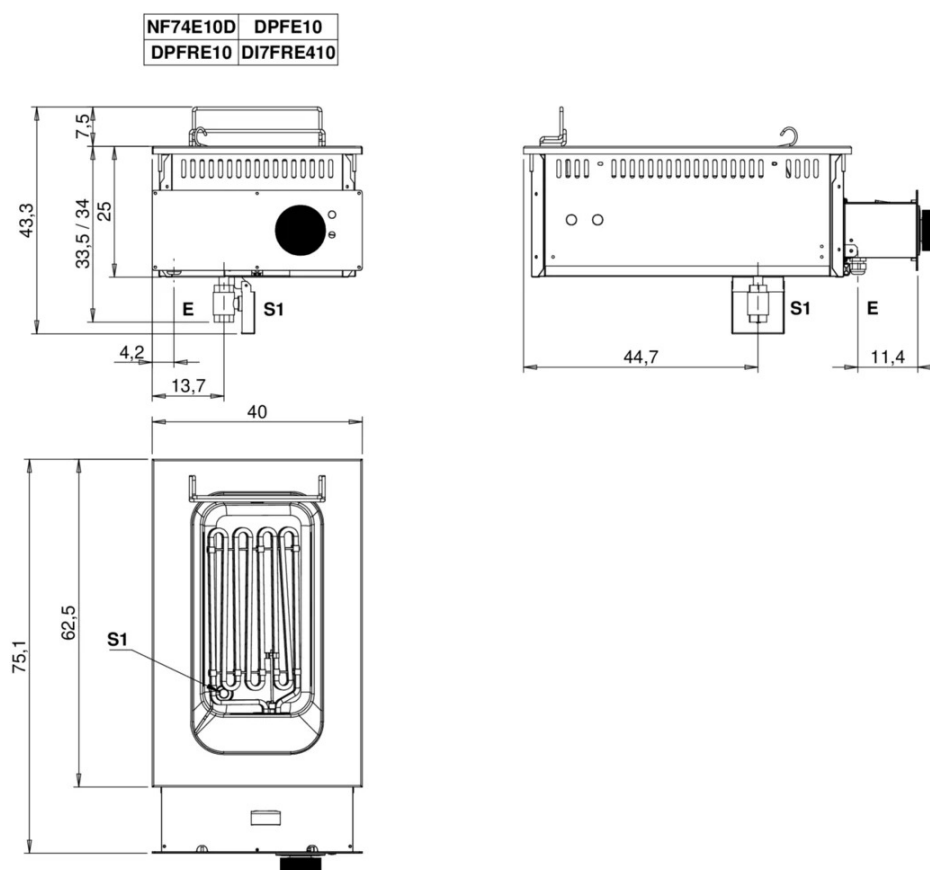

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba EN ISO 228-1 R3/4	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 10 LT

CODICE
CR1207329

MODELLO
DPFRE10

SERIE
DROP-IN 7



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 10 LT

CODICE
CR1207329

MODELLO
DPFRE10

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE A FILO PIANO - M40
CR1201930	CR1201930	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE IN APPOGGIO - M40
CR0599830	CR0599830	KIT 2 CESTELLI DA 1/2 PER FRIGGITRICE DROP-IN - Lt. 10/15