

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 15 LT

CODICE
CR1207339

MODELLO
DPFRE15

SERIE
DROP-IN 7



ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes und vielseitiges Einbauangebot. Die Olis DROP-IN-Serie ist mit allen Möbeln kompatibel, auch mit freistehenden Lösungen, und nutzt den Raum optimal aus. Es ermöglicht auch eine große Anzahl von maßgeschneiderten integrierten Lösungen.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 15 LT

CODICE
CR1207339

MODELLO
DPFRE15

SERIE
DROP-IN 7

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1207339
DEFINITION	DPFRE15 FRIGGITR.EL.15LT DROP-IN
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE DROP IN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	625 mm
DIM. HÖHE	340 mm
NETTOGEWICHT	0 Kg
VOLUMEN (netto)	0,085
LÄNGE DES PAKETS	830 mm
BREITE DES PAKETS	430 mm
VERPACKUNGSHÖHE	720 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,257 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	45 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	12,000 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	DPFRE15

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 15 LT

CODICE
CR1207339


MODELLO
DPFRE15

SERIE
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NF74E15D	DPFRE15
DPFE15	DI7FRE415

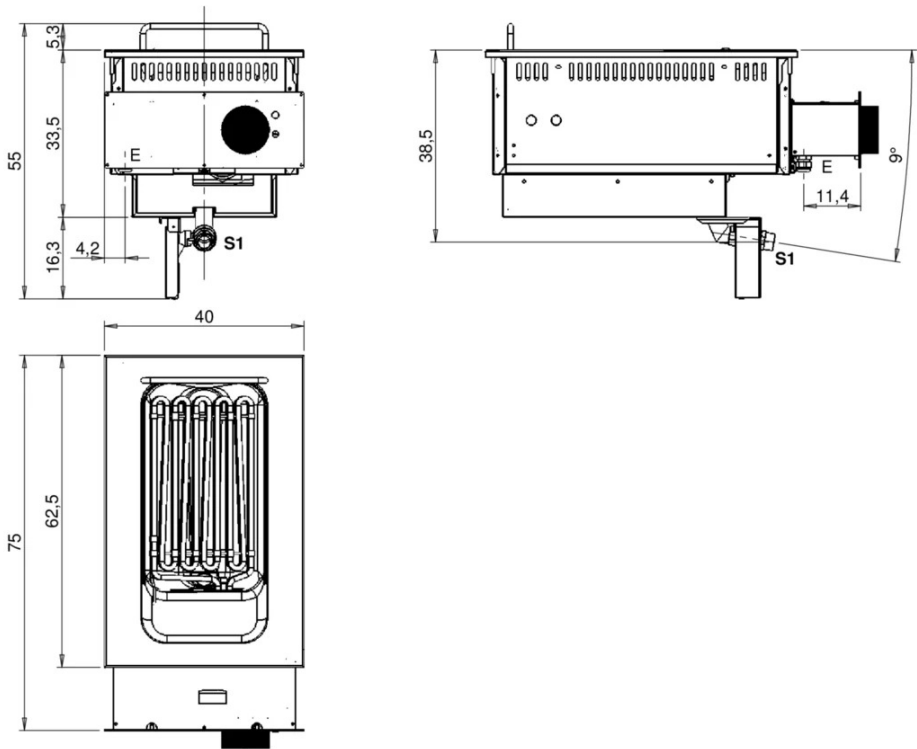

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
EN ISO 228-1 R1		A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão		
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto		
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 15 LT

CODICE
CR1207339

MODELLO
DPFRE15

SERIE
DROP-IN 7



Eine elegante und moderne Lösung. Dank des speziellen Rahmenkits, das als Zubehör bestellt werden kann, bleibt der Rand des Geräts bündig mit der Arbeitsplatte und bildet eine Einheit zwischen Gerät und Arbeitsplatte



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 15 LT

CODICE
CR1207339

MODELLO
DPFRE15

SERIE
DROP-IN 7

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU - M40
CR1201930	CR1201930	RAHMENSATZ FÜR AUFLIEGENDE STRUKTUR - M40
CR0599830	CR0599830	KIT 2 KÖRBE 1/2 DROP-IN - Lt. 10/15