

SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.

CODICE
CR1207439

MODELLO
DPKBEF40

SERIE
DROP-IN 7



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama de empotrables completa y versátil. Compatible con todo tipo de muebles, incluidas las soluciones vistas, la gama Olis DROP-IN aprovecha al máximo el espacio. También permite un gran número de soluciones empotradas personalizadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.

CODICE
CR1207439

MODELLO
DPKBEF40

SERIE
DROP-IN 7

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|-------------------------------|
| MATERIAL | CR1207439 |
| DEFINICIÓN | DPKBEF40 MULTIPLA M40 DROP-IN |
| LÍNEA COMERCIAL | SERIE DROP IN |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 400 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 625 mm |
| DIM. ALTURA | 250 mm |
| PESO NETO | 0 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,063 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 440 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1030 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,385 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 0 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,050 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELO CERTIFICADO | DPKBEF40 |

SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.


CODICE
CR1207439

MODELLO
DPKBEF40

SERIE
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

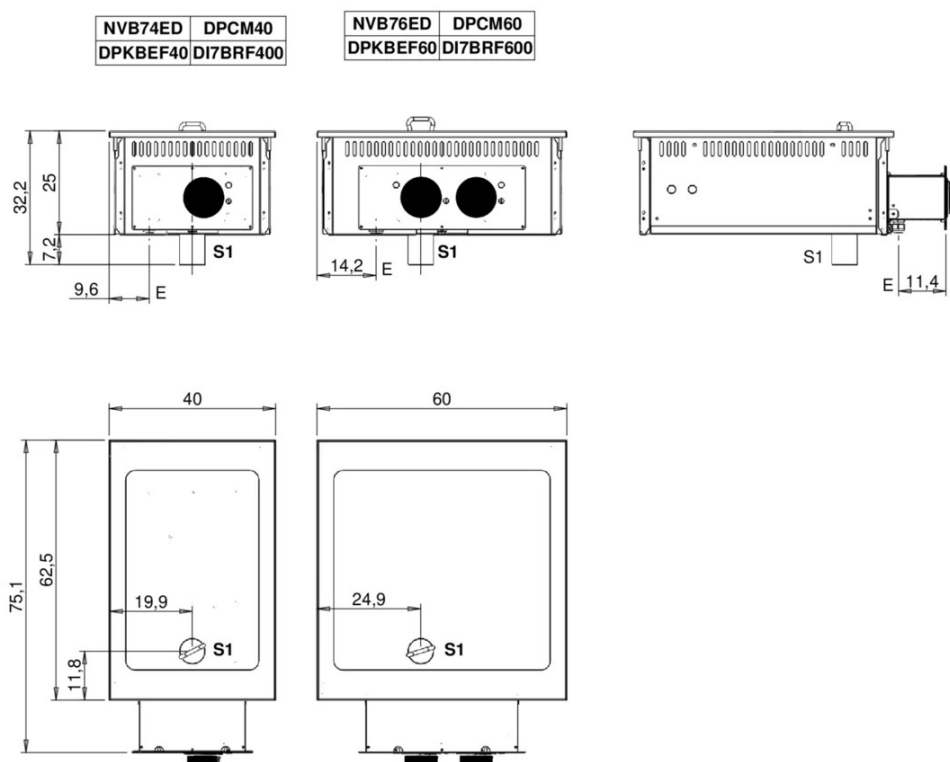

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | | | |
|---|---|-------------|---|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água | H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba Ø= 6 cm | A1 = | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 = | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível |
| S4 | Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | | |

SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.

CODICE
CR1207439

MODELLO
DPKBEF40

SERIE
DROP-IN 7



Una solución elegante y contemporánea. Gracias al kit de marco especial, que puede pedirse como accesorio, el borde del equipo queda enrasado con la encimera, creando un todo entre equipo y encimera



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS 13LT.

CODICE
CR1207439

MODELLO
DPKBEF40

SERIE
DROP-IN 7

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|--|
| CR1201900 | CR1201900 | KIT MARCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA - M40 |
| CR1201930 | CR1201930 | KIT DE BASTIDOR PARA INSTALACIÓN INDEPENDIENTE - M40 |