

2 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100



ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschnittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

TECHNISCHE DATEN

■ Obere Brenner mit stabilisierter Flamme, aus vernickeltem Gusseisen.
■ Thermoelement-Sicherheitsventile mit Zündflamme. ■ Schwarze, säurebeständig emaillierte Gussroste mit langen Speichen zur Aufnahme kleiner Töpfe. Waschbecken auffangwannen aus rostfreiem Stahl.

■ Hocheffizienter 10-kW-Einzelbrenner. ■ Herausnehmbare Tropfschale. ■ Gas-Durchlaufofen mit den Maßen 53,9x101,8x29,23 cm.

2 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN12100070
DEFINITION	550/90 CGP CUC.GAS AG PO.90 55
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	900 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	550 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	93.5 Kg
VOLUMEN (netto)	0,431
LÄNGE DES PAKETS	940 mm
BREITE DES PAKETS	650 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1250 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,764 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	110 Kg
GAS POWER	20,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	18,00
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
N. BRÄNDE/PLATTEN	DUE FUOCHI
ZERTIFIZIERTES MODELL	550/90 CGP

2 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU


CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

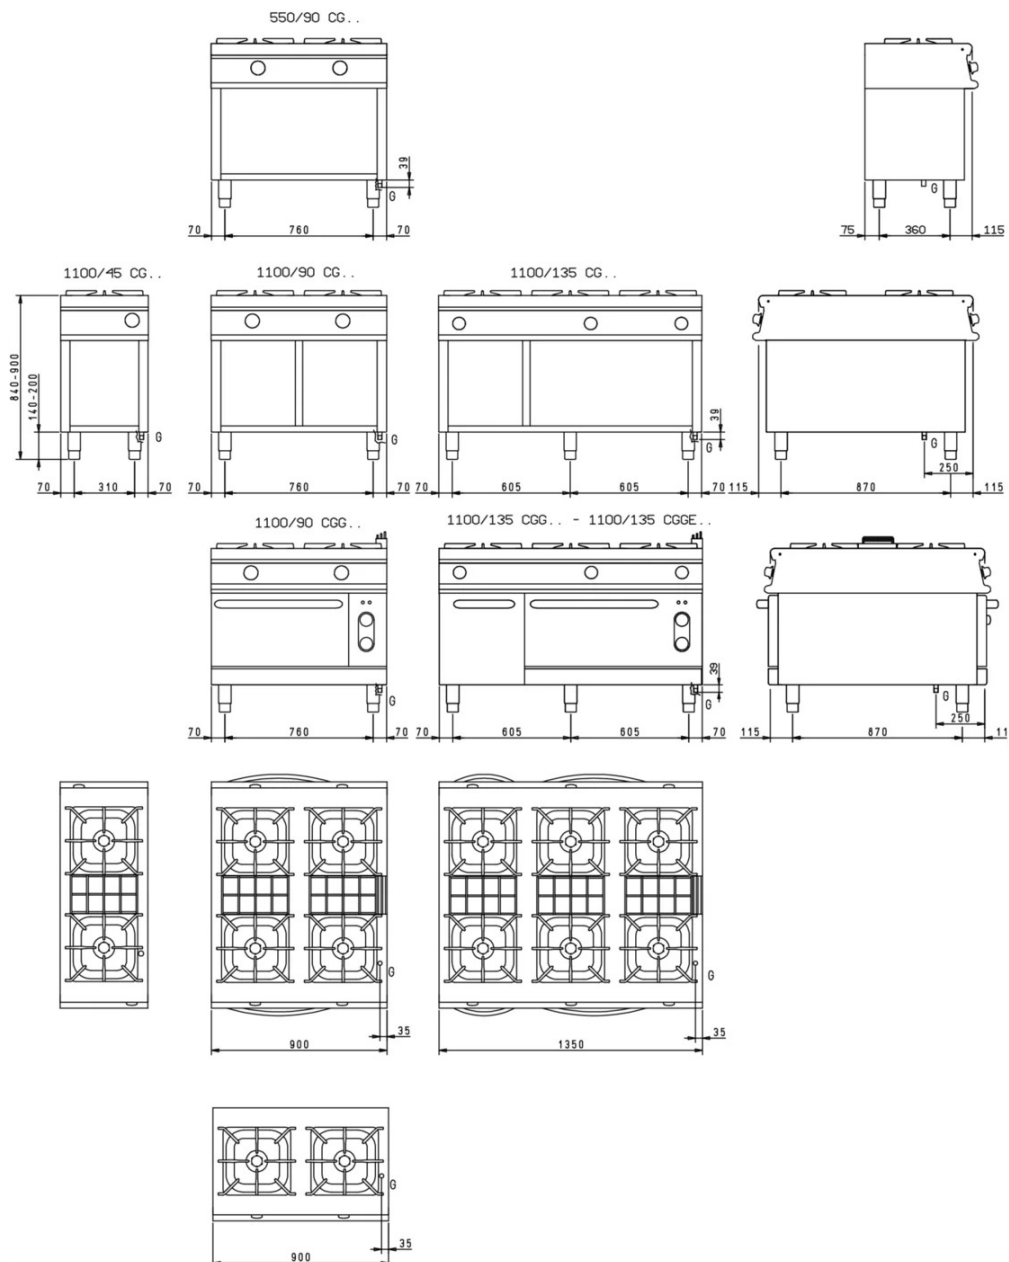

Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

2 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100



Hocheffizienter 10-kW-Einzelbrenner.



Herausnehmbare Tropfschale.



Gas-Durchlaufofen mit den Maßen
53,9x101,8x29,23 cm.

2 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE
BN12100070

MODELLO
550/90CGP

SERIE
SERIE 1100

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
55/90B	55/90B	Offene Böden 1 Seite 90cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Tür
CR1355719	CR1355719	Radsatz
BN2590145	RUB110	Wasserhahn 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Schubladen für neutralen Sockel Mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 Schubladen
CR1011759	NZA90	FRONTSOCKEL - MODUL 900
CR1011809	NZL110	SEITENSOCKEL PASSANTE