

# BAÑO MARIA ELECTRICO EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
BN12101150

MODELLO  
1100/45CBE

SERIE  
SERIE 1100



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■■■ Temperaturas ajustables de 30° a 90°C. ■ Bañera equipada con un nivel de rebose.

# BAÑO MARIA ELETTRICO EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
BN12101150

MODELLO  
1100/45CBE

SERIE  
SERIE 1100

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN12101150
DEFINICIÓN	1100/45 CBE BAGNOM. ELE AG 45 110
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 1100
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	450 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	1100 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	43 Kg
VOLUMEN (neto)	0,431
LONGITUD DEL PAQUETE	510 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1280 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,751 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	65 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200 kW
VOLTAJE	230
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	1100/45CBE

BAÑO MARIA ELECTRICO EN COMPARTIMENTO  
ABIERTO


CODICE  
BN12101150

MODELLO  
1100/45CBE

SERIE  
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

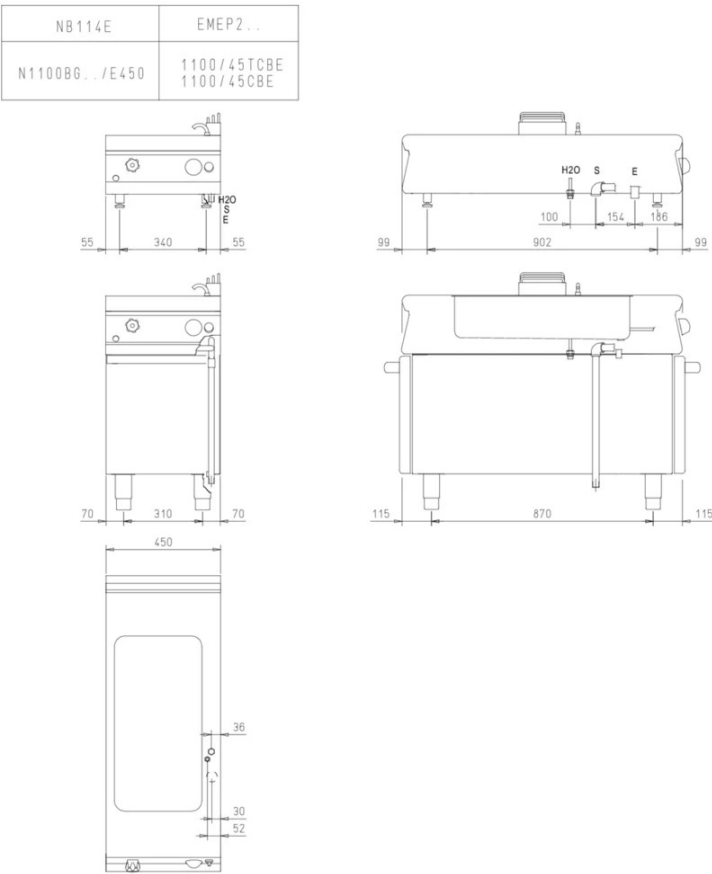

Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting - Liga Do gás  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O Attacco arrivo acqua Wasseranschluss Water inlet  
Arrivôe eau Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água  
EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua Wasserablauf Water outlet  
Vidange de l'eau Desaguadero Wateraftapaansluiting - Jun Do descarga Água  
EN 10226 1 R 1/2

# BAÑO MARIA ELECTRICO EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
BN12101150

MODELLO  
1100/45CBE

SERIE  
SERIE 1100

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
BN2593510	45/110PDX-SX	Puerta
CR1355719	CR1355719	Kit de ruedas
BN2590145	RUB110	Grifo 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Cajones para base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cajones
CR1011749	NZA45	ZÓCALO DELANTERO - MÓDULO 450
CR1011809	NZL110	BASE LATERAL PASANTE