

Cocina de GAS de 4 fuegos

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero. La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones. La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Las placas de gas profesionales tienen potencias específicas para los modelos grandes. ■ La placa de cocción está moldeada en una sola pieza, fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado Scotch Brite, con grandes radios y una gran capacidad para recoger los líquidos desbordados. ■ Parrillas de hierro fundido esmaltado para garantizar una larga vida útil. ■ Las placas de gas están diseñadas con llama piloto, termopar y grifo de válvula para garantizar la máxima seguridad. ■ Hornos de tamaño GN 1/1 con

temperatura regulable de 140-280°C. ■ Empuñaduras ergonómicas montadas en un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad. ■ Quemadores 2 x 3,85 kW y 2 x 5,7 kW ■ Las rejillas de hierro fundido de la parte superior con radios largos permiten colocar sobre ellas incluso ollas pequeñas. ■ Quemadores con potencias de 3,85 kW y 5,7 kW, grifos de válvula y termopar de llama estabilizada para una máxima seguridad. ■ Quemador de hierro fundido con corona extraíble para facilitar la limpieza y llama piloto separada para un funcionamiento óptimo.

Cocina de GAS de 4 fuegos

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB


SERIE
SERIE 650

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1355529
DEFINICIÓN	ONC68GB 4 FUOCHI 60 M80
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	650 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	33 Kg
VOLUMEN (neto)	0,153
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	780 mm
ALTURA DEL ENVASE	680 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,446 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	43 Kg
POTENCIA DE GAS	19,10
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	18,40
N. INCENDIOS/PLACAS	QUATTRO FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	ONC68G

CODICE
CR1355529MODELLO
ONC68GBSERIE
SERIE 650**Schema di installazione - Installation diagram - Installationsplan
Schéma d'installation - Esquema de instalacion - Installatieschema**

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

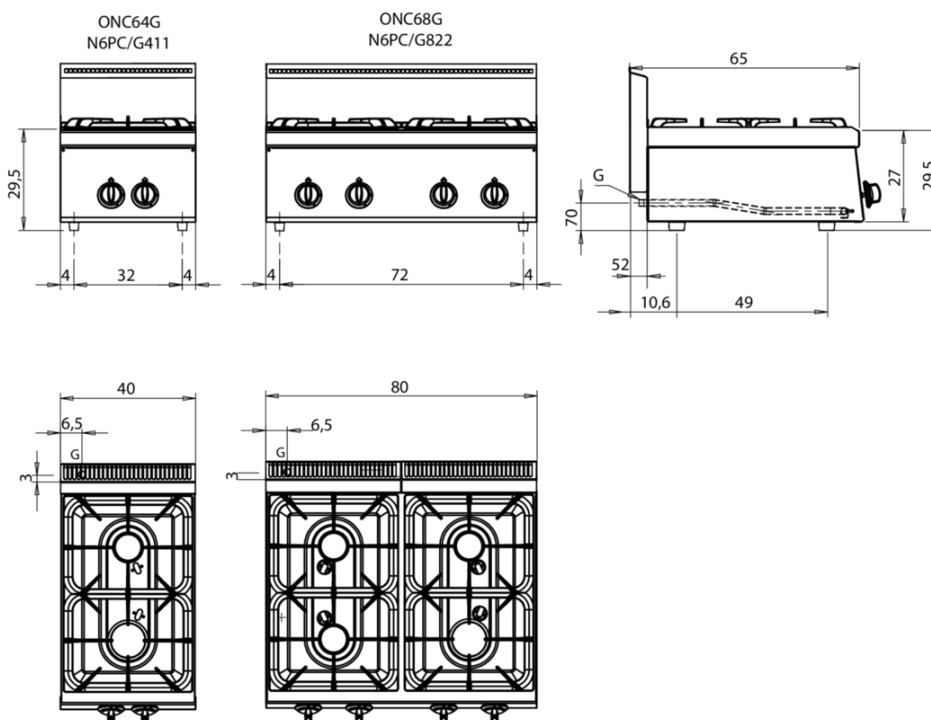

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

Cocina de GAS de 4 fuegos

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650



Las rejillas de hierro fundido con radios largos no sólo permiten guardar con seguridad ollas grandes, sino que también ofrecen el soporte ideal para ollas más pequeñas.



La llama piloto separada asegura un funcionamiento óptimo del quemador, garantizando una combustión eficiente y uniforme.



Nuestro quemador de hierro fundido con corona extraíble está especialmente diseñado para simplificar el proceso de limpieza. Gracias a la corona extraíble, podrá acceder fácilmente a todas las partes del quemador, lo que garantiza una limpieza profunda y a fondo.



Encimera estampada de acero inoxidable AISI304 con acabado Scotch Brite fabricada en una sola pieza para facilitar la limpieza y evitar que se filtre el agua y la suciedad.



Quemadores con potencias de 3,85 kW y 5,7 kW, grifos de válvula y termopar de llama estabilizada para una máxima seguridad.

Cocina de GAS de 4 fuegos

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE ABIERTA tamaño 40cm Serie 650
MA10405042900	OR40	Estante 40cm
CR0858009	OCS40	2 cajones con bandeja de plástico GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	puerta para compartimento 40 -80