

# BAGNOMARIA ELETTRICO

CODICE  
CR0854389

MODELLO  
OB64E

SERIE  
SERIE 650



## CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ BAGNOMARIA ELETTRICO Capacità 1 GN 1/1. La potenza installata per i bagnomaria elettrici, assicura una rapida messa a regime dell'apparecchiatura ed il mantenimento della temperatura di esercizio prescelta. La vasca è predisposta a contenere le bacinelle Gastro Norm fino alla profondità di 150 mm ed è inclinata verso il fronte per permettere una corretta fuoriuscita dell'acqua attraverso il

rubinetto di scarico posto sul fronte macchina. L'apparecchiatura è dotata di termostato di sicurezza, resistenze adesive e spia luminosa per segnalare l'attività di riscaldamento. La temperatura è regolabile per mezzo di un controllo termostatico da 30 a 90°C. ■ Il fondo è inclinato verso lo scarico per facilitare il drenaggio dell'acqua. ■ I bagnomaria hanno vasche adatte a contenere bacinelle GN con altezza max 15 cm, sono completi di falsofondo forato e rubinetto di scarico.

CODICE  
CR0854389MODELLO  
OB64ESERIE  
SERIE 650

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854389
DEFINIZIONE	BAGNOMARIA EL.60 M40 OB64E
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	10 Kg
VOLUME (netto)	0,071
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	820 mm
VOLUME IMBALLO	0,306 m3
PESO LORDO IMBALLO	17.8 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	1,000 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	OB64E


CODICE  
CR0854389

MODELLO  
OB64E

SERIE  
SERIE 650

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR**

**MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm**

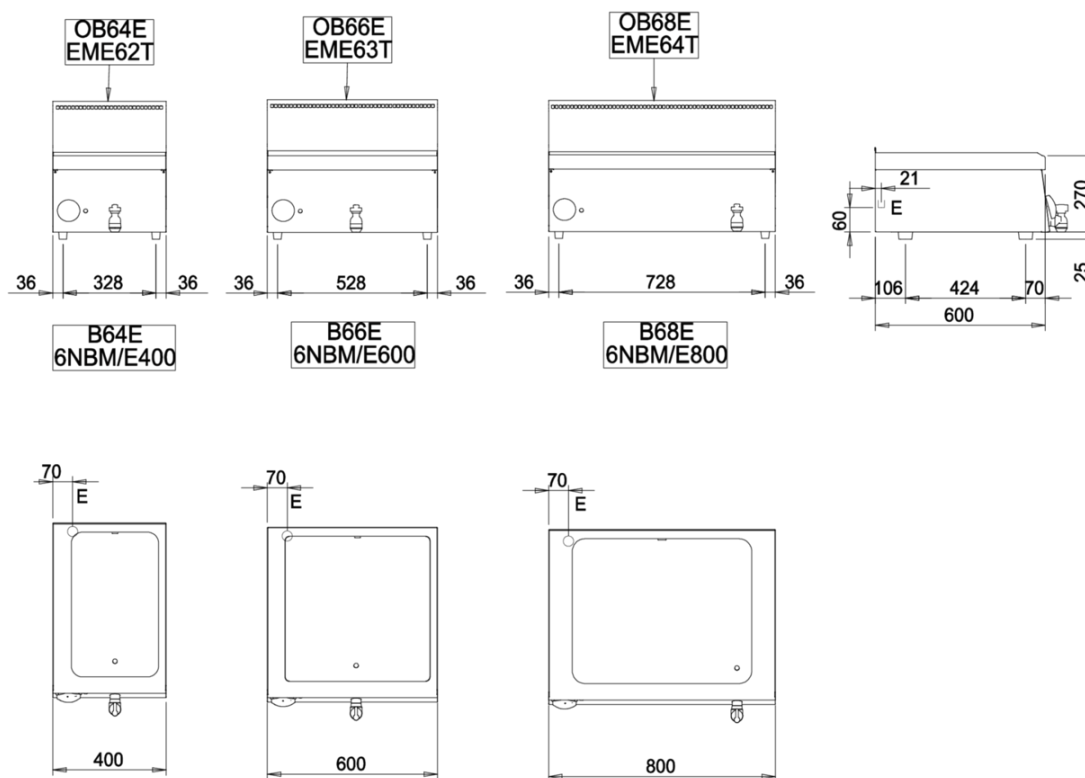

**LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA**

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

## BAGNOMARIA ELETTRICO

CODICE  
CR0854389

MODELLO  
OB64E

SERIE  
SERIE 650



Il fondo è inclinato verso lo scarico per facilitare il drenaggio dell'acqua.



I bagnomaria hanno vasche adatte a contenere bacinelle GN con altezza max 15 cm, sono completi di falsofondo forato e rubinetto di scarico.

CODICE  
CR0854389

MODELLO  
OB64E

SERIE  
SERIE 650

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cassetti con bacinella in plastica GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porta per vano da 40 -80