

CODICE  
CR0854399

MODELLO  
OB66E

SERIE  
SERIE 650

## ALLGEMEINE MERKMALE



Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

## TECHNISCHE DATEN

■ ELEKTRISCHES WASSERBAD Kapazität 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4. Die für das elektrische Bain-Marie installierte Leistung gewährleistet eine schnelle Inbetriebnahme des Geräts und die Aufrechterhaltung der gewählten Betriebstemperatur. Das Becken ist für die Aufnahme von Gastro Norm-Schüsseln bis zu einer Tiefe von 150 mm ausgelegt und ist nach vorne geneigt, damit das Wasser über den Ablasshahn an der Vorderseite des Geräts gut abfließen kann. Das Gerät ist mit

einem Sicherheitsthermostat, selbstklebenden Heizelementen und einer Kontrollleuchte zur Anzeige der Heizaktivität ausgestattet. Die Temperatur ist über einen thermostatischen Regler von 30 bis 90°C einstellbar. ■ Der Boden ist zum Abfluss hin abgeschrägt, um den Wasserabfluss zu erleichtern. ■ Die Bain-Marie haben Becken, die für die Aufnahme von GN-Schalen mit einer maximalen Höhe von 15 cm geeignet sind, und sind komplett mit gelochtem Zwischenboden und Ablasshahn.

CODICE  
CR0854399MODELLO  
OB66ESERIE  
SERIE 650

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0854399
DEFINITION	BAGNOMARIA EL.60 M60 OB66E
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	32.7 Kg
VOLUMEN (netto)	0,106
LÄNGE DES PAKETS	630 mm
BREITE DES PAKETS	630 mm
VERPACKUNGSHÖHE	400 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,159 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	40 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	1,800 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	OB66E


CODICE  
CR0854399

MODELLO  
OB66E

SERIE  
SERIE 650

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR**

**MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm**

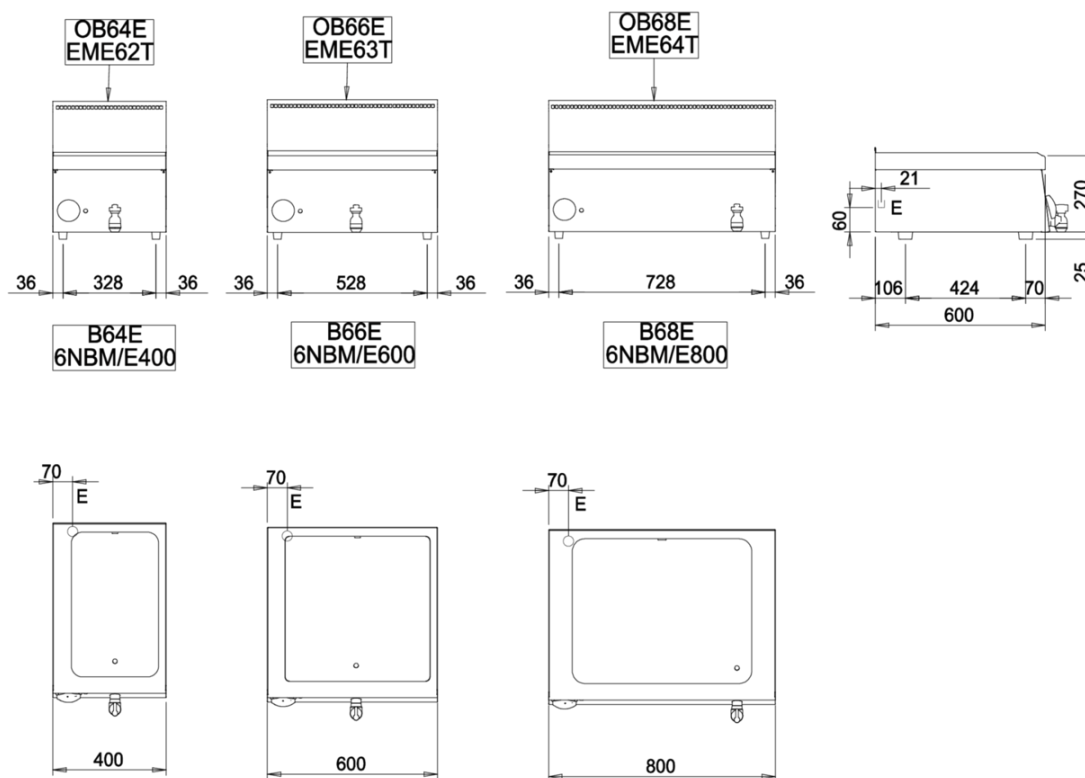

**LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA**

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CODICE  
CR0854399

MODELLO  
OB66E

SERIE  
SERIE 650



Der Boden ist zum Abfluss hin abgeschrägt, um den Wasserabfluss zu erleichtern.



Die Bain-Marie haben Becken, die für die Aufnahme von GN-Schalen mit einer maximalen Höhe von 15 cm geeignet sind, und sind komplett mit gelochtem Zwischenboden und Ablasshahn.

CODICE  
CR0854399MODELLO  
OB66ESERIE  
SERIE 650

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	OPEN BASE Größe 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	SCHUBLADEN-PAAR
CR0858059	OP60D/S	tür pro Fach 60 - 100