

BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0854409

MODELLO
OB68E

SERIE
SERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE Capacité 2 GN 1/1. L'alimentation installée pour le bain-marie électrique assure un démarrage rapide de l'appareil et le maintien de la température de fonctionnement sélectionnée. La cuve est conçue pour accueillir les plateaux Gastro Norm jusqu'à une profondeur de 150 mm et est inclinée vers l'avant pour permettre une bonne évacuation de l'eau par le robinet de

vidange situé à l'avant de la machine. L'appareil est équipé d'un thermostat de sécurité, d'éléments chauffants adhésifs et d'un témoin lumineux signalant l'activité de chauffage. La température est réglable à l'aide d'un thermostat de 30 à 90°C. ■ Le fond est incliné vers le drain pour faciliter l'écoulement de l'eau. ■ Les bains-marie sont dotés de cuves pouvant accueillir des bols GN d'une hauteur maximale de 15 cm, et sont équipés d'un faux fond perforé et d'un robinet de vidange.

CODICE
CR0854409MODELLO
OB68ESERIE
SERIE 650

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0854409
DÉFINITION	BAGNOMARIA EL.60 M80 OB68E
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	17 Kg
VOLUME (net)	0,142
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	740 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	680 mm
VOLUME DU PAQUET	0,446 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	27 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	2,000 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	OB68E


CODICE
CR0854409

MODELLO
OB68E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

**MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm**

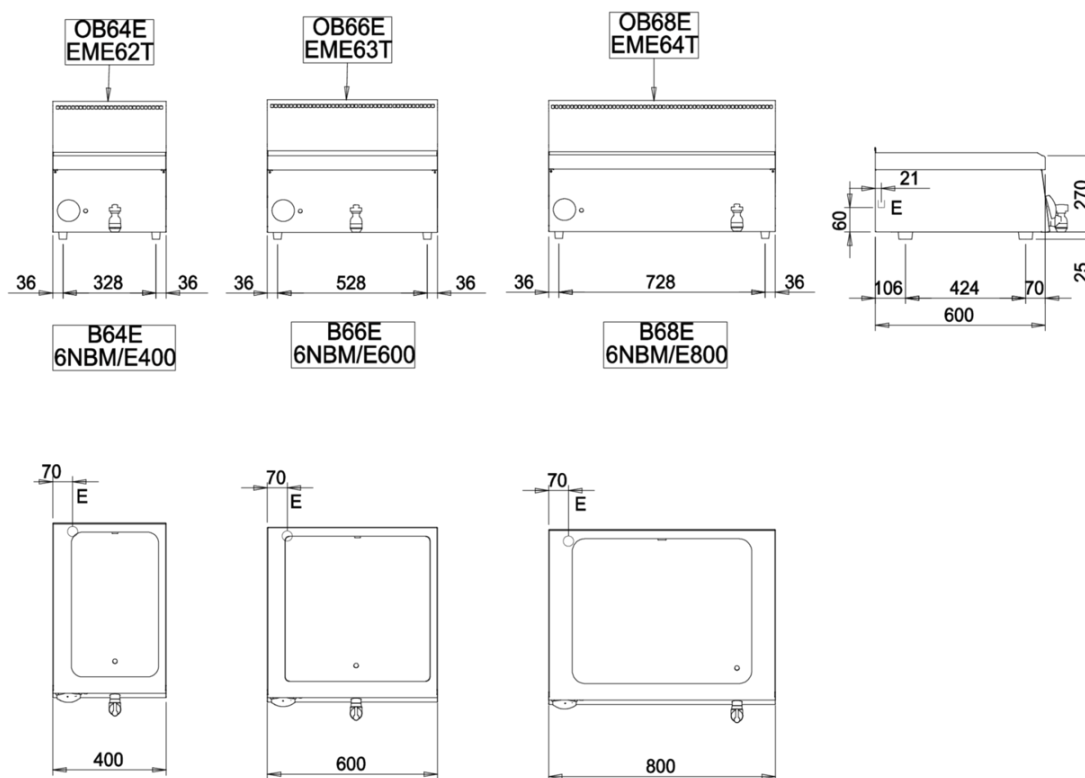

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0854409

MODELLO
OB68E

SERIE
SERIE 650



Le fond est incliné vers le drain pour faciliter l'écoulement de l'eau.



Les bains-marie sont dotés de cuves pouvant accueillir des bols GN d'une hauteur maximale de 15 cm, et sont équipés d'un faux fond perforé et d'un robinet de vidange.

CODICE
CR0854409

MODELLO
OB68E

SERIE
SERIE 650

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852879	OBV68	OPEN BASE taille 80cm Série 650
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80