

ELEKTRISCHER MANUELLER BRATENPLATZ 80 lt. MIT BODEN AUS ROSTFREIEM STAHL

CODICE
CR1139509T4W

MODELLO
DT94/10KBEI-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Platten mit 2 mm Dicke Platten mit 2 mm Dicke Alle Geräte mit der Modellbezeichnung (T4W) sind 4.0 Ready-Geräte, mit denen Sie alle Vorteile der Anbindung Ihrer Geräte an ein Cloud-System nutzen können.

ELEKTRISCHER MANUELLER BRATENPLATZ 80 lt. MIT BODEN AUS ROSTFREIEM STAHL

CODICE
CR1139509T4W

MODELLO
DT94/10KBEI-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

TECHNISCHE DATEN

■ Erhältlich mit Tanks aus Eisen und Edelstahl. ■ Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes. ■ Wasserbefüllung über Magnetventil. ■ Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt. ■ Manuelles oder motorisiertes Heben. ■ Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente.

■ Kochgefäß aus rostfreiem Stahl, 10 mm dick. ■ Die Kochtemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt. Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente. ■ Industrie 4.0-fähige Version. ■ Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. ■ Ein akustisches Signal

macht den Bediener auf das Ende der eingestellten Zeit aufmerksam.

■ Temperaturregelung über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf ■ Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kontrolle des Garvorgangs. ■ Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert. ■ Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes. ■ Schnelle und präzise Parameterauswahl. ■ Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. ■ Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTRISCHER MANUELLER BRATENPLATZ 80 lt. MIT BODEN AUS ROSTFREIEM STAHL

CODICE
CR1139509T4W

MODELLO
DT94/10KBEI-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1139509T4W
DEFINITION	DT94/10 KBEI-T4W BR.80 INOX ELETTRON.
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE TOUCH
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	150 Kg
VOLUMEN (netto)	0,626
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,003 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	165 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	9,000 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	DT94/10 KBEI

ELEKTRISCHER MANUELLER BRATENPLATZ 80 lt. MIT BODEN AUS ROSTFREIEM STAHL

CODICE
CR1139509T4W

MODELLO
DT94/10KBEI-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



(D) 94/10 KBE ...

(D) 96/10 KBE ...

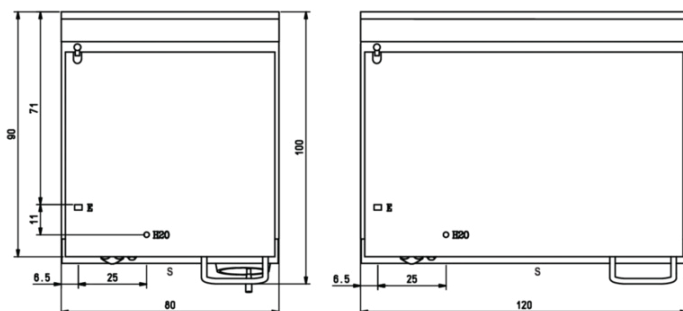

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

ELEKTRISCHER MANUELLER BRATENPLATZ 80 lt. MIT BODEN AUS ROSTFREIEM STAHL

CODICE
CR1139509T4W

MODELLO
DT94/10KBEI-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit.



Temperaturregelung über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf



Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich.



Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich.



Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kochkontrolle. Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Selbstbalancierende Deckel.

ELEKTRISCHER MANUELLER BRATENPLATZ 80 lt. MIT BODEN AUS ROSTFREIEM STAHL

CODICE
CR1139509T4W

MODELLO
DT94/10KBEI-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR1166970	KS-T	Herzsonde