

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 22 L

CODICE
CR1138949T4W

MODELLO
DT9422/10FRE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Tapas de 2 mm de grosor Tapas de 2 mm de grosor Todos los equipos identificados con el modelo (T4W) son equipos 4.0 Ready, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas de conectar sus equipos a un sistema en la nube.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Depósitos de acero inoxidable AISI 18/10 con zona fría y zona de expansión de espuma. ■ Grifos de vaciado de aceite. ■ Bandejas de goteo de aceite a petición. ■ Termostato de seguridad (230°C) contra temperaturas excesivas del aceite Calentamiento mediante una resistencia blindada de acero inoxidable AISI 304 situada en el interior del depósito y giratoria más de 90°.

■ En la versión eléctrica, el elemento calefactor puede girar más de 90°. ■ Control de temperatura mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico ■ Cubeta interior moldeada para facilitar la

limpieza. ■ Función MELTING para utilizar grasa sólida o semisólida integrada en el control táctil. ■ versión preparada para Industria 4.0. ■ Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
 CR1138949T4W

 MODELLO
 DT9422/10FRE-T4W

 SERIE
 DIAMANTE 4.0

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---|
| MATERIAL | CR1138949T4W |
| DEFINICIÓN | DT9422/10 FRE-T4W FR. 2V 22LT ELETTRON. |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE TOUCH |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 800 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 900 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 92 Kg |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 840 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 1020 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1170 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 1,003 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 107 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 36,000 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELO CERTIFICADO | DT9422/10 FRE |

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 22 L


CODICE
CR1138949T4W

MODELLO
DT9422/10FRE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

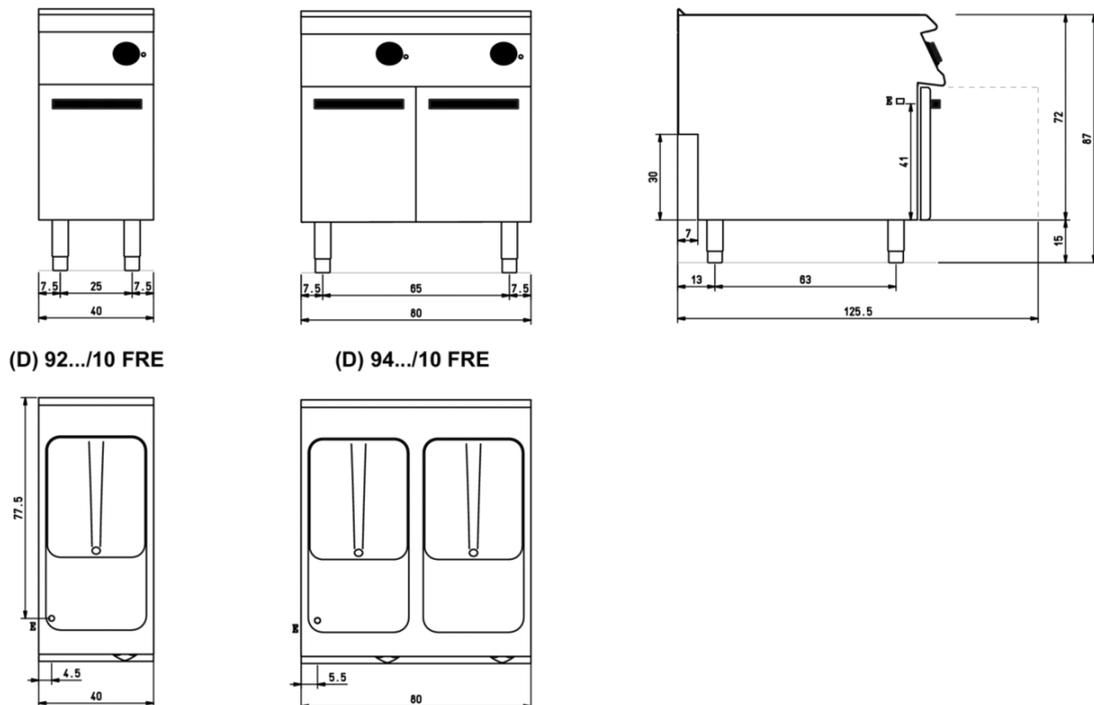

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 22 L

CODICE
CR1138949T4W

MODELLO
DT9422/10FRE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0




Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción. Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado.



Control de temperatura mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico



En la versión eléctrica, el elemento calefactor puede girar más de 90°.



Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla.



Control de temperatura mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



Cubeta interior moldeada para facilitar la limpieza.

FREIDORA ELETTRICA 2 CUBAS 22 L

CODICE
CR1138949T4W

MODELLO
DT9422/10FRE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESSORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-------------|--|
| CR1357499 | 4.0IOTPRO | Suscripción PRO - Cloud |
| CR1357479 | 4.0IOTENTRY | SUSCRIPCIÓN - Cloud |
| CR0592130 | CR0592130 | CESTA GN 1/1 |
| CR0989909 | CR0989909 | CESTA GN 1/2 |
| CR1353929 | D9BRO | Depósito de aceite 10-12 -15-17-22-23 litros |