

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT

CODICE  
CR1355979T4W

MODELLO  
DT94/10PEI15S-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Platten mit 2 mm Dicke Platten mit 2 mm Dicke. Alle Geräte mit der Modellbezeichnung (T4W) sind 4.0 Ready-Geräte, mit denen Sie alle Vorteile der Anbindung Ihrer Geräte an ein Cloud-System nutzen können.

## TECHNISCHE DATEN

■ Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Boden aus AISI 316. ■ Wasserzufuhr über 2 Magnetventile, mit der Möglichkeit der Zufuhr von kaltem oder warmem Wasser. ■ Frontaler Abfluss durch 2" verchromten Messinghahn. ■ Indirekte elektrische Version: Beheizung durch 2 Sätze gepanzelter Heizelemente, die im Inneren des Hohlraums angeordnet sind. ■ Direkte elektrische Version: Beheizung durch 3 Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die außen auf dem Boden des Behälters angebracht sind.

■ Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung ■ Steuerung der Leistungsstufe über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf ■ Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316 ■ Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung ■ Version vorbereitet für die Branche 4.0 Anschlüsse. ■ Indirekte Wannen mit automatischem Kondensatablassventil ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT

CODICE  
CR1355979T4W

MODELLO  
DT94/10PEI15S-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1355979T4W
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	21 kW
Kapazität	150

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT


CODICE  
CR1355979T4W

MODELLO  
DT94/10PEI15S-T4W


SERIE  
DIAMANTE 4.0

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

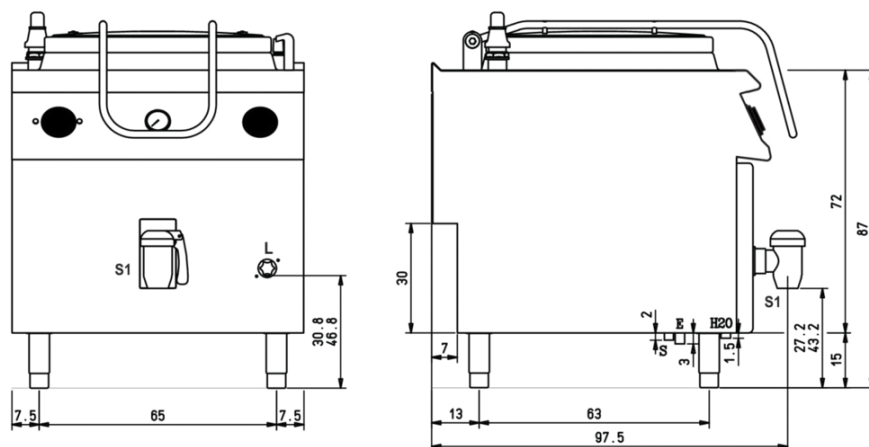

(D) 94/10 PEI...

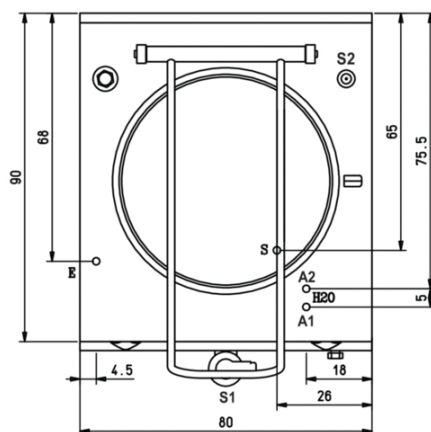

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H20** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm  
**A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude  
**EN ISO 228-1 G 3/4**  
**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel  
**S** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain  
 Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte  
**EN ISO 10226-1 R 3/4**  
**S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
 2"

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT


CODICE  
CR1355979T4W

MODELLO  
DT94/10PEI15S-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit.



Temperaturregelung über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf



Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung



Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich.



Steuerung der Leistungsstufe über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316

## DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT

CODICE  
CR1355979T4W

MODELLO  
DT94/10PEI15S-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

### ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
MA97351000	9C15	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97353000	9CV15	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97355000	9-I15	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM