

## EASY WASH PLUS CANOPY - OPEW11

CODICE  
BND211049

MODELLO  
OPEW11

SERIE  
WASHING



### GENERAL CHARACTERISTICS

Professional dishwashers designed to meet the needs for efficient and rapid cleaning of dishes and utensils in commercial settings, such as restaurants, hotels, and similar food facilities. Olis equipment is designed to handle a high volume of tableware and ensure high hygiene standards in commercial settings.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

■ Glass and dishwashers, ideal for bars, pubs, restaurants and hotels. These front-loading undercounter dishwashers, with an attractive design thanks to the redesigned electromechanical control panel, offer a large load capacity and guarantee maximum performance at an affordable price. ■ The many options available such as softener, detergent dispenser and drain pump allow the machine to be customised to the user's needs.

■ Solid AISI 304 stainless steel construction ■ Moulded and sloping basin for perfect emptying ■ Integrated overflow system and drain filters for triple protection of the wash pump ■ Built-in rinse aid dispenser ■ Easy-to-remove basket support

## EASY WASH PLUS CANOPY - OPEW11

CODICE  
BND211049

MODELLO  
OPEW11

SERIE  
WASHING

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIAL	BND211049
DEFINITION	OPEW11 LAVAST.CAPOTTA MEC. 500
DIM. WIDTH	720 mm
DIM. PRODUCTIVITY	735 mm
DIM. HEIGHT	1445 mm
NET WEIGHT	100 Kg
VOLUME (net)	0,765
PACKAGE LENGTH	780 mm
PACKAGE WIDTH	850 mm
PACKAGING HEIGHT	1470 mm
PACKAGE VOLUME	0,975 m3
GROSS PACKING WEIGHT	116 Kg
STANDARD POWER SUPPLY	380-415V 3N
FREQUENCY	50Hz
ELECTRICAL POWER	10.2 kW
CERTIFICATE NR	50/120 sec
WASH PUMP	1120W
CERTIFICATE NR	10120W
WATER CONSUMPTION	2,8 lt

# EASY WASH PLUS CANOPY - OPEW11





weinnovate cooking

CODICE  
BND211049

MODELLO  
OPEW11

SERIE  
WASHING

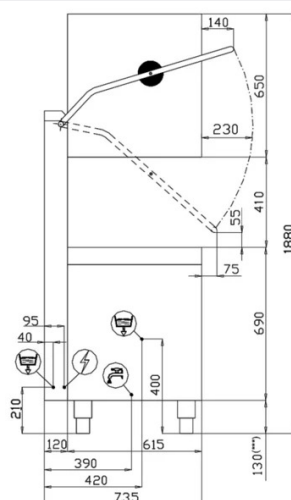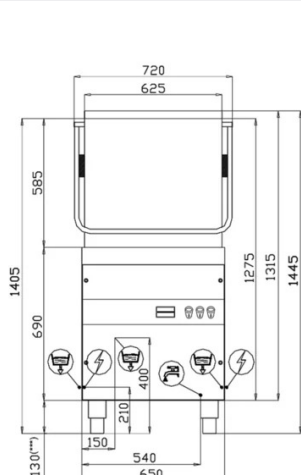

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

(\*\*\*) MIN 130-MAX 200

DATI TECNICI			
DIMENSIONI ESTERNE			
larghezza		720 mm	
profondita'		735 mm	
altezza(piedino avvitato)		1445/1880(capotta aperta) mm	
PESO (versione base)		100 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		10120 W	
DUREZZA ACQUA		2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa	
ALTEZZA UTILE & CESTI			
diametro piatti		410 mm	
vassoi		GASTRONORM 1/1 (530x325)	
DIMENSIONE CESTI		500X500 mm	
DOTAZIONE CESTI		2XC40 - 1XC44 - 2X15060	
N° CICLI	(sec)	1 (50)	2 (120)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C			
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup>	Cesti/h	70	30
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C			
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup>	Cesti/h	34	30
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione Idrica 200kPa)		2.8 L	
CAPACITA' BOILER		10 L	
RESISTENZA BOILER		9000 W	
SET. TEMPERATURA RISCACQUO		85°C	
CAPACITA' VASCA		30 L	
RESISTENZA VASCA		2700 W	
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C	
POTENZA POMPA		1120 W(630 L/min***)	
pompa scarico (optional)		25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***)	
RUMOROSITA'		63,6±0.7 dB(A)	

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

## EASY WASH PLUS CANOPY - OPEW11

CODICE  
BND211049

MODELLO  
OPEW11

SERIE  
WASHING

### ACCESSORIES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CEWPS	CEWPS	DRAIN PUMP FOR COWL WASHER
CEWDDE	CEWDDE	DETERGENT DISPENSER