

TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉPARÉE (3 PORTES TEMP -2/+8°C) DESSUS AVEC DOSSERET

CODICE
BN26KK102210407

MODELLO
OOKP03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le principal avantage d'une bonne réfrigération est de conserver les aliments de manière sûre et hygiénique, en réduisant le risque de contamination et de détérioration. Grâce à leur capacité et à leur structure en acier inoxydable, les équipements de réfrigération assurent une conservation optimale des légumes, de la viande, du poisson, des glaces et des crèmes, tout en préservant leur saveur et leur parfum. Le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire, la réduction des coûts énergétiques et l'augmentation de l'efficacité du travail en cuisine sont des aspects qui ont guidé OLIS dans le développement d'une nouvelle gamme d'équipements de réfrigération.

Les tables réfrigérées, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent une observation parfaite des matières premières, des produits transformés, de la gastronomie et des pâtisseries, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Construction monocoque avec finition interne et externe en acier inoxydable (satin Scotch-Brite).

Fond de cellule moulé avec bords arrondis et supports de grille amovibles pour une hygiène maximale et une grande souplesse de chargement.

Tiroirs à extension totale, grâce aux glissières télescopiques en acier inoxydable spéciales Fulterer.

Porte à fermeture automatique avec verrouillage à 100°.

Épaisseur d'isolation, de 60 mm, en mousse de polyuréthane haute

densité, totalement sans CFC.

Unité de condensation amovible.

Charnière inférieure fixée frontalement pour l'installation sur plinthe. ■

GROUPE RÉFRIGÉRANT: ■ ■ ■ Evaporateurs avec traitement cataphorèse. ■ COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ : ■ Carte de

contrôle électronique avec fonction HACCP. ■ Dégivrage électrique (sur les versions pré-installées).

TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉPARÉE (3 PORTES TEMP -2/+8°C) DESSUS AVEC DOSSERET

CODICE
BN26KK102210407

MODELLO
OOKP03PA


SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-----------------|
| MATÉRIAU | BN26KK102210407 |
| FOURNITURE | ÉLECTRICITÉ |
| DIM. LARGEUR | 1555 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 700 mm |
| DIM. HAUTEUR | 950 mm |
| POIDS NET | 86 Kg |
| VOLUME (net) | 1.034075 |
| VOLUME DU PAQUET | 1.45 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 103 Kg |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 220-240V 1N |
| FRÉQUENCE | 50Hz |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 0.345 kW |
| TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT | R134a |
| GRADE IP | IPX4 |
| COURANT NOMINAL | 2.3 |
| Capacité | 369 |



-2/+8°C) DESSUS AVEC DOSSERET



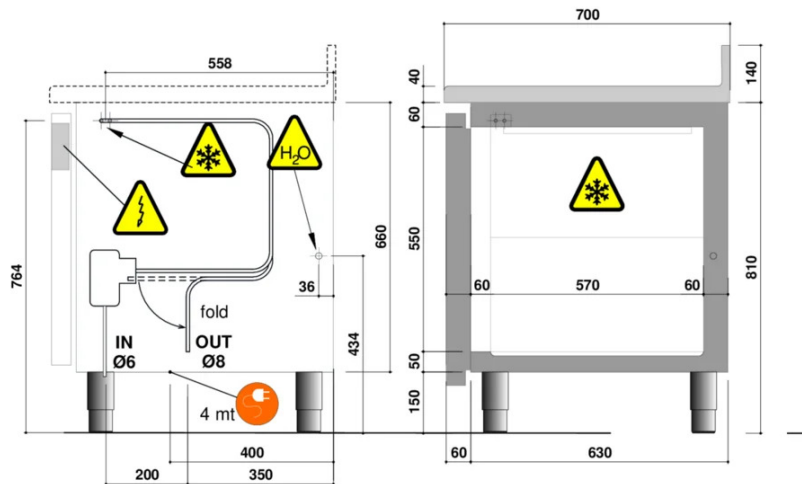

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

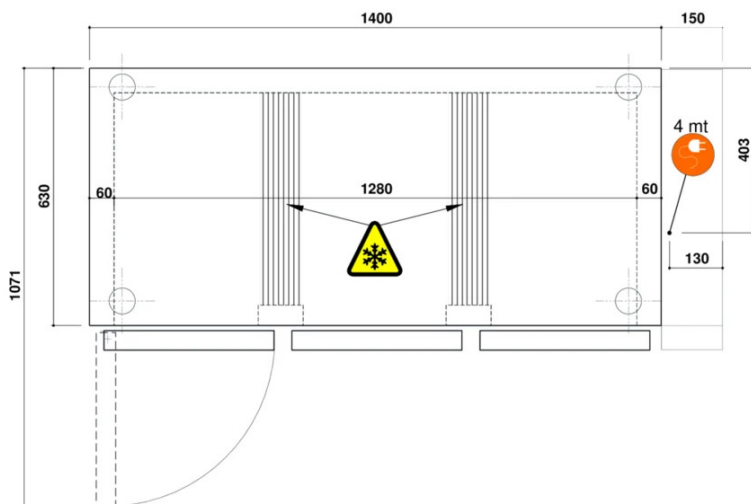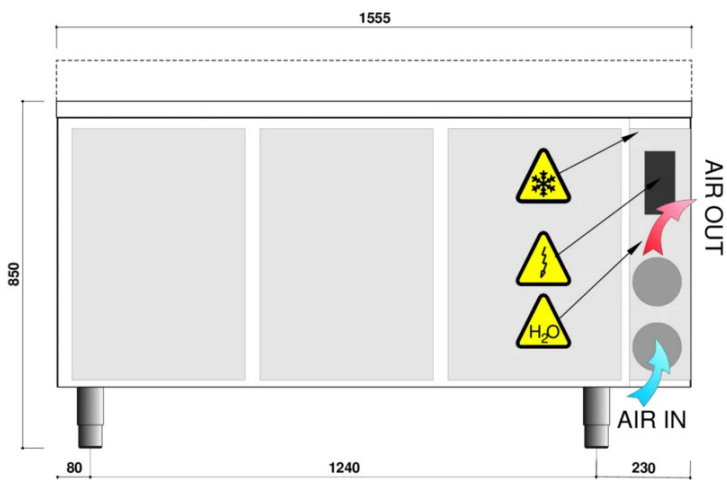

connections:

- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m



| | |
|---|--|
|  | Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alimentazione |
| 4 m | |
|  | Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti |
|  | Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico |
|  | Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici |

**OKP 3 DOORS
GASTRONORM H 660**

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉPARÉE (3 PORTES TEMP -2/+8°C) DESSUS AVEC DOSSERET

CODICE
BN26KK102210407

MODELLO
OOKP03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES



Fond de cellule moulé avec bords arrondis et supports de grille amovibles pour une hygiène maximale et une grande souplesse de chargement.



L'uniformité de la température dans l'ensemble du compartiment de réfrigération est garantie par un système de ventilation breveté qui prévoit la canalisation de l'air, ce aussi grâce à l'absence de l'évaporateur dans la cellule.



Tiroirs à extension totale avec glissières télescopiques spéciales Fulterer en acier inoxydable



Programmation facile et accessibilité immédiate. La solution pour une utilisation rapide et facile.