

KÜHLTISCHE GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -2°/+8°C)

CODICE
BN26KK021210476

MODELLO
OOK04

SERIE
KÜHLTISCHE TABELLEN



ALLGEMEINE MERKMALE

Der Hauptvorteil einer guten Kühlung besteht in der sicheren und hygienischen Lagerung von Lebensmitteln, wodurch das Risiko von Verunreinigungen und Verderb verringert wird. Mit ihrem Fassungsvermögen und ihrer Struktur aus rostfreiem Stahl gewährleisten die Kühlgeräte eine optimale Konservierung von Gemüse, Fleisch, Fisch, Eis und Sahne, wobei Geschmack und Duft erhalten bleiben. Die Einhaltung der Hygiene- und Lebensmittelsicherheitsstandards, die Senkung der Energiekosten und die Steigerung der Effizienz der Küchenarbeit sind Aspekte, die OLIS bei der Entwicklung einer neuen Reihe von Kühlgeräten geleitet haben.

Die Kühltsche, die alle für ihre Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe, der verarbeiteten Produkte, der Gastronomie und der Backwaren, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.

TECHNISCHE DATEN

■ ■ ■ ■ ■ BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT: ■ Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung. ■ Heißgasentfrostungsanlage (bei Versionen mit eingebautem Motor)

KÜHLTISCHE GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -2°/+8°C)

CODICE
BN26KK021210476

MODELLO
OOK04

SERIE
KÜHLTISCHE TABELLEN

Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN26KK021210476
DEFINITION	OOK04 DX TNN PSPDPSPD S/P OLI
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	2190 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	810 mm
NETTOGEWICHT	117 Kg
VOLUMEN (netto)	1.24173
LÄNGE DES PAKETS	2240 mm
BREITE DES PAKETS	750 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1060 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,781 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	137 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.32 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R134a
IP-GRAD	IPX4
BETRIEBSSTROM	2.4
Kapazität	492

KÜHLTISCHE GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -2°/+8°C)

CODICE
BN26KK021210476

MODELLO
OOK04

SERIE
KÜHLTISCHE TABELLEN

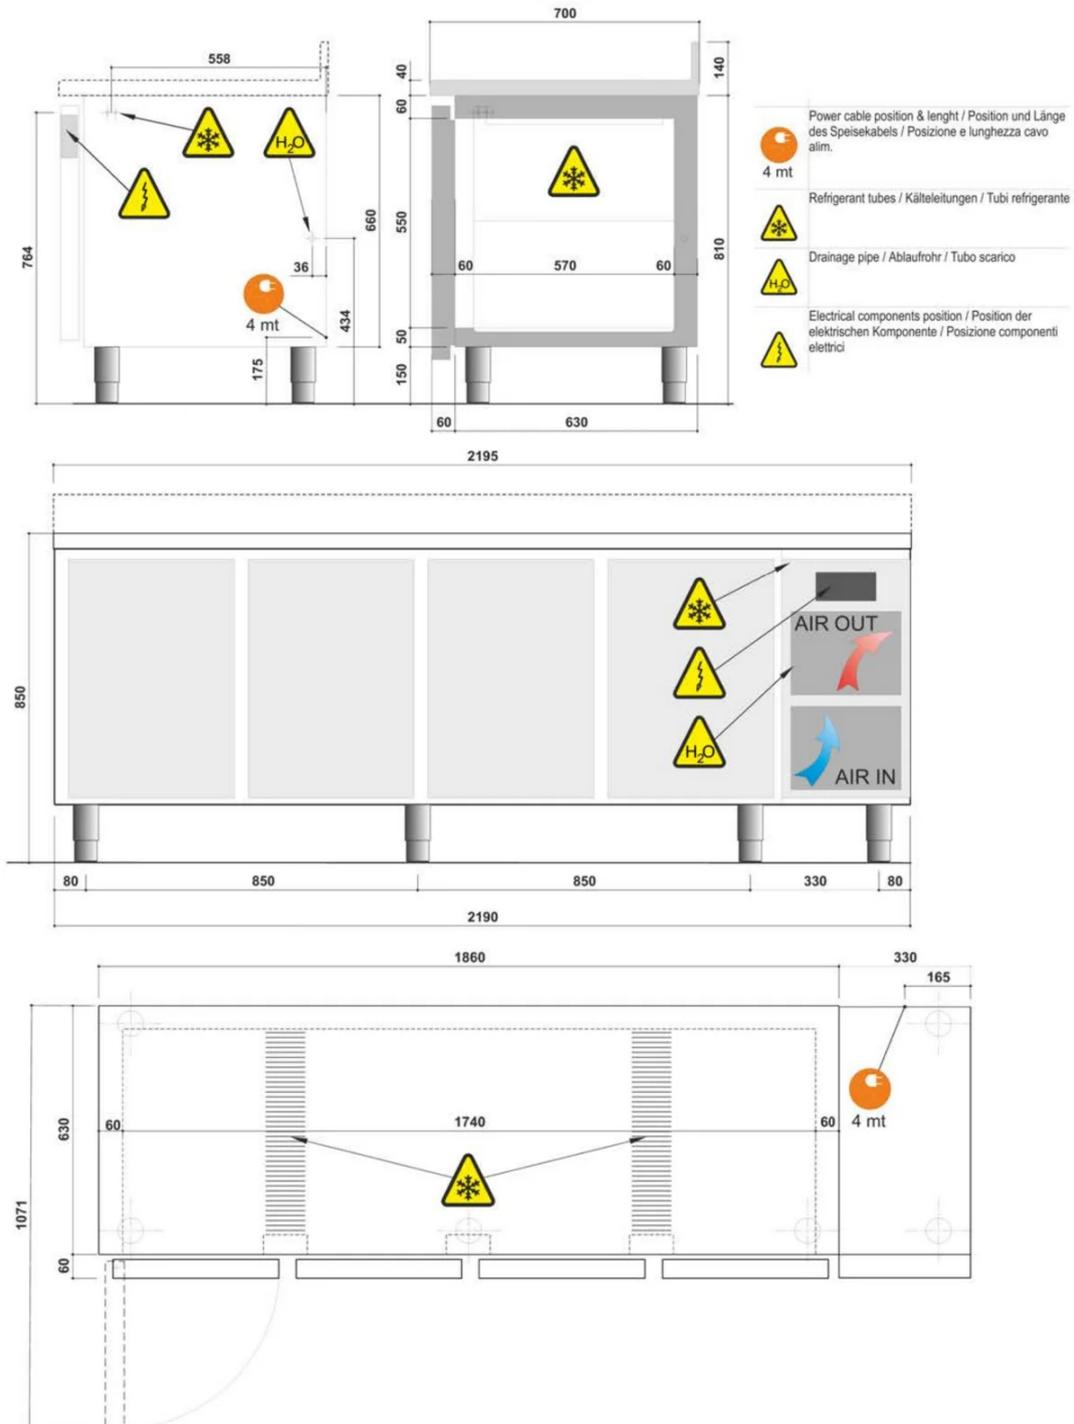

KÜHLTISCHE GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -2°/+8°C)

CODICE
BN26KK021210476

MODELLO
OOK04

SERIE
KÜHLTISCHE TABELLEN



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.




Der Kondensator ist durch Filter geschützt, um einen optimalen Betrieb über lange Zeit zu gewährleisten.



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Schubladen mit Vollauszug und Fullerer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl



Die Verdampfer sind hinter jeder Türsäule angeordnet, um eine gleichmäßige Kälteverteilung zu gewährleisten.