

**ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -2° +8° / -25°-15°
- 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 PUERTAS - GAS
R290**

CODICE
BN20SC46OM35

MODELLO
OEV35/35TNNBT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La principal ventaja de una buena refrigeración es almacenar los alimentos de forma segura e higiénica, reduciendo el riesgo de contaminación y deterioro. Con su capacidad y estructura de acero inoxidable, los equipos de refrigeración garantizan una conservación óptima de verduras, carne, pescado, helados y cremas, manteniendo su sabor y fragancia. El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria, la reducción de los costes energéticos y el aumento de la eficacia en el trabajo de cocina son aspectos que guiaron a OLIS en el desarrollo de una nueva gama de equipos de refrigeración.

Construcción en una sola pieza con acabado interior y exterior en acero inoxidable AISI304. El salpicadero puede abrirse para facilitar el mantenimiento periódico (limpieza del condensador). Compartimento interior con laterales moldeados, 3 rejillas Rilsan GN2/1 incluidas. Respaldo exterior y base de esternón de acero prepintado. Junta magnética en los cuatro lados y contraíman en los cordones de la junta. Tirador ergonómico de altura completa empotrado en la parte frontal de la puerta para facilitar la apertura en cualquier tipo de instalación. Ventilación indirecta gracias al sistema de conductos a toda altura para una circulación óptima del aire y una distribución uniforme de la temperatura. Refrigerante ecológico R290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Interior y exterior de acero inoxidable ■ Aislamiento de las paredes de 83 mm con poliuretano libre de CFC. ■ El salpicadero puede abrirse para facilitar el mantenimiento periódico (limpieza del condensador). ■
■ Pies de acero de 150 mm ajustables en altura. ■ Descongelación automática con resistencia y disipación del agua de condensación mediante gas caliente. ■ Puertas con bisagras de cierre automático. ■

Disposición para colocación sobre zócalo. ■ Monobloque amortiguador, externo a la celda, con ventilación forzada de arriba hacia abajo.

ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -2° +8° /-25°-15°
- 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 PUERTAS - GAS
R290

CODICE
BN20SC46OM35

MODELLO
OEV35/35TNNBT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

Información técnica





ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN20SC46OM35
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	700 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	830 mm
DIM. ALTURA	2080 mm
PESO NETO	146 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	860 mm
ANCHO DEL PAQUETE	760 mm
ALTURA DEL ENVASE	2220 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1.45 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	159 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.91 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R290
POTENCIA FRIGORÍFICA	294+664
TAMAÑO DE CELDA	2X 550X710X695 MM
CORRIENTE NOMINAL	3,85
Capacidad	282+282 LT

ARMARIO REFRIGERATO - TEMP. -2° +8° / -25°-15°
- 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 PUERTAS - GAS
R290

CODICE
BN20SC46OM35

MODELLO
OEV35/35TNNBT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

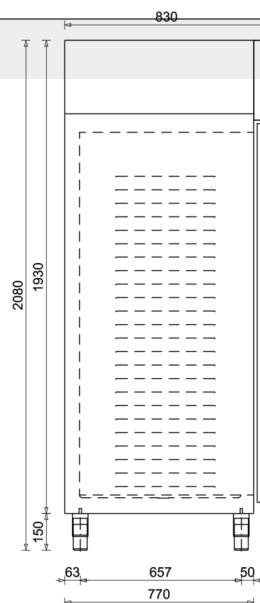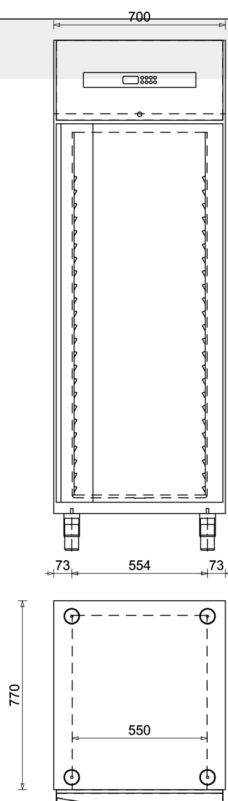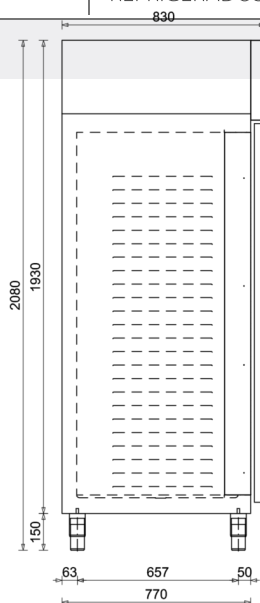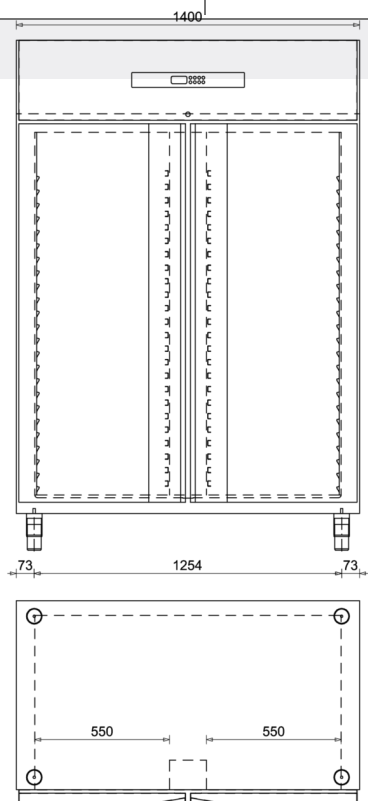

**ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -2° +8° / -25°-15°
- 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 PUERTAS - GAS
R290**

CODICE
BN20SC46OM35

MODELLO
OEV35/35TNNBT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS



Gracias al gas R290 suministrado de serie en todas las versiones disponibles, Olis garantiza el cuidado y la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo de sus productos.



Optimización de los flujos de circulación de aire en el interior de la célula gracias al transportador trasero. Distribución óptima del aire en todas las condiciones de carga de la célula.



Guías de soporte de rejilla moldeadas. Celda con gran capacidad de carga, fácil de limpiar gracias a las guías de rejilla moldeadas. El volumen interior de la cubeta aumenta hasta 30 litros en comparación con productos equivalentes del mercado.



Fondo de cubeta totalmente redondeado.



La temperatura se regula y controla constantemente a través de la sencilla e intuitiva pantalla digital.