

Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C

CODICE
BN2ABD160435

MODELLO
OGL16

SERIE
MULTIFUNKTION



ALLGEMEINE MERKMALE

Der Hauptvorteil einer guten Kühlung besteht in der sicheren und hygienischen Lagerung von Lebensmitteln, wodurch das Risiko von Verunreinigungen und Verderb verringert wird. Mit ihrem Fassungsvermögen und ihrer Struktur aus rostfreiem Stahl gewährleisten die Kühlgeräte eine optimale Konservierung von Gemüse, Fleisch, Fisch, Eis und Sahne, wobei Geschmack und Duft erhalten bleiben. Die Einhaltung der Hygiene- und Lebensmittelsicherheitsstandards, die Senkung der Energiekosten und die Steigerung der Effizienz der Küchenarbeit sind Aspekte, die OLIS bei der Entwicklung einer neuen Reihe von Kühlgeräten geleitet haben.

Die Arbeit wird durch die intuitive Grafik der Benutzeroberfläche erleichtert, die den Zugang zu den Funktionen vereinfacht. Die so dargestellt sind, dass sie sofort erkannt werden und die Interaktion zwischen dem Benutzer und dem Gerät erleichtern. Ein einziges Gerät, ein Konzentrat an Technologie, das es ermöglicht, verschiedene und komplementäre Tätigkeiten für die beste Effizienz in der Küche auszuführen: Auf diese Weise ist es sofort einsatzbereit, ohne dass dank der 300 Arbeitsprozesse und -zyklen irgendwelche komplexen Verfahren gestartet werden müssen.

TECHNISCHE DATEN

■ Multifunktions-Schnellkühler mit kombinierbaren Zyklen ■ GAS R290
■ T° Range +90°C / -40°C ■ 190 vorinstallierte Rezepte ■ Mehr als 20
vorinstallierte kombinierte Zyklen ■ Unendliche Kombination von
Funktionen in kombinierten Arbeitszyklen ■ Bidirektionale IOT 4.0-
Konnektivität ■ 0/100% Feuchtigkeitsregulierung mit Instant-
Dampfgenerator ■ Hygiene mit kombiniertem IONEN / DAMPF-Zyklus

(Optional) ■ WiFi Verbindung ■ Elektronische Lüfter ■ Thermostatventil
■ Körper komplett aus Stahl AISI 304 ■ Neu entwickelte Scroll
Kompressor

Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C

CODICE
BN2ABD160435

MODELLO
OGL16

SERIE
MULTIFUNKTION

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN2ABD160435
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	790 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1000 mm
DIM. HÖHE	1880 mm
NETTOGEWICHT	190 Kg
LÄNGE DES PAKETS	1100 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2045 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	6.25 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
KÄLTELEISTUNG	10050
ZELLGRÖSSE	610x410x1130
BETRIEBSSTROM	16
Kapazität	Lt. 360
ISOLATIONSDICKE	60
ABTAUTYP	Gas caldo
Abkühlungsausbeute (+65°=> +10°) Kg	85
Gefrierleistung (+65° => -18°)	70

Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C





weinnovate cooking

CODICE
BN2ABD160435

MODELLO
OGL16

SERIE
MULTIFUNKTION

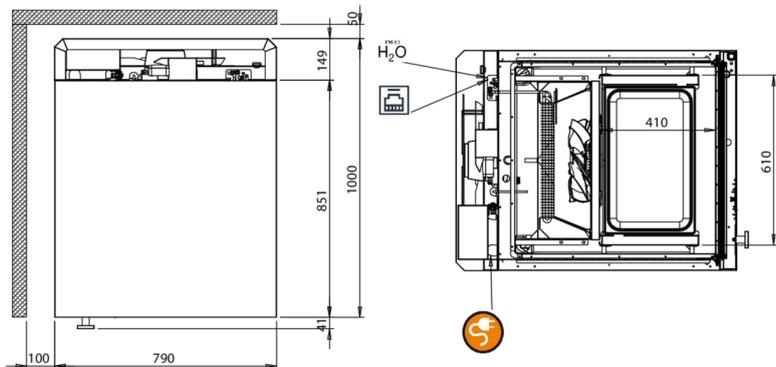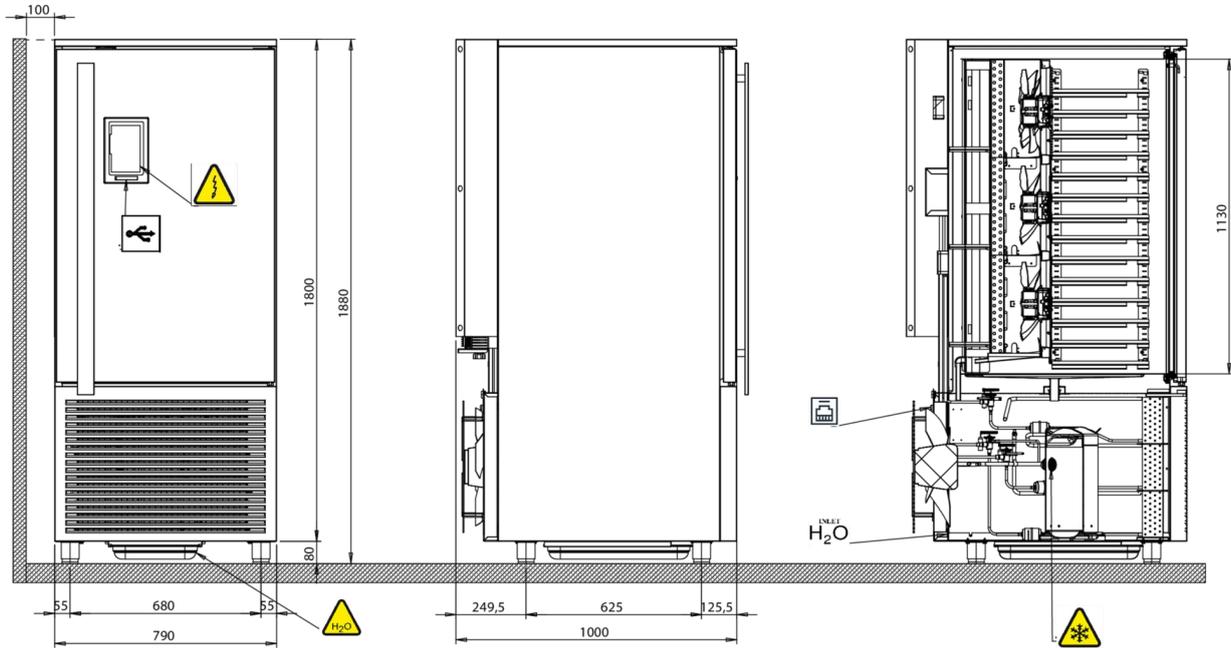

	Ingresso H ₂ O - Water inlet Connectivité H ₂ O - H ₂ O Konnektivitat
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivitat
	Connettività USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivitat
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua