

FRY TOP S Electric M80 Placa de cromo cepillado - Rigato - En el compartimento del termostato

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Placa de cocción de 15 mm de espesor totalmente independiente de la placa de cocción . ■ Gran canal inundable alrededor del perímetro de la placa de cocción para recoger los residuos de cocción, inclinado hacia la parte delantera para drenar los líquidos en el cajón grande. ■ Gran cajón recoge grasas. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. ■ Optimizar el calor en la zona de cocción y aumentar la comodidad de los operarios en la cocina. ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Tapón de rebose de acero inoxidable, suministrado como accesorio, para la gestión de la inundación del canal ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Nueva versión con idéntica superficie de cocción y potencia energética reducida. ■ El aumento del rendimiento por cm2 permite reducir el consumo hasta un 15% en comparación con las versiones convencionales

- Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor

- retención de la humedad en los alimentos de cocción ■ Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral ■ El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ■ Kit dispensador de agua disponible como accesorio ■ Placa de cocción Cromo Cepillado, la innovadora tecnología de cromado utilizada combina la resistencia de las placas de acero con las propiedades antioxidantes de las placas de cromo, dando como resultado una superficie ligeramente rugosa que mejora la resistencia a cortes y golpes. Los utensilios metálicos pueden utilizarse directamente sobre la placa sin riesgo de dañarla.

FRY TOP S Electric M80 Placa de cromo cepillado - Rigato - En el compartimento del termostato

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1770639
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	113 Kg
VOLUMEN (neto)	0.626
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,836 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	128 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	15 kW
GRADO IP	IPX5

FRY TOP S Electric M80 Placa de cromo cepillado -
Rigato - En el compartimento del termostato



weinnovate cooking

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR


SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..



D94/10STFTE..

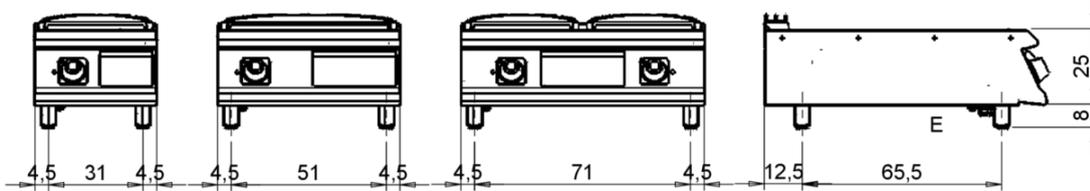

D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..

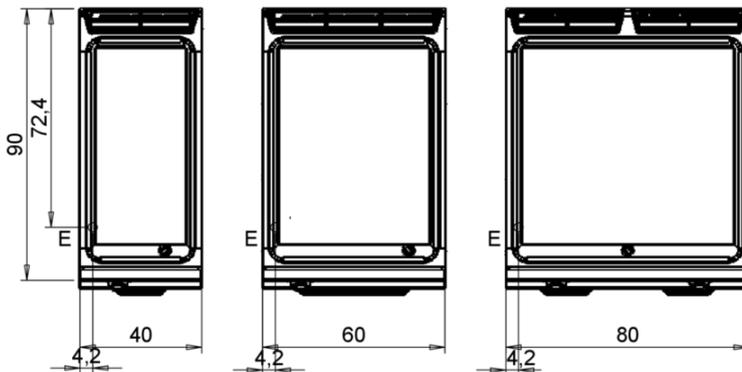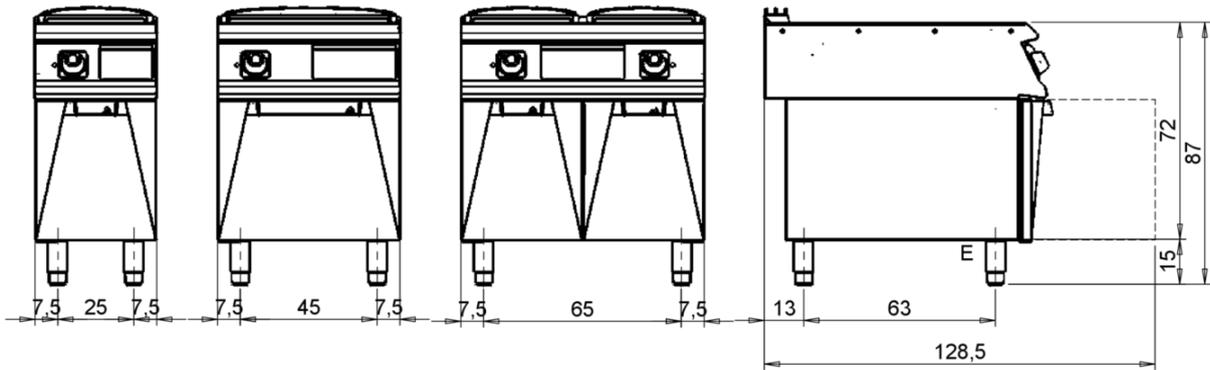

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenuimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

FRY TOP S Electric M80 Placa de cromo cepillado - Rigato - En el compartimento del termostato

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR

SERIE
DIAMANTE 90




Superficie de la placa de cromo cepillado, diseñada para resistir los arañazos y facilitar la limpieza diaria, conforme al Reglamento (CE) nº 1935/2004



Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica




Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.



El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

FRY TOP S Electric M80 Placa de cromo cepillado - Rigato - En el compartimento del termostato

CODICE
CR1770639

MODELLO
D94/10SFTECSR

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado
CR1356399	RPR	Rascador de chapa cromado rayado
CR1658629	D97CPFT68	Cajón de limpieza de freidoras M60 - M80
CR1658609	97TFT	Tapa de limpieza Plancha
CR1354999	PKLR	Cuchillas de recambio (10PCS)
CR1658689	9AFT8	Protector contra salpicaduras M80
CR1659249	PAFT8	M80 SUPER FRY TOP PORTAACCESORIOS
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 LAVABO GN1/3 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 CUBETAS GN1/6 H65 MM
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 CUBETAS GN1/9 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	REJILLA DE SUJECIÓN PARA FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	REJILLA DE SUJECIÓN PARA FRY TOP
CR1658709	D7968CAFT	CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO
CR1658799	D98EKSCFT	DESAGÜE CONTINUO PARA FRY TOP M80 - D90 - ELÉCTRICO
CR1658829	D98ECSCFT	CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M80 - D90 - ELÉCTRICO
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40