

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1



weinnovate cooking

CODICE
CR1659819

MODELLO
D74/10MFE

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Bratplatte: Eine Kochplatte, auf der Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Gemüse und Eier direkt gegart werden. ■ Schmortopf: Dient zum Schmoren oder Garen von Fleisch, Geflügel oder Gemüse in einer aromatischen Flüssigkeit bei kontrollierter Temperatur. ■ Nudelkocher: Ein Gerät, das zum Kochen von Nudeln in großen Mengen bestimmt ist. ■ Slow Cook: Eine langsame Garmethode bei niedriger Temperatur, bei der Fleisch, Eintöpfe, Suppen und andere

Gerichte stundenlang in einem thermostatisch geregelten Vakuumtopf langsam gegart werden können. ■ Dampfgarer: Ein Gerät, das zum Garen von Lebensmitteln durch Dampf verwendet wird, wodurch die Nährstoffe erhalten bleiben und die Textur und der Geschmack der Lebensmittel bewahrt werden. ■ Wasserkocher: Ein Gerät, das dazu dient, Wasser schnell und effizient zum Kochen zu bringen. ■ Bain-marie: Eine Koch- oder Warmhaltetechnik, bei der ein Behälter mit Lebensmitteln über kochendes Wasser gestellt wird.



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819

MODELLO
D74/10MFE

SERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1659819
DEFINITION	D74/10MAE MULTI COOKER FITPAN OLIS
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	103 Kg
VOLUMEN (netto)	0.244
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,836 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	116 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	10 kW
IP-GRAD	IPX4

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1




weinnovate cooking

CODICE
CR1659819

MODELLO
D74/10MFE

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

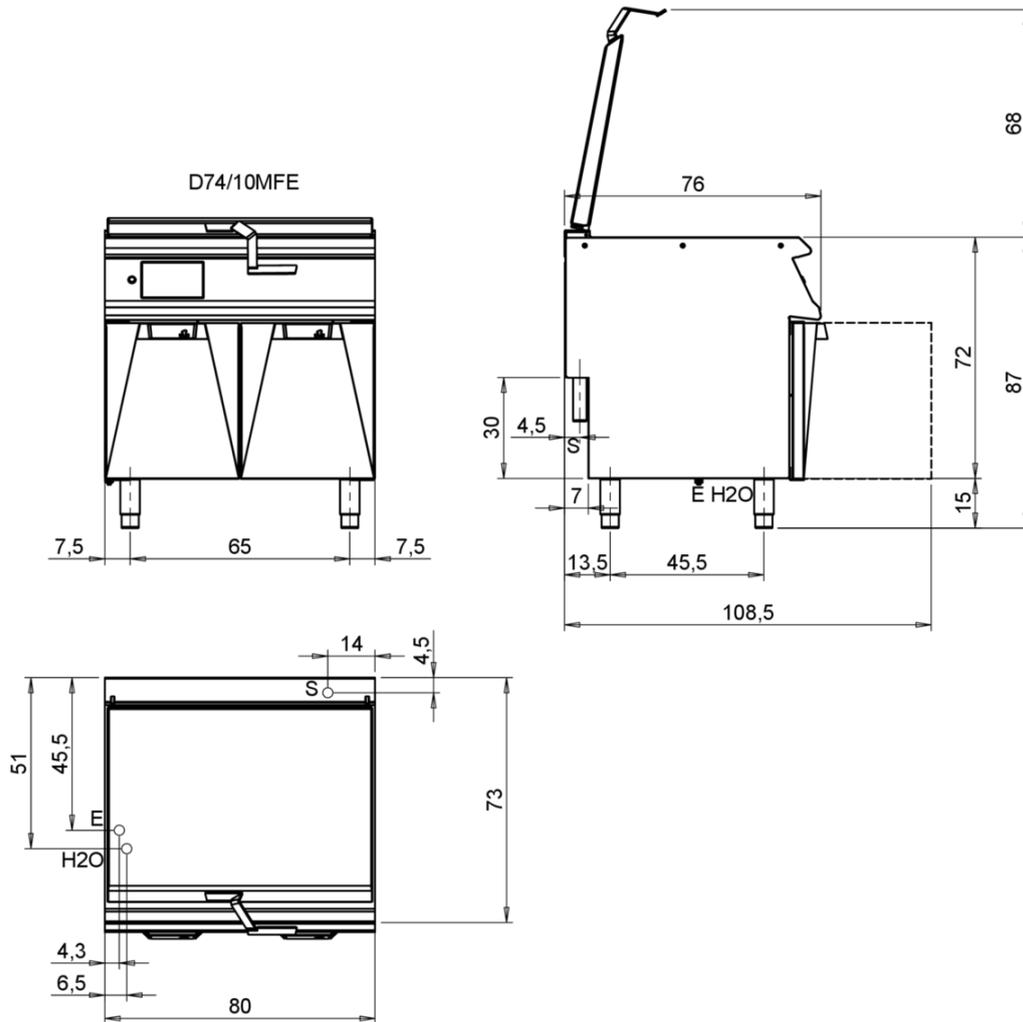

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésion - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819

MODELLO
D74/10MFE

SERIE
DIAMANTE 70



Automatische Wasserbefüllung mit der Möglichkeit der Programmierung von Litern.




Leicht verständliches und benutzerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld. Möglichkeit, persönliche Rezepte zu speichern.



Leitungswasserabfluss mit Überlauf und Beckenabfluss mit Verschlussstopfen.



Mit der Funktion PREHEAT kann die Kochplatte vorgeheizt werden, um die Speisen reaktiv zu garen. Durch die Einstellung einer Solltemperatur stellt das Gerät ein höheres Temperaturdelta ein, um die durch die Positionierung der Speisen bedingte Absenkung zu kompensieren



Dank des G-Power-Systems haben Sie die Möglichkeit, die von FitPan gelieferte Leistung auf einfache und individuelle Weise zu verwalten; der Algorithmus verwaltet die gelieferte Leistung in 4 + 100 Varianten.



Becken zum Ablassen des gekochten Produkts in den Tank. Garantierte Sauberkeit der Station und einfacher Transport der Produkte.



Feuerungskontrolle durch Kernsonde.



Die Möglichkeit, 2 separate Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen zu steuern. 5 gepanzerte Heizelemente mit hohem Wärmewiderstand, die die Temperatur auf der gesamten Fläche gleichmäßig und stabil halten.

MULTIFUNKTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE
CR1659819

MODELLO
D74/10MFE

SERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1200169	GFMCF	WANNENGITTER
CR1200159	CPC1/3MCF	KORB GN1/3 FUR NUDELKOCHER
CR1200119	TSCMCF	SLOW COOKER STAND
CR0956330	SDXP	PALETTE
CR0999069	CRLMCF	Wagen für multifunktionales GN 1/1 E 2/1
CR1200149	CV1/3MCP	GN1/3 Dämpfkorb 160x280x115(H)cm