

# MULTIFONCTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE  
CR1659819

MODELLO  
D74/10MFE

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Planche à frire : Plaque de cuisson utilisée pour cuire directement des aliments tels que la viande, le poisson, les légumes et les œufs. ■ Braisière : utilisée pour braiser ou cuire de la viande, de la volaille ou des légumes dans un liquide aromatique à une température contrôlée. ■ Cuiseur de pâtes : Appareil conçu pour cuire des pâtes en grande quantité. ■ Mijotage : Méthode de cuisson lente, à basse température, qui permet de faire cuire lentement, pendant des

heures, de la viande, des ragoûts, des soupes et d'autres plats dans un cuiseur sous vide à commande thermostatique. ■ Cuit-vapeur : Appareil utilisé pour cuire les aliments à la vapeur, ce qui permet de préserver les nutriments et de conserver la texture et la saveur des aliments. ■ Bouilloire : Appareil utilisé pour porter l'eau à ébullition rapidement et efficacement. ■ Bain-marie : Technique de cuisson ou de conservation consistant à placer un récipient contenant des aliments au-dessus de l'eau bouillante.

# MULTIFONCTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE  
CR1659819

MODELLO  
D74/10MFE

SERIE  
DIAMANTE 70

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1659819
DÉFINITION	D74/10MAE MULTI COOKER FITPAN OLIS
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	103 Kg
VOLUME (net)	0.244
LONGUEUR DU PAQUET	850 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
VOLUME DU PAQUET	0,836 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	116 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	10 kW
GRADE IP	IPX4

# MULTIFONCTION FIT PAN SLIM GN1/1




weinnovate cooking

CODICE  
CR1659819

MODELLO  
D74/10MFE

SERIE  
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

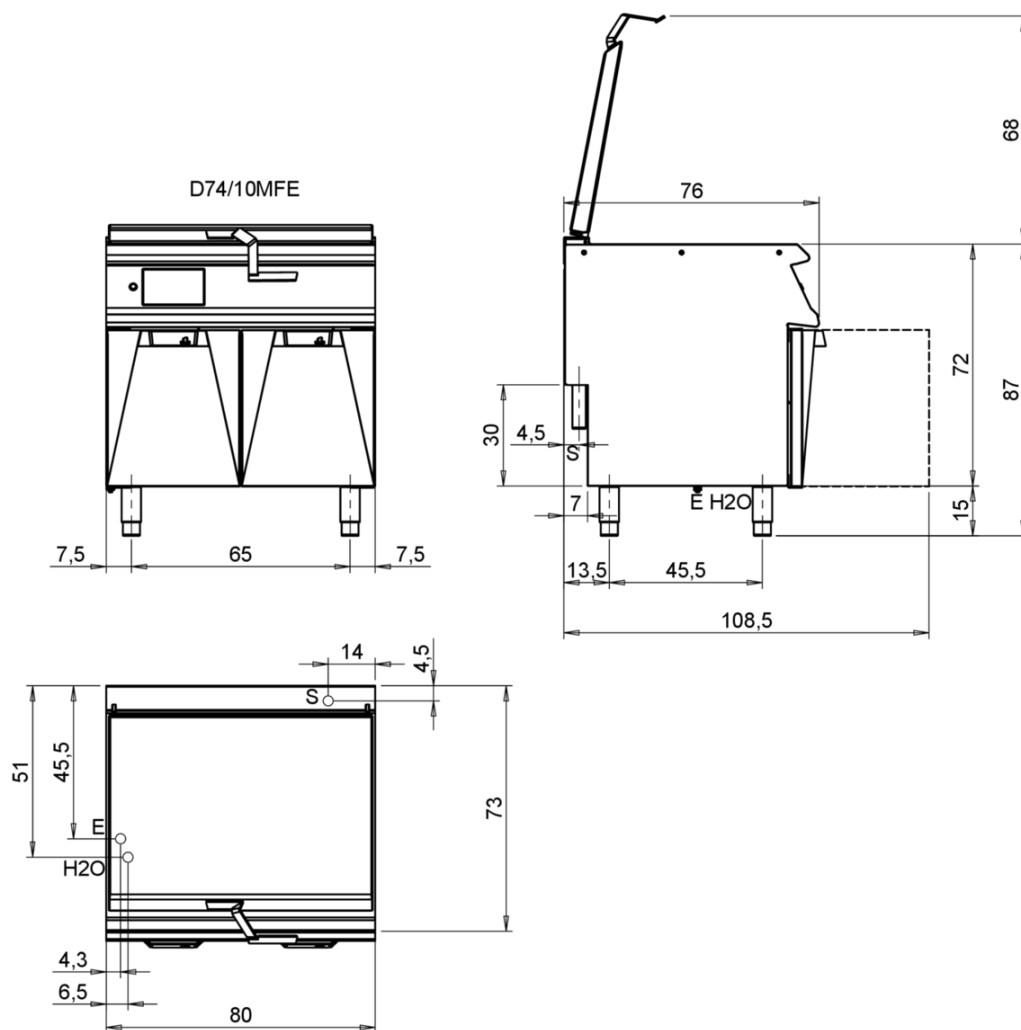

## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

## MULTIFONCTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE  
CR1659819

MODELLO  
D74/10MFE

SERIE  
DIAMANTE 70




Remplissage automatique de l'eau avec possibilité de programmer des litres.




Panneau de commande à écran tactile facile à comprendre et à utiliser. Possibilité d'enregistrer des recettes personnelles.



Bonde d'eau de ville avec trop-plein et orifice de vidange du bassin avec bouchon d'étanchéité.



La fonction PREHEAT permet de préchauffer la plaque de cuisson afin de cuire les aliments de manière réactive. En réglant une température de consigne, l'appareil réglera un delta de température plus élevé pour compenser l'abaissement dû au positionnement des aliments



Grâce au système G-Power, vous avez la possibilité de gérer la puissance délivrée par FitPan de manière simple et personnalisée ; l'algorithme gère la puissance délivrée en 4 + 100 variantes.



Bassin pour l'égouttage du produit cuit dans la cuve. Propreté de la station garantie et transport des produits facilité.



Contrôle de la cuisson par sonde à cœur.



Possibilité de contrôler 2 zones distinctes à des températures différentes. 5 éléments chauffants blindés à haute résistance thermique, qui maintiennent une température uniforme et stable sur toute la surface.

## MULTIFONCTION FIT PAN SLIM GN1/1

CODICE  
CR1659819

MODELLO  
D74/10MFE

SERIE  
DIAMANTE 70

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1200169	GFMCF	GRILLE INFÉRIEURE
CR1200159	CPC1/3MCF	PANIER GN1/3 POUR CUISEUR DE PÂTES
CR1200119	TSCMCF	CADRE POUR LA CUISSON LENTE
CR0956330	SDXP	PALETTE
CR0999069	CRLMCF	Chariot pour GN multifonctionnel 1/1 E 2/1
CR1200149	CV1/3MCP	GN1/3 panier vapeur 160x280x115(H)cm